

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2004 年 11 月 11 日 (11.11.2004)

PCT


(10) 国際公開番号  
WO 2004/098183 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H04N 5/92 (72) 発明者: および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/005805 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 浜田 俊也  
(22) 国際出願日: 2004 年 4 月 22 日 (22.04.2004) (HAMADA, Toshiya) [JP/JP]; 〒1410001 東京都品川  
(25) 国際出願の言語: 日本語 区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo  
(26) 国際公開の言語: 日本語 (JP). 加藤 元樹 (KATO, Motoki) [JP/JP]; 〒1410001 東  
(30) 優先権データ: 特願2003-121595 2003 年 4 月 25 日 (25.04.2003) JP 京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー 株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1410001 東京  
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 Tokyo (JP). 可能): AE, AG, AI, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

[続葉有]

(54) Title: REPRODUCTION DEVICE, REPRODUCTION METHOD, REPRODUCTION PROGRAM, AND RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 再生装置、再生方法、再生プログラムおよび記録媒体

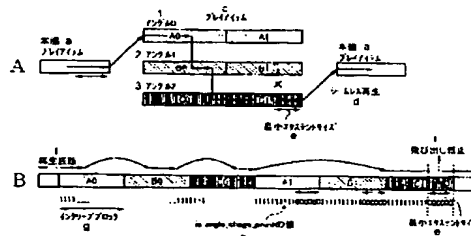

- 1. MAIN ARTICLE PLAY ITEM
- 2. ANGLE 0
- 3. ANGLE 1
- 4. ANGLE 2
- 5. PLAY ITEM
- 6. SEAMLESS REPRODUCTION
- 7. MINIMUM EXTENT SIZE
- 8. REPRODUCTION PATH
- 9. INTERLEAVE BLOCK
- 10. VALUE OF IS ANGLE CHANCE POINT
- 11. PROTRUSION INHIBITED

(57) Abstract: It is possible to realize a user interface having a high degree of freedom and high power of expression in a recorded medium of a large capacity. There is provided a flag indicating whether the play item has multi-angle structure which can be reproduced by a plurality of angles. Moreover, at the head of a decode unit, there is provided a flag indicating whether it is an angle switching-enabled point. In a seamless multi-angle structure, angle switching can be performed without increasing the number of interleave units. In the non-seamless multi-angle structure, by using this flag, a predetermined area of the end side of each angle is made angle switching-disabled, so as to eliminate discontinuity of reproduction when coming out of the multi-angle. Moreover, there is provided a flag indicating whether it is possible to reproduce the sub item asynchronously with the main path so that the sub play item of audio alone can be used as BGM.

(57) 要約: 大容量の記録済み媒体において自由度が高く表現力の豊かな高いユーザインターフェイスを実現する。プレイアイテムが複数のアングルで再生できるマルチアングル構造であるか否かを示すフラグを設ける。また、デコード単位の先頭にアングル切り替え可能点であるか否かを示すフラグを設ける。シームレスのマルチアングル構造において、インターリーブユニットを増やさなくてもアングル切り換えが可能となる。ノンシームレスのマルチアングル構造では、このフラグを用いて各アングルの末尾側の所定領域をアングル切り替え不可とすることで、マルチアングルから脱したときの再生の不連続を無くす。また、

[続葉有]

WO 2004/098183 A1



DZ, EC, EF, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PI, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

-- 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

サブプレイアイテムをメインバスと非同期に再生可能か否かを示すフラグを設けることで、オーディオのみのサブプレイアイテムをBGMとして用いることができる。

## 明 細 書

## 再生装置、再生方法、再生プログラムおよび記録媒体

## 技術分野

- 5      この発明は、ブルーレイディスク (Blu-ray Disc) といった大容量の記録媒体に記録されたプログラムに対するユーザによるインタラクティブな操作を可能とする再生装置、再生方法、再生プログラムおよび記録媒体に関する。

## 10   背景技術

- 近年、記録可能で記録再生装置から取り外し可能なディスク型記録媒体の規格として、Blu-ray Disc (ブルーレイディスク) 規格が提案されている。Blu-ray Disc 規格では、記録媒体として直径 12 cm、カバー層 0.1 mm のディスクを用い、光  
15   学系として波長 405 nm の青紫色レーザ、開口数 0.85 の対物レンズを用いて、最大で 27 GB (ギガバイト) の記録容量を実現している。これにより、日本の BS デジタルハイビジョン放送を、画質を劣化させることなく 2 時間以上記録することが可能である。

- この記録可能光ディスクに記録する AV (Audio/Video) 信号のソース (供給源) としては、従来からの、例えばアナログテレビジョン放送によるアナログ信号によるものと、例えば BS デジタル放送をはじめとするデジタルテレビジョン放送によるデジタル信号によるものとが想定されている。Blu-ray Disc 規格では、これらの放送による AV 信号を記録する方法を定めた規格は、既に作られ  
20   ている。  
25   一方で、現状の Blu-ray Disc のの派生規格として、映

画や音楽などが予め記録された、再生専用の記録媒体を開発する動きが進んでいる。映画や音楽を記録するためのディスク状記録媒体としては、既にDVD (Digital Versatile Disc) が広く普及しているが、このBlu-ray Discの規格に基づいた再生専用光ディスク  
5 は、Blu-ray Discの大容量および高速な転送速度などを活かし、ハイビジョン映像を高画質なままで2時間以上収録できる点が、既存のDVDとは大きく異なり、優位である。

ところで、現状のBlu-ray Discの規格では、ディスクに記録されている映像コンテンツの一覧を画面表示する方法や、その  
10 一覧表上にカーソルを表示させ、再生したい映像コンテンツをユーザに選択させるなどといったユーザインターフェイスに関する機能が定められていない。これらの機能は、Blu-ray Discに対する記録再生を行う記録再生装置本体によって実現されている。そのため、同一の記録媒体を再生した場合でも、再生に用いた記録再生装置  
15 によってコンテンツ一覧画面のレイアウトが異なってしまう、ユーザインターフェイスにも差が生じ、必ずしもユーザにとって使い易いものではない。再生専用ディスクとしては、再生機器によらず、ディスク（コンテンツ）制作者が意図した通りのメニュー画面などが表示され、意図通りのユーザインターフェイスが実現される必要がある。

20 さらに、映像コンテンツの再生中に選択画面が表示され、ユーザの選択によってストーリーが分岐していくマルチストーリーの機能は、一般にインタラクティブ機能とも呼ばれる。このインタラクティブ機能を実現するためには、ディスク制作者が再生順序や分岐を定めたシナリオを作り、そのシナリオをプログラム言語、スクリプト言語等を使  
25 使って記述し、ディスクに記録しておく必要がある。再生装置側では、そのプログラムを読み込み、実行することで、制作者の意図に従っ

た映像コンテンツの再生や、分岐のための選択画面提示を実現することになる。

このように、現状のBlu-ray Disc規格(Blu-ray Disc Rewritable Format Ver1.0)では、この制作者の意図通りのユーザインターフェイスを実現するための、メニュー画面や分岐選択画面の構成方法、ユーザ入力に対する処理を記述する方法が定められていない。そのため、現状では、Blu-ray Discを用いて、制作者が意図したシナリオ通りの再生を、再生装置の製造メーカーや機種に左右されることなく互換性を持たせた形で実現することが難しいという問題点があった。

また、再生専用ディスクにおいては、同一の被写体を複数のカメラで撮影し、ユーザが好みのアングルでの視聴を選択できるマルチアングル機能が制作者側より求められており、これを実現できる仕組みを用意する必要がある。

一方、従来から、例えばDVD(Digital Versatile Disc)の規格においては、上述のようなインタラクティブな機能が既に実現されていた。例えば、DVDビデオにより動画を再生中に、リモートコントロールコマンドなどを用いてメニュー画面を呼び出し、例えばメニュー画面上に配置されたボタンを選択するなどして、再生場面を変更するなどの処理が可能であった。また、マルチアングル機能も実現されていた。

このように、DVDといった従来の記録媒体で実現されていたようなユーザインターフェイスやインタラクティブな機能を、Blu-ray Discといった大容量の記録媒体を再生専用ディスクとして用いた場合にも実現できることが求められている。

## 発明の開示

したがって、この発明の目的は、大容量の記録済み媒体において自由度の高いユーザインターフェイスを実現するための再生装置、再生方法、再生プログラムおよび記録媒体を提供することにある。

- 5     また、この発明の他の目的は、大容量の記録済み媒体において、より表現豊かなユーザインターフェイスを実現する再生装置、再生方法、再生プログラムおよび記録媒体を提供することにある。

この発明は、上述した課題を解決するために、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生装置において、記録媒体に  
10   記録されたビデオストリームを読み出すと共に、ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、再生単位が複数のアングルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラグと、再生単位が含むアングル数と、アングルそれぞれのビデオストリーム上での位置を示す位置情報とを記録媒体から読み出す読み出し手段と、位置情報に基づきアングル  
15   を構成するビデオストリームを読み出すように読み出し手段を制御する再生手段とを有する再生装置である。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法において、記録媒体に記録されたビデオストリームを読み出すと共に、ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、  
20   再生単位が複数のアングルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラグと、再生単位が含むアングル数と、アングルそれぞれのビデオストリーム上での位置を示す位置情報とを記録媒体から読み出す読み出しのステップと、位置情報に基づきアングルを構成するビデオストリームを読み出すように読み出しのステップを制御する再生のステ  
25   ップとを有する再生方法である。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータ

を再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムにおいて、再生方法は、記録媒体に記録されたビデオストリームを読み出すと共に、ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、再生単位が複数のアングルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラ  
5 グと、再生単位が含むアングル数と、アングルそれぞれのビデオストリーム上での位置を示す位置情報とを記録媒体から読み出す読み出しのステップと、位置情報に基づきアングルを構成するビデオストリームを読み出すように再生のステップを制御する再生のステップとを有する再生プログラムである。

10 また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムが記録されたコンピュータ装置が読み取り可能な記録媒体において、再生方法は、記録媒体に記録されたビデオストリームを読み出すと共に、ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、再生単位が複数の  
15 アングルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラグと、再生単位が含むアングル数と、アングルそれぞれのビデオストリーム上での位置を示す位置情報とを記録媒体から読み出す読み出しのステップと、位置情報に基づきアングルを構成するビデオストリームを読み出すように再生のステップを制御する再生のステップとを有する記録媒  
20 体である。

また、この発明は、コンテンツデータが記録された、円盤状形状を有する記録媒体において、ビデオストリームと、ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、再生単位が複数のアングルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラグと、再生単位が含むアングル数と  
25 、アングルそれぞれのビデオストリーム上での位置を示す位置情報とが記録され、位置情報に基づきアングルを構成するビデオストリーム

を読み出すことができるようにした記録媒体である。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生装置において、記録媒体に記録された、主として再生されるメインストリームと、メインストリームに対して従としてメインストリームと共に再生されるサブストリームと、サブストリームをメインストリームに対して非同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとを再生する読み出し手段と、フラグに基づきサブストリームの再生を制御する再生手段とを有する再生装置である。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法において、記録媒体に記録された、主として再生されるメインストリームと、メインストリームに対して従としてメインストリームと共に再生されるサブストリームと、サブストリームをメインストリームに対して非同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとを再生する読み出しのステップと、フラグに基づきサブストリームの再生を制御する再生のステップとを有する再生方法である。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムにおいて、再生方法は、記録媒体に記録された、主として再生されるメインストリームと、メインストリームに対して従としてメインストリームと共に再生されるサブストリームと、サブストリームをメインストリームに対して非同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとを再生する読み出しのステップと、フラグに基づきサブストリームの再生を制御する再生のステップとを有する再生プログラムである。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムが記録されたコンピュータ装置により読み取り可能な記録媒体におい



て、再生方法は、記録媒体に記録された、主として再生されるメイン  
ストリームと、メインストリームに対して従としてメインストリーム  
と共に再生されるサブストリームと、サブストリームをメインストリ  
ームに対して非同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとを再生  
5 する読み出しのステップと、フラグに基づきサブストリームの再生を  
制御する再生のステップとを有する記録媒体である。

また、この発明は、コンテンツデータが記録された、円盤状形状を  
有する記録媒体において、主として再生されるメインストリームと、  
メインストリームに対して従としてメインストリームと共に再生され  
10 るサブストリームと、サブストリームをメインストリームに対して非  
同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとが記録され、フラグに  
基づきサブストリームの再生を制御できるようにした記録媒体である  
。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータ  
15 を再生する再生装置において、記録媒体に記録される、ビデオデータ  
とビデオデータに対応して再生されるオーディオデータと、ビデオデ  
ータとオーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的な  
ファイルとされているかを少なくとも示すフラグとを読み出す読み出  
し手段と、読み出し手段に読み出されたビデオデータとオーディオデ  
20 ータとを、読み出し手段に読み出されたフラグに基づき再生する再生  
手段とを有する再生装置である。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータ  
を再生する再生方法において、記録媒体に記録される、ビデオデータ  
とビデオデータに対応して再生されるオーディオデータと、ビデオデ  
25 ータとオーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的な  
ファイルとされているかを少なくとも示すフラグとを読み出す読み出

しのステップと、読み出しのステップにより読み出されたビデオデータとオーディオデータとを、読み出しのステップにより読み出されたフラグに基づき再生する再生のステップとを有する再生方法である。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムにおいて、再生方法は、記録媒体に記録される、ビデオデータとビデオデータに対応して再生されるオーディオデータと、ビデオデータとオーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的なファイルとされているかを少なくとも示すフラグとを読み出す読み出しのステップと、読み出しのステップにより読み出されたビデオデータとオーディオデータとを、読み出しのステップにより読み出されたフラグに基づき再生する再生のステップとを有する再生プログラムである。

また、この発明は、円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムが記録されたコンピュータ装置に読み取り可能な記録媒体において、再生方法は、記録媒体に記録される、ビデオデータとビデオデータに対応して再生されるオーディオデータと、ビデオデータとオーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的なファイルとされているかを少なくとも示すフラグとを読み出す読み出しのステップと、読み出しのステップにより読み出されたビデオデータとオーディオデータとを、読み出しのステップにより読み出されたフラグに基づき再生する再生のステップとを有する記録媒体である。

また、この発明は、コンテンツデータが記録された、円盤状形状を有する記録媒体において、ビデオデータとビデオデータに対応して再生されるオーディオデータと、ビデオデータとオーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的なファイルとされているかを少

なくとも示すフラグとが記録され、ビデオデータとオーディオデータとを、フラグに基づき再生できるようにした記録媒体である。

上述したように、この発明は、記録媒体に、ビデオストリームと、ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、再生単位が複数のアン  
5 グルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラグと、再生単位  
が含むアングル数と、アングルそれぞれのビデオストリーム上での位置  
を示す位置情報とが記録され、位置情報に基づきアングルを構成する  
ビデオストリームを読み出すことができるようにしているため、再生  
10 単位のビデオストリームを再生中にアングルを切り替えることができる。

また、この発明は、主として再生されるメインストリームと、メイン  
ストリームに対して従としてメインストリームと共に再生されるサブ  
ストリームと、サブストリームをメインストリームに対して非同期  
に繰り返し再生するか否かを示すフラグとが記録され、フラグに基づ  
15 きサブストリームの再生を制御できるようにしているため、メイン  
ストリームを再生中に、サブストリームをメインストリームに対して非  
同期に繰り返し再生することができる。

また、この発明は、ビデオデータとビデオデータに対応して再生さ  
れるオーディオデータと、ビデオデータとオーディオデータとが多重  
20 化されているか、それぞれ独立的なファイルとされているかを少なく  
とも示すフラグとが記録され、ビデオデータとオーディオデータとを  
、フラグに基づき再生できるようにしているため、ビデオデータおよ  
びオーディオデータの記録媒体からの読み出し方法をフラグに基づき  
制御することができる。

25

図面の簡単な説明

第1図は、AVストリームファイルの再生順序指定の仕組みを模式的に示す略線図、第2図は、クリップAVストリーム、クリップ情報、クリップ、プレイアイテムおよびプレイリストの関係を示すUML図、第3図は、複数のプレイリストから同一のクリップを参照する方法を説明するための略線図、第4図は、記録媒体に記録されるファイルの管理構造を説明するための略線図、第5図は、ファイル「info.b  
5 dav」の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第6図は、ブロックUIAppInfoBDav()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第7図は、ブロックTableOfPlayLists()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第8図は、ファイル「#####.rpls」および「#####.  
10 vpls」の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第9図は、ブロックUIAppInfoPlayList()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第10図は、ブロックPlayList()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第11図は、ブロックPlayItem()の一例の構造を表す  
15 シンタクスを示す略線図、第12図は、ブリッジクリップを説明するための略線図、第13図は、ブロックPlayListMark()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第14図は、ファイル「%%%%.clpi」の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第15図は、この発明の実施の一形態で画像の表示系として用いられるプレーン構造の一例  
20 を示す略線図、第16図は、動画プレーン、字幕プレーンおよびグラフィクスプレーンの一例の解像度および表示可能色を示す略線図、第17図は、動画プレーン、字幕プレーンおよびグラフィクスプレーンを合成する一例の構成を示すブロック図、第18図は、パレットの入出力データの一例を示す略線図、第19図は、パレットに格納される  
25 一例のパレットテーブルを示す略線図、第20図は、グラフィクスプレーンに表示されるメニュー画面の一例を示す略線図、第21図は、

独自に定義されたシナリオ記述言語を用いた場合のシナリオの一例の内部構造を示す略線図、第22図は、シナリオの構成の分類を説明するための略線図、第23図A、第23図Bおよび第23図Cは、シナリオの構成の分類を説明するための略線図、第24図は、タイトルおよびチャプタについて説明するための略線図、第25図は、BD仮想プレーヤモデルについて説明するための略線図、第26図Aおよび第26図Bは、シナリオで記述されるコマンドによるBD仮想プレーヤ30の動作を概略的に示すフローチャート、第27図Aおよび第27図Bは、プレイリストの再生動作を説明するためのフローチャート、第28図A、第28図B、第28図C、第28図D、第28図E、第28図F、第28図Gおよび第28図Hは、シナリオで用いられるコマンドの一例を示す略線図、第29図は、この実施の一形態による一例のファイルの管理構造を示す略線図、第30図は、ファイル「scenario.hdmv」の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第31図は、ブロックAutoplay()の一例のデータ構造を表すシンタクスを示す略線図、第32図は、ブロックScenario()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第33図は、ファイル「entrylist.data」の一例のデータ構造を表したシンタクスを示す略線図、第34図は、ブロックAppInfo()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第35図は、ブロックScenarioEntry()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第36図は、ファイル「xxxx.mpls」の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第37図は、ブロックPLControlInfo()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第38図は、フィールドPL\_playback\_typeについて説明するための図、第39図は、フィールドPL\_random\_access\_modeについて説明するための図、第40図は、ブロックPlayList()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第4

1 図は、ブロックPlayItem()の一例の構造を表すシンタクスを示す略  
線図、第42図は、フィールドPI\_random\_access\_modeについて説明  
するための図、第43図は、フィールドstill\_modeについて説明する  
ための図、第44図は、フィールドis\_seamless\_angle\_changeについ  
5 て説明するための図、第45図は、ブロックSubPlayItem()の一例の  
構造を表すシンタクスを示す略線図、第46図は、フィールドis\_rep  
eat\_flagについて説明するための図、第47図は、サブプレイアイテ  
ムのメインのプレイアイテムに対する同期再生について説明するた  
めの図、第48図は、ファイル「zzzzz.clpi」の一例の構造を表すシン  
10 タクスを示す略線図、第49図は、ブロックClipInfo()の一例の構造  
を表すシンタクスを示す略線図、第50図は、フィールドapplicatio  
n\_typeについて説明するための図、第51図は、ブロックSequenceIn  
fo()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第52図は、プロ  
ックProgramInfo()の一例の構造を表すシンタクスを示す略線図、第  
15 53図は、ブロックStreamCodingInfo()一例の構造を表すシンタクス  
を示す略線図、第54図は、ブロックCPI()の一例の構造を表すシン  
タクスを示す略線図、第55図は、フィールドCPI\_typeについて説明  
するための図、第56図は、ブロックEP\_map\_for\_HDMV()の一例のデ  
ータ構造を表すシンタクスを示す略線図、第57図は、エクステント  
20 について説明するための図、第58図は、クリップAVストリームが  
ディスク上に断片化して記録されている状態の例を示す略線図、第5  
9図Aおよび第59図Bは、マルチアングル機能について説明するた  
めの図、第60図Aおよび第60図Bは、一つのインタリーブユニッ  
ト中に複数のアングル切り替え可能点を設けることを説明するた  
25 めの図、第61図は、フラグis\_angle\_change\_pointについて説明するた  
めの図、第62図Aおよび第62図Bは、ノンシームレスのマルチア

5      ングルブロックの例を示す略線図、第 6 3 図 A および第 6 3 図 B は、  
ノンシームレスのマルチアングルブロックでアングル切り替えを行っ  
たときに不連続点が生じてしまったことを説明するための図、第 6 4  
図 A および第 6 4 図 B は、ノンシームレスのマルチアングルブロック  
10      の第 1 の再生方法について説明するための図、第 6 5 図 A および第 6  
5 図 B は、ノンシームレスのマルチアングルブロックの第 2 の再生方  
法について説明するための図、第 6 6 図 A、第 6 6 図 B および第 6 6  
図 C は、この発明の実施の一形態に適用できるプレーヤデコーダ 1 0  
0 の一例の構成を示す機能ブロック図である。

10

発明を実施するための最良の形態

以下、この発明の実施の一形態について説明する。この発明の実施  
の一形態では、記録再生規格である B l u - r a y   D i s c 規格 (B  
lu-ray Disc Rewritable Format Ver1.0) を元に、再生専用ディスク  
15      で必要となるインタラクティブ機能や、マルチアングル機能などの機  
能を実現できるようにした。

先ず、理解を容易とするために、B l u - r a y   D i s c に関し  
、"Blu-ray Disc Rewritable Format Ver1.0 part3 Audio Visual Sp  
ecifications" で規定されている、コンテンツすなわちディスクに記  
20      録された A V (Audio/Video) データの管理構造について説明する。以  
下では、この管理構造を B D A V フォーマットと称する。

例えば M P E G (Moving Pictures Experts Group) ビデオや M P E  
G オーディオなどの符号化方式で符号化され、M P E G 2 システムに  
従い多重化されたビットストリームは、クリップ A V ストリーム (ま  
25      たは A V ストリーム) と称される。クリップ A V ストリームは、B l  
u - r a y   D i s c に関する規格の一つである "Blu-ray Disc Rewr

itable Format Ver1.0 part2”で定義されたファイルシステムにより、ファイルとしてディスクに記録される。このファイルを、クリップAVストリームファイル（またはAVストリームファイル）と称する。

- 5 クリップAVストリームファイルは、ファイルシステム上での管理単位であり、ユーザにとって必ずしも分かりやすい管理単位であるとは限らない。ユーザの利便性を考えた場合、複数のクリップAVストリームファイルに分割された映像コンテンツを一つにまとめて再生する仕組みや、クリップAVストリームファイルの一部だけを再生する
- 10 仕組み、さらには、特殊再生や頭出し再生を滑らかに行うための情報などをデータベースとしてディスクに記録しておく必要がある。Blu-ray Discに関する規格の一つである“Blu-ray Disc Rewritable Format Ver1.0 part3”で、このデータベースが規定される。

- 第1図は、AVストリームファイルの一部または全部の範囲を指定
- 15 して、必要な部分だけを並べて再生する再生順序指定の仕組みを模式的に示す。第1図において、プレイリスト(PlayList)は、AVストリームファイルの一部または全部の範囲を指定して、必要な部分だけを再生する指示を与える。ユーザがコンテンツの再生を行う際には、このプレイリストの単位で選択する。つまり、プレイリストは、ユーザ
- 20 からみてひとまとまり、すなわち、再生が連続に行われることをユーザが暗黙に期待する、映像・音声の単位である。

最も簡単なプレイリストの構成は、記録が開始されてから記録が終了されるまでの一繋ぎりのAVストリームファイルからなり、編集をしなければ、これが一つのプレイリストになる。

- 25 プレイリストは、再生するAVストリームファイルの指定と、指定されたAVストリームファイルの再生箇所を指定する再生開始点と再



生終了点の集まりとから構成される。この再生開始点と再生終了点の情報を一組としたものは、プレイアイテム(PlayItem)と称される。プレイアイテムは、一つの再生単位であると考えることができる。プレイリストは、プレイアイテムの集合で構成される。プレイアイテムを再生するということは、そのプレイアイテムに参照されるAVストリームファイルの一部分を再生するということになる。

クリップAVストリームは、上述したように、ビデオデータやオーディオデータがMP E G 2 T S (トランスポートストリーム) の形式などに多重化されたビットストリームである。このクリップAVストリームに関する情報がクリップ情報(Clip Information)としてファイルに記録される。

クリップAVストリームファイルと、対応するクリップ情報が記録されたクリップ情報ファイルとをひとまとまりのオブジェクトと見なし、クリップ(Clip)と称する。すなわち、クリップは、クリップAVストリームとクリップ情報とから構成される、一つのオブジェクトである。

ファイルは、一般的に、バイト列として扱われる。クリップAVストリームファイルのコンテンツは、時間軸上に展開され、クリップ中のエン트리ポイントは、主に時間ベースで指定される。所定のクリップへのアクセスポイントのタイムスタンプが与えられた場合、クリップAVストリームファイルの中でデータの読み出しを開始すべきアドレス情報を見つけるために、クリップ情報ファイルを用いることができる。

1のディスク中に記録された全てのプレイリストおよびクリップは、ボリュームインフォメーション(Volume Information)で管理される。

第2図は、上述のようなクリップAVストリーム、クリップ情報(Stream Attributes)、クリップ、プレイアイテムおよびプレイリストの関係を示すUML(Unified Modeling Language)図である。プレイリストは、1または複数のプレイアイテムに対応付けられ、プレイアイテムは、1のクリップに対応付けられる。1のクリップに対して、それぞれ開始点および/または終了点が異なる複数のプレイアイテムを対応付けることができる。1のクリップから1のクリップAVストリームファイルが参照される。同様に、1のクリップから1のクリップ情報ファイルが参照される。また、クリップAVストリームファイルとクリップ情報ファイルとは、1対1の対応関係を有する。このような構造を定義することにより、クリップAVストリームファイルを変更することなく、任意の部分だけを再生する、非破壊の再生順序指定を行うことが可能となる。

また、第3図のように、複数のプレイリストから同一のクリップを参照することもできる。第3図の例では、クリップ1が2つのプレイリスト2および3から参照されている。第3図において、クリップ1は、横方向が時間軸を表す。プレイリスト2により、コマーシャル区間b-cとシーンeとを含むクリップ1の区間a~fが参照される。一方、プレイリスト3により、シーンeを含むクリップ1の区間d-gが参照される。プレイリスト2を指定することで、クリップ1の区間a~fを再生することができ、プレイリスト3を指定することで、クリップ1の区間d-gを再生することができる。

次に、"Blu-ray Disc Rewritable Format Ver1.0 part3"で規定された、記録媒体に記録されるファイルの管理構造について、第4図を用いて説明する。ファイルは、ディレクトリ構造により階層的に管理される。記録媒体上には、まず、1つのディレクトリ(第4図の例

ではルートディレクトリ)が作成される。このディレクトリの下が、1つの記録再生システムで管理される範囲とする。

ルートディレクトリの下に、ディレクトリBD AVが置かれる。ディレクトリBD AVは、第4図のように、ディレクトリBD AV、BD AV 1、BD AV 2、・・・、BD AV nの如く、ルートディレクトリの下に複数を置くことができる。以下では、複数のディレクトリBD AV、BD AV 1、BD AV 2、・・・、BD AV nをディレクトリBD AVで代表させて説明する。

ディレクトリBD AVの下には、以下の6種類のファイルが置かれる。

- (1) info. bdav
- (2) menu. tidx, mark. tidx
- (3) menu. tdt1, menu. tdt2, mark. tdt1, mark. tdt2
- (4) #####. rpls, #####. vpls
- 15 (5) %%%%. clpi
- (6) \*\*\*\*\*. m2ts

なお、(4)のファイル「#####. rpls」および「#####. vpls」において、「#####」は、任意の番号を示す。同様に、(5)のファイル「%%%. clpi」において、「%%%」は任意の番号を示す。また、(6)のファイル「\*\*\*\*\*. m2ts」において、「\*\*\*\*\*」は、ファイル「\*  
20 \*\*\*\*\*. m2ts」がファイル「%%%. clpi」と一対一で対応するような番号である。例えば、番号「\*\*\*\*\*」は、番号「%%%」と同一とすることができる。

(1)のファイル「info. bdav」は、ディレクトリBD AV全体の  
25 情報が格納されるファイルである。(2)のファイル「menu. tidx」および「mark. tidx」は、サムネイル画像の情報が格納されるファイ

ルである。(3)のファイル「menu.tdt1」、「menu.tdt2」、「mark.tdt1」および「mark.tdt2」は、サムネイル画像が格納されるファイルである。各ファイルの拡張子「tdt1」および「tdt2」は、当該ファイルに格納されているサムネイル画像データが暗号化されているか否  
5 かを示す。

(4)のファイル「#####.rpls」、「#####.vpls」は、プレイリストの情報が格納されるファイルである。ファイル「#####.rpls」、「#####.vpls」は、ディレクトリBD A Vの下に設けられたディレクトリPLAYLISTのさらに下に置かれている。

10 (5)のファイル「%%%%.clpi」は、クリップ情報が格納されるファイルである。ファイル「%%%%.clpi」は、ディレクトリBD A Vの下に設けられたディレクトリCLIPINFのさらに下に置かれている。(6)のファイル「\*\*\*\*\*.m2ts」は、クリップAVストリームが格納される、クリップAVストリームファイルである。このクリップ  
15 AVストリームファイルは、ファイル名の番号「\*\*\*\*\*」により、1つのクリップ情報ファイル「%%%%.clpi」に対応付けられる。ファイル「\*\*\*\*\*.m2ts」は、ディレクトリBD A Vの下に設けられたディレクトリSTREAMのさらに下に置かれる。

各ファイルについて、より詳細に説明する。(1)のファイル「info.bdav」は、ディレクトリBD A Vの下に唯一、設けられる。第5  
20 図は、ファイル「info.bdav」の一例の構造を表すシンタクスを示す。ここでは、シンタクスをコンピュータ装置などのプログラムの記述言語として用いられるC言語の記述法に基づき示す。これは、他のシンタクスを表す図において、同様である。

25 第5図において、ファイル「info.bdav」の内部は、機能別の情報毎にブロックが構成される。フィールドtype\_indicatorは、文字列「

BDAV」が格納され、このファイルがファイル「info.bdav」であることが示される。フィールドversion\_numberは、このファイル「info.bdav」のバージョンが示される。ブロックUIAppInfoBDAV()は、ディレクトリBDAVの下に関する情報が格納される。ブロックTableOfPlay  
5 yLists()は、プレイリストの並びに関する情報が格納される。ブロックMakersPrivateData()は、記録再生装置のメーカー固有の情報が格納される。

ファイル「info.bdav」の先頭には、各ブロックの先頭を表すアドレスが記述される。例えば、フィールドTableOfPlayLists\_Start\_address  
10 ressは、ブロック「TableOfPlayLists()」の開始する位置がファイル内の相対バイト数で示される。

第6図は、ブロックUIAppInfoBDAV()の一例の構造を表すシンタクスを示す。フィールドlengthは、フィールドlength直後のフィールドからこのブロックUIAppInfoBDAV()の最後まで長さがバイトで示さ  
15 れる。フィールドBDAV\_character\_setは、このブロックUIAppInfoBDAV()内のフィールドBDAV\_nameに記録されている文字列の文字セットが示される。文字セットとしては、ASCII、Unicodeなどが選択できる。

フラグBDAV\_protect\_flagは、ディレクトリBDAVの下に置かれる  
20 コンテンツを、ユーザに制限無しに見せて良いか否かを示す。例えば、このフラグが値「1」にセットされており、且つ、ユーザが正しく暗証番号PIN(Personal Identification Number)を入力できた場合に、ディレクトリBDAVの下に置かれたコンテンツをユーザに見せることができるものとする。一方、フラグBDAV\_protect\_flagが値「  
25 0」にセットされている場合には、ユーザによる暗証番号PINの入力が無くても、ディレクトリBDAVの下に置かれたコンテンツをユー

ザに見せることができる。

暗証番号PINは、フィールドPINに記録される。暗証番号PINは、例えば4桁の0～9の数字からなり、上述のように再生制御を有効にした場合に必要となる暗証番号を表す。暗証番号PINのそれぞれの数字  
5 は、例えばISO (International Organization for Standardization) / IEC (International Electrotechnical Commission) 646の規定に従って符号化される。

このブロックUIAppInfoBDV()に示される以上の情報により、ディレクトリBDVに対する再生制限が規定される。なお、詳細は後述  
10 するが、個々のプレイリストに対する再生制限については、ファイル「#####.rpls」、「#####.vpls」内に示されるブロックUIAppInfoPlaylist()の中で定義されるフラグplayback\_control\_flagによって規定される。

この例では、ディレクトリBDVの下のコンテンツの再生を再開  
15 する際に、優先して再生すべきプレイリストを指定する、レジューム機能を用いることができる。このレジューム機能は、前回視聴を中断した箇所から再生を再開したい場合などに使うことを想定している。

第6図において、フラグresume\_valid\_flagは、このレジューム機能の有効／無効を示す。例えば、このフラグが値「0」にセットされている場合には、レジューム機能は無効とされ、このフラグが値「1」  
20 にセットされている場合には、レジューム機能が有効とされ、その際、フィールドresume\_PlayList\_file\_nameで指定されるプレイリストを、優先して再生すべきプレイリストとして扱う。

フィールドref\_to\_menu\_thumbnail\_indexは、このディレクトリBDV  
25 DAVを代表するサムネイル画像が存在する場合、そのサムネイル画像を特定するサムネイル番号が格納される領域である。Blue-ra

y D i s c の規格では、ディレクトリ B D A V を代表する静止画を特にメニューサムネイルと呼ぶ。フィールド `ref_to_menu_thumbnail_index` で指定されるインデックス `thumbnail_index` を持つサムネイル画像がこのディレクトリ B D A V のメニューサムネイルとなる。

- 5      フィールド `BDAV_name_length` は、フィールド `BDAV_name` に示されるディレクトリ B D A V 名のバイト長を示す。このフィールド `BDAV_name` において、左から、フィールド `BDAV_name_length` で示されるだけのバイト数が有効な文字列であり、それがこのディレクトリ B D A V の名前を示す。なお、フィールド `BDAV_name` の中で、フィールド `BDAV_name_length` で示された有効な文字列の後のバイト列には、どのような値が入っていても良い。

第7図は、ブロック `TableOfPlayLists()` の一例の構造を表すシンタックスを示す。フィールド `number_of_PlayLists` は、このディレクトリ B D A V の下に置かれたプレイリストの数が示される。このプレイリスト数をループ変数とする、次に続く「for」文のループにおいてフィールド `PlayList_file_name` により示されるプレイリストの並びが、プレイリスト一覧表示画面などに表示される際のプレイリストの順序を示す。プレイリストは、フィールド `PlayList_file_name` により、「#####.rpls」や「#####.vpls」といったファイル名で指定される。

- 20      ファイル「#####.rpls」および「#####.vpls」は、上述したように、ディレクトリ P L A Y L I S T の下に置かれる。これらのファイルは、1つのプレイリストと一対一に対応している。

第8図は、ファイル「#####.rpls」および「#####.vpls」の一例の構造を表すシンタックスを示す。第8図において、ファイル「#####.rpls」および「#####.vpls」の内部は、機能別の情報毎にブロックが構成される。フィールド `type_indicator` にこのファイルを示す文字列が

格納され、フィールドversion\_numberにこのファイルのバージョンが示される。

ブロックUIAppInfoPlayList()は、このプレイリストに関する属性情報が格納される。ブロックPlayList()は、このプレイリストを構成  
5 するプレイアイテムに関する情報が格納される。ブロックPlayListMark()は、このプレイリストに付されるマークの情報が格納される。ブロックMakersPrivateData()は、このプレイリストファイルを記録した装置の、メーカ固有の情報が格納される。ファイル「#####.rpls」および「#####.vpls」の先頭に設けられるフィールドPlayList\_start  
10 \_address、PlayListMark\_start\_addressおよびMakersPrivateData\_start\_addressには、それぞれ対応するブロックの先頭アドレスが例えば32ビットのアドレス情報として示される。

各ブロックの先頭アドレスがファイル「#####.rpls」および「#####.vpls」の先頭に示されるために、ブロックの前および／または後ろ  
15 に、任意の長さのデータpadding\_wordを挿入することができる。但し、ファイル「#####.rpls」および「#####.vpls」の最初のブロックであるブロックUIAppInfoPlayList()の開始位置は、ファイルの先頭から320バイト目に固定される。

第9図は、ブロックUIAppInfoPlayList()の一例の構造を表すシン  
20 タクスを示す。ブロックUIAppInfoPlayList()は、プレイリストの再生において直接的に必要とされない、プレイリストに関する各種の属性情報が格納される。フィールドPlayList\_character\_setは、プレイリストに関する文字列情報の文字セットが指定される。

フラグplayback\_control\_flagは、情報表示やプレイリストの再生  
25 を暗証番号PINに基づき制限するか否かが指定される。例えばフラグplayback\_control\_flagが値「1」であれば、ユーザにより正しい暗証



番号PINが入力されなければ、プレイリストのサムネイル画像などの  
情報表示や、プレイリストの再生ができないとされる。フラグwrite\_  
protect\_flagは、消去禁止フラグである。例えばこのフラグwrite\_  
protect\_flagが値「1」であれば、ユーザが容易にプレイリストを消去  
5 できないようなユーザインタフェースにする必要がある。フラグis\_  
played\_flagは、このプレイリストが再生済みであることを示す。フラ  
グis\_edited\_flagは、このプレイリストが編集されたことを示す。

フィールドtime\_zoneは、このプレイリストが記録された地点のタ  
イムゾーンを示す。フィールドrecord\_time\_and\_dateは、プレイリス  
10 トの記録日時を示す。フィールドPlayList\_durationは、プレイリス  
トの再生時間を示す。

フィールドmaker\_IDおよびmaker\_model\_codeは、このプレイリスト  
を最終更新した記録機のメーカおよび記録機をそれぞれ特定する情報  
が例えば番号で示される。フィールドchannel\_numberは、記録したク  
15 リップAVストリームのチャンネル番号が示され、フィールドchanne  
l\_nameは、当該チャンネル名が示される。フィールドchannel\_nameに  
示されるチャンネル名の長さがフィールドchannel\_name\_lengthに示  
される。フィールドchannel\_name の領域のうち、フィールドchannel  
\_name\_lengthで示される長さの文字列が有効となる。フィールドPlay  
20 List\_nameは、フィールドPlayList\_name\_lengthに示される値を有効  
長としてプレイリスト名が示される。フィールドPlayList\_detailは  
、フィールドPlayList\_detail\_lengthに示される値を有効長としてプ  
レイリストの詳細情報が示される。

第10図は、ブロックPlayList()の一例の構造を表すシンタクスを  
25 示す。フィールドlengthは、フィールドlengthの直後のフィールドか  
らこのブロックPlayList()の終端までのバイト長を示す。フィールド

PL\_CPI\_typeは、このプレイリストが持つC P I (Characteristic Point Information: 特徴点情報) の種類を示す。フィールドnumber\_of\_PlayItemsは、このプレイリストを構成するプレイアイテムの数を示す。フィールドnumber\_of\_SubPlayItemsは、このプレイリストに付け  
5 られているアフレコオーディオ用のプレイアイテム (サブプレイアイテム) の数を示す。詳細は省略するが、プレイリストは、所定の条件を満たす場合にだけ、サブプレイアイテムを持つことができる。

ブロックPlayItem() は、プレイアイテムの情報が格納される。ブロックSubPlayItem() は、サブプレイアイテムの情報が格納される。

10 第11図は、ブロックPlayItem() の一例の構造を表すシンタクスを示す。フィールドClip\_Information\_file\_nameは、このプレイアイテムが参照しているクリップと一対一に対応するクリップ情報ファイル (拡張子がclpiであるファイル) のファイル名が文字列で示される。クリップ情報ファイルは、拡張子が「c l p i」とされているファイル  
15 である。

フィールドClip\_codec\_identifierは、このプレイアイテムにより参照されるクリップの符号化方式を示す。この例では、フィールドClip\_codec\_Identifierは、値「M 2 T S」に固定的とされる。フィールドconnection\_conditionは、このプレイアイテムが次のプレイアイテムとの間でどのような接続がされているかを示す情報である。すな  
20 わち、フィールドconnection\_conditionにより、プレイアイテムとプレイアイテムとの間が継ぎ目なくシームレスに再生できるか否かが示される。

フィールドref\_to\_STC\_idは、このプレイアイテムにより参照されるクリップ内のシーケンスSTC\_sequenceを指定する。シーケンスSTC\_sequenceは、M P E G 2 T S (Transport Stream) における時間軸の  
25

基準であるPCR (Program Clock Reference)が連続な範囲を表すBlu-ray Disc規格独自の構造である。シーケンスSTC\_sequenceには、クリップ内で一意な番号STC\_idが割り当てられる。このシーケンスSTC\_sequence内では、不連続の無い一貫した時間軸を定義できる。つまり、各プレイアイテムの開始点と終了点は、同一のシーケンスSTC\_sequenceに存在していなければならない。フィールドref\_to\_STC\_idでは、番号STC\_idによりシーケンスSTC\_sequenceが指定される。

- 5        フィールドIN\_timeおよびOUT\_Timeは、このプレイアイテムにおける開始点および終了点の、シーケンスSTC\_sequence 上でのタイムスタンプpts(presentation\_time\_stamp)をそれぞれ示す。

ブロックBridgeSequenceInfo()は、ブリッジクリップ(Bridge-Clip)に関する情報が格納される。ブリッジクリップは、第12図に一例が示されるように、プレイアイテム間を継ぎ目無く、シームレスに再生する機能を実現する際に作成されるビットストリームである。前のプレイアイテムと現在のプレイアイテムとの継ぎ目の部分で、本来再生すべきビットストリームとは異なるビットストリーム、すなわちブリッジクリップを代わりに再生することで、2つのプレイアイテムをシームレスに再生することができる。このブリッジクリップによる機能は、この発明と関連性が低いので、詳細は省略する。

第13図は、ブロックPlaylistMark()の一例の構造を表すシンタクスを示す。ブロックPlaylistMark()は、マークの情報が格納されるデータ構造である。マークは、プレイリスト上の時刻を保持するための構造であって、マークを用いることにより、プレイリスト中への頭出し点の設定、プレイリストを細分化するチャプタの構造を設ける、な

どの機能が実現される。さらに、後述するグラフィクスプレーン上に描画された画像の表示開始／停止のタイミングを、マークを用いて指定することができる。

フィールドlengthは、フィールドlengthの直後のフィールドからブ  
5 ロックPlayListMark()の終端までのバイト長を示す。フィールドnumb  
er\_of\_PlayList\_marksは、プレイリスト中のマークの数を表す。「fo  
r」文での1回のループが1つのマークの情報を示す。フラグmark\_in  
valid\_flagは、このマークが有効であるか否かを示す。例えば、フラ  
グmark\_invalid\_flagが値「0」でそのマークが有効であることが示  
10 され、値「1」であれば、そのマークの情報がデータベース上に存在  
するが、当該マークがユーザには見えない無効マークとされているこ  
とを示す。

フィールドmark\_typeは、このマークの種類を表す。マークの種類  
としては、プレイリストのサムネイル画像（代表画）とする映像の位  
15 置を示すマーク、どこまで再生したかを示すレジュームマーク、頭出  
し点を示すチャプタマーク、ある区間の再生を飛ばして先に進むこと  
を示すスキップマーク、グラフィクス画像の読み込み開始タイミング  
を示すマーク、グラフィクス画像の表示開始のタイミングを示すマー  
ク、グラフィクス画像の表示停止のタイミングを示すマークなどがあ  
20 る。

フィールドmark\_name\_lengthは、後述するフィールドmark\_nameの  
データ長を示す。フィールドmaker\_IDは、このマークを作成した記録  
機の製造者を示す。これは、製造者独自のマークを識別する際に用い  
られる。フィールドref\_to\_PlayItem\_idは、このマークにより指示さ  
25 れる時刻がどのプレイアイテム上に存在するかが示される。フィール  
ドmark\_time\_stampは、このマークにより指示される時刻が示される

。 フィールドentry\_ES\_PIDは、このマークがどのエレメンタリストリームすなわち映像データおよび／または音声データが符号化されたストリームに対して付与されたものかが示される。フィールドref\_to\_m  
5 enu\_thumbnail\_indexおよびフィールドref\_to\_mark\_thumbnail\_indexは、マークを視覚的に表すサムネイル画像を示す。サムネイル画像としては、例えばそのマークにより指定される時刻の映像を静止画として抜き出した画像が考えられる。

フィールドdurationは、マークが時間軸上で長さを持つ場合に使わ  
10 れる。例えばスキップマークであれば、どのくらいの時間ジャンプをするかがフィールドdurationにより指定される。

フィールドmakers\_informationは、製造者独自の情報を記録するための領域である。フィールドmark\_nameは、マークに名前をつけた際、その名前を格納するための領域であり、サイズが上述のフィールド  
15 mark\_name\_lengthで指定される。

第14図は、ファイル「%%%%.clpi」の一例の構造を表すシンタクスを示す。上述したように、ファイル「%%%%.clpi」は、ディレクトリCLIPINFの下に置かれ、各AVストリームファイル（ファイル「\*\*\*\*\*.m2ts」）毎に作られる。ファイル「%%%%.clpi」の内部は  
20 、機能別の情報毎にブロックが構成される。フィールドtype\_indicatorにこのファイルを示す文字列が格納され、フィールドversion\_numberにこのファイルのバージョンが示される。

ブロックClipInfo()は、クリップに関する情報が格納される。ブロックSequenceInfo()は、MPEG2システムにおけるトランスポート  
25 ストリームの時刻基準を表すPCRの不連続点に関する情報が格納される。ブロックProgramInfo()は、MPEG2システムのプログラム

に関する情報が格納される。ブロックCPI()は、ランダムアクセス開始可能点などの、AVストリーム中の特徴的な箇所を表す特徴点情報CPIに関する情報が格納される。ブロックClipMark()は、クリップに付された頭出しのためのインデックス点やコマーシャルの開始および/または終了点などのマーク情報が格納される。ブロックMakersPrivateData()は、記録機の製造者独自の情報が格納される。

また、これら各ブロックのファイル「%%%%.clpi」中での先頭を表すアドレス情報が、当該ファイルの先頭部分にフィールドSequenceInfo\_start\_address、ProgramInfo\_start\_address、CPI\_start\_address、ClipMark\_start\_addressおよびMakersPrivateData\_start\_addressとして示される。なお、このクリップファイル「%%%%.clpi」自体は、この発明と関連性が低いので、詳細な説明を省略する。

BDAVフォーマットは、以上に概略的に説明したようなデータ構造を持つことにより、クリップAVストリーム中の再生したい部分を開始および終了点の組で指定したプレイアイテムの並びでプレイリストを構築し、ユーザが認識するひとまとまりの再生単位を管理することが可能となる。

次に、この発明の実施の一形態について説明する。この発明では、上述したBDAVフォーマットを拡張し、再生専用ディスクに適したフォーマットを構築する。まずディスクの内容を提示するメニュー画面を実現するためのプレーン構成を説明する、次に、コンテンツ制作者側がプレイリストの再生順序を指定できるようにするためのシナリオ構造を追加する。さらに、そのシナリオ構造において、再生専用ディスクに特徴的なスチル（一時停止）、ランダム・シャッフル再生、マルチアングルなどの機能を実現するために必要なデータと、その格納方法について説明する。

- この発明の実施の一形態では、画像の表示系について、第15図に一例が示されるようなプレーン構成を取る。動画プレーン10は、最も後ろ側（ボトム）に表示され、プレイリストで指定された画像（主に動画データ）が扱われる。字幕プレーン11は、動画プレーン10
- 5 の上に表示され、動画再生中に表示される字幕データが扱われる。グラフィクスプレーン12は、最も前面に表示され、メニュー画面を表示するための文字データやボタンを表すビットマップデータなどのグラフィクスデータが扱われる。1つの表示画面は、これら3つのプレーンが合成されて表示される。
- 10 ここで、従来のDVDビデオと異なる特徴的な点は、従来の技術で説明した字幕やメニュー画面、ボタンなどが表示されるサブピクチャを、字幕プレーン11およびグラフィクスプレーン12とに分離し、字幕とボタンとをそれぞれ独立的に制御できるようにしたことである。上述したように、従来のDVDビデオでは、メニュー画面やボタン
- 15 などのグラフィクス表示と、字幕表示とを、同じ仕組みで制御しており、これらを同一プレーン上に表示していた。そして、同時に表示できるビットマップ画像は、1枚に限られていた。そのため、従来のDVDビデオでは、複数のビットマップ画像を同時に表示することができなかった。この発明では、字幕を表示する字幕プレーン11と、グラフィクス表示を行うグラフィクスプレーン12とをそれぞれ独立的
- 20 に設けることで、この従来のDVDビデオの持つ問題点を解消している。

なお、画像の表示系に関しては、字幕プレーン11およびグラフィクスプレーン12が、従来の"Blu-ray Disc Rewritable Format Ver1.0 part3"に対する拡張部分であると考えることができる。

動画プレーン10、字幕プレーン11およびグラフィクスプレーン

- 1 2は、それぞれ独立して表示が可能とされ、例えば、第16図に一例が示されるような解像度および表示可能色を有する。動画プレーン10は、解像度が1920画素×1080ラインで1画素あたりに換算したデータ長が16ビットであって、輝度信号Y、色差信号Cb、
- 5 Crが4:2:2のシステム（以下、YCbCr（4:2:2））とされる。なお、YCbCr（4:2:2）は、各画素当たり輝度信号Yが8ビット、色差信号Cb、Crがそれぞれ8ビットで、色差信号Cb、Crが水平2画素で一つの色データを構成すると見なすカラーシステムである。
- 10 グラフィクスプレーン12は、解像度が1920画素×1080ラインで各画素のサンプリング深さが8ビットとされ、カラーシステムは、256色のパレットを用いた8ビットカラーマップアドレスとされる。字幕プレーン11は、1920画素×1080ラインで各画素のサンプリング深さが8ビットとされ、カラーシステムは、256色
- 15 のパレットを用いた8ビットカラーマップアドレスとされる。
- グラフィクスプレーン12および字幕プレーン11は、256段階のアルファブレンディングが可能とされており、他のプレーンとの合成の際に、不透明度を256段階で設定することが可能とされている。不透明度の設定は、画素毎に行うことができる。以下では、不透明
- 20 度 $\alpha$ が（ $0 \leq \alpha \leq 1$ ）の範囲で表され、不透明度 $\alpha = 0$ で完全に透明、不透明度 $\alpha = 1$ で完全に不透明であるものとする。
- 字幕プレーン11では、PNG (Portable Network Graphics)形式の画像データが扱われる。また、グラフィクスプレーン12でも、PNG形式の画像データを扱うことができる。PNG形式は、1画素の
- 25 サンプリング深さが1ビット～16ビットとされ、サンプリング深さが8ビットまたは16ビットの場合に、アルファチャンネル、すなわ



ち、それぞれの画素成分の不透明度情報（アルファデータと称する）を付加することができる。サンプリング深さが8ビットの場合には、256段階で不透明度を指定することができる。このアルファチャンネルによる不透明度情報を用いてアルファブレンディングが行われる。  
5 。また、256色までのパレットイメージを用いることができ、予め用意されたパレットの何番目の要素（インデックス）であるかがインデックス番号により表現される。

なお、字幕プレーン11およびグラフィクスプレーン12で扱われる画像データは、PNG形式に限定されない。JPEG方式など他の  
10 圧縮符号化方式で圧縮符号化された画像データや、ランレングス圧縮された画像データ、圧縮符号化がなされていないビットマップデータなどを扱うようにしてもよい。

第17図は、上述の第15図および第16図に従い3つのプレーンを合成する一例の構成を示す。動画プレーン10の動画データが42  
15 2/444変換回路20に供給される。動画データは、422/444変換回路20でカラーシステムがYCbCr（4:2:2）からYCbCr（4:4:4）に変換され、乗算器21に入力される。

字幕プレーン11の画像データがパレット22に入力され、RGB（4:4:4）の画像データとして出力される。アルファブレンディングによる不透明度が指定されている場合には、指定された不透明度  
20  $\alpha_1$ （ $0 \leq \alpha_1 \leq 1$ ）がパレット22から出力される。

第18図は、パレット22の入出力データの一例を示す。パレット22は、例えばPNG形式のファイルに対応したパレット情報がテーブルとして格納される。パレット22は、入力された8ビットの画素  
25 データをアドレスとして、インデックス番号が参照される。このインデックス番号に基づき、それぞれ8ビットのデータからなるRGB（

4 : 4 : 4) のデータが出力される。それと共に、パレット 22 では、不透明度を表すアルファチャンネルのデータが取り出される。

第 19 図は、パレット 22 に格納される一例のパレットテーブルを示す。256 個のカラーインデックス値 [0x00] ~ [0xFF]  
5 ([0x] は 16 進表記であることを示す) のそれぞれに対して、各々 8 ビットで表現される三原色の値 R、G および B と、不透明度  $\alpha$  とが割り当てられる。パレット 22 は、入力された PNG 形式の画像データに基づきパレットテーブルが参照され、画像データにより指定されたインデックス値に対応する、それぞれ 8 ビットのデータからなる  
10 R、G および B 各色のデータ (RGB データ) と、不透明度  $\alpha$  とを画素毎に出力する。

パレット 22 から出力された RGB データは、RGB/YCbCr 変換回路 29 に供給され、各データ長が 8 ビットの輝度信号 Y と色信号 Cb、Cr のデータに変換される (以下、まとめて YCbCr データと称する)。これは、以降のプレーン間合成を共通のデータ形式で行う必要があるため、動画データのデータ形式である YCbCr データに統一している。  
15

RGB/YCbCr 変換回路 29 から出力された YCbCr データおよび不透明度データ  $\alpha_1$  とがそれぞれ乗算器 23 に入力される。乗算器 23 では、入力された YCbCr データに不透明度データ  $\alpha_1$  が乗ぜられる。乗算結果は、加算器 24 の一方の入力端に入力される。  
20  
なお、乗算器 23 では、YCbCr データにおける輝度信号 Y、色差信号 Cb、Cr のそれぞれについて、不透明度データ  $\alpha_1$  との乗算が行われる。また、不透明度データ  $\alpha_1$  の補数 ( $1 - \alpha_1$ ) が乗算器 2  
25 1 に供給される。

乗算器 21 では、422/444 変換回路 20 から入力された動画

データに不透明度データ  $\alpha 1$  の補数  $(1 - \alpha 1)$  が乗ぜられる。乗算結果は、加算器 2 4 の他方の入力端に入力される。加算器 2 4 において、乗算器 2 1 および 2 3 の乗算結果が加算される。これにより、動画プレーン 1 0 と字幕プレーン 1 1 とが合成される。加算器 2 4 の加算結果が乗算器 2 5 に入力される。

グラフィクスプレーン 1 2 の画像データも字幕プレーン 1 1 と同様に、パレットテーブル 2 6 A により RGB (4 : 4 : 4) のデータが出力され、RGB/YCbCr 変換回路 2 6 B に入力される。グラフィクスプレーン 1 2 の画像データのカラーシステムが RGB (4 : 4 : 4) である場合には、カラーシステムが YCbCr (4 : 4 : 4) に変換されて RGB/YCbCr 変換回路 2 7 から出力される。RGB/YCbCr 変換回路 2 7 から出力された YCbCr データが乗算器 2 8 に入力される。

グラフィクスプレーン 1 2 で用いられる画像データが PNG 形式である場合には、画像データ中に、画素毎に不透明度データ  $\alpha 2$  ( $0 \leq \alpha 2 \leq 1$ ) を設定することができる。不透明度データ  $\alpha 2$  は、乗算器 2 8 に供給される。乗算器 2 8 では、RGB/YCbCr 変換回路 2 7 から入力された YCbCr データに対し、輝度信号 Y、色差信号 Cb、Cr のそれぞれについて、不透明度データ  $\alpha 2$  との乗算が行われる。乗算器 2 8 による乗算結果が加算器 2 9 の一方の入力端に入力される。また、不透明度データ  $\alpha 2$  の補数  $(1 - \alpha 2)$  が乗算器 2 5 に供給される。

乗算器 2 5 では、加算器 2 4 の加算結果に対して不透明度データ  $\alpha 2$  の補数  $(1 - \alpha 2)$  が乗ぜられる。乗算器 2 5 の乗算結果は、加算器 2 7 の他方の入力端に入力され、上述した乗算器 2 8 による乗算結果と加算される。これにより、動画プレーン 1 0 と字幕プレーン 1 1

との合成結果に対して、さらに、グラフィクスプレーン 1 2 が合成される。

字幕プレーン 1 1 およびグラフィクスプレーン 1 2 において、例えば、表示すべき画像の無い領域の不透明度  $\alpha = 0$  と設定することで、  
5 そのプレーンの下に表示されるプレーンを透過表示させることができ、例えば動画プレーン 1 0 に表示されている動画データを、字幕プレーン 1 1 やグラフィクスプレーン 1 2 の背景として表示することができる。

なお、この第 1 7 図に示される構成は、ハードウェアおよびソフトウェアの何れでも実現可能なものである。  
10

以上のようなプレーンを設定することで、再生専用規格に必要なメニュー画面とボタンの表示を可能とする。メニュー画面上のボタンが選択されると、そのボタンに対応したプレイリストが再生されることになる。このとき、プレイリスト間がどのように結び付けられている  
15 かという情報がディスク上に記録されていることが必要となる。次に、このプレイリスト間の結びつき（リンク）を定義するシナリオについて説明する。

グラフィクスプレーン 1 2 には、ユーザに対して操作を促す画面、例えばメニュー画面を表示させることができる。第 2 0 図は、グラフィクスプレーン 1 2 に表示されるメニュー画面 6 0 の一例を示す。メニュー画面 6 0 は、文字や画像を特定の位置に表示させ、ユーザが選択や実行を指示することで新たな動作が開始される「リンク」や「ボタン」を配置することができる。  
20

「リンク」は、例えば、文字列や画像データに対して所定のファイルへのアクセス方法を示す記述を設定し、ユーザがポインティングデバイスなどを用いて画面に表示された当該文字列や画像データ上を指  
25

定することで、当該文字列や画像データに設定されたアクセス方法に従って当該ファイルにアクセスできるようにしたものである。「ボタン」は、「リンク」において、例えば通常の状態、選択された状態および押された状態の３種類の画像データを用意し、ユーザにより当該

5 ボタン画像が指定された際に、３種類の画像データの表示を切り換えて、ユーザが行った操作をユーザ自身に認識しやすくしたものである。

なお、「リンク」や「ボタン」に対する指定動作は、例えば、マウスを用いて画面上のカーソル表示を移動させ、「リンク」による文字

10 列や画像、「ボタン」による画像上で、マウスボタンを１または複数回押すクリック動作を行うことで、なされる。マウス以外のポインティングデバイスによっても、同様の動作を行うことができる。また、これに限らず、リモートコントロールコマンドやキーボードのキー操作により、「リンク」や「ボタン」の指定を行うこともできる。例え

15 ば、方向キーなど所定のキーで指定を行いたい「リンク」や「ボタン」を選択し、決定キーなどにより選択された「リンク」や「ボタン」を指定する。

第２０図の例では、グラフィクスプレーン１２上に表示されたメニュー画面６０の上部に、画像データとしてタイトル６１が表示される

20 。タイトル６１に続けて、リンクとしての選択項目６２Ａ、６２Ｂ、６２Ｃおよび６２Ｄが表示される。例えばリモートコントロールコマンドのキー操作により、選択項目６２Ａ、６２Ｂ、６２Ｃおよび６２Ｄのうち１つを選択し指定することで、指定された選択項目にリンクとして設定されたファイルがアクセスされる。

25 メニュー画面６０の下部に、字幕の表示の有無や、出力される音声例えば英語および日本語から選択するためのボタン６４および６５

が表示される。これらボタン64や65を上述のように操作することで、例えば、それぞれの設定を行う画面を表示するためのファイルがアクセスされ、所定の画面表示がなされる。

また、メニュー画面60の左下部分には、項目の選択方法を示す文字列63が表示される。この文字列63も、グラフィクスプレーン12上の表示である。

この、第20図に一例が示されるような画面を表示するためには、画面の表示方法やリンク情報などを記述可能な、何らかの記述言語が必要とされる。この発明の実施の一形態では、この記述言語として、  
10 DVDビデオのナビゲーションコマンドを基に変更を加えたものに、字幕、ボタン用の独自の表示制御コマンドを加えた命令群を使用することで、Blu-ray Discによるメニュー画面表示が可能ないようにした。

さて、上述したようなBlu-ray Discのメニュー画面6  
15 0では、例えばプレイリストの一覧が画像データや文字列、ボタンなどで表示され、あるプレイリストを指定することで、指定されたプレイリストがディスクから読み出され再生されることが期待される。

上述した第20図の例では、メニュー画面60に対してプレイリストの一覧が表示される。このメニュー画面60およびメニュー画面6  
20 0上の選択項目を選択した際に再生される映像・音声は、実際には、複数のプレイリストが並んだ構造によって構成されている。メニューの一項目を構成する複数のプレイリスト内で、プレイリストの関連付けを行うことで、ストーリーを分岐させる仕組みを実現することができる。ストーリーを分岐できるようにすることで、ユーザの選択によ  
25 ってストーリーが変化していくマルチストーリー機能や、プレーヤの設定言語に従って自動的に適切な言語を再生する機能や、ユーザの年

齢に応じてシーンを差し替えるパンタレル機能を実現することができる。

このような機能は、記録済みのディスクにおいて特に有用であって、テレビジョン放送の記録／再生が主目的である現行の Blu-ray Disc 規格では想定されていない。

以下では、この複数のプレイリストが並べられた構造を、シナリオと称する。第 21 図は、シナリオ 70 の一例の内部構造を示す。このシナリオ 70 は、複数のプレイリスト 73 A～73 M を含む。また、シナリオ 70 は、グラフィクスプレーン 12 を用いて分岐選択画面を表示する箇所が 2 箇所（画面 80 A および 80 B）設けられている。例えば画面 80 A は、分岐選択画面を表示するためのグラフィクスデータ 74 A とプレイリスト 73 C を有する。同様に、画面 80 B は、分岐選択画面を表示するためのグラフィクスデータ 74 B とプレイリスト 73 J を有する。

このように、シナリオは、プレイリストの並びを決めると共に、グラフィクスプレーン 12 に対する表示のタイミングを規定する。グラフィクスプレーン 12 への表示のタイミングは、グラフィクスプレーンに表示する画像に対して付加された表示制御命令によって規定することができる。

第 21 図の例では、例えば上述のメニュー画面 60 はシナリオ 70 における 80 A に対応する。メニュー画面 60 における選択項目（例えば選択項目 62 A）は、グラフィクス 72 A によって構成されている。すなわち、メニュー画面 60 において選択項目 62 A が指定されると、選択項目に対応したプレイリスト 73 D が再生されることになる。

第 21 図のシナリオ 70 では、まず、ディスクがプレーヤに挿入さ

れると、プレイリスト 7 3 A が再生される。プレイリスト 7 3 A の再生が終了されると、続けてプレイリスト 7 3 B が再生され、プレイリスト 7 3 B の再生が終了されると、プレイリスト 7 3 C が再生され、グラフィクスデータ 7 2 A が読み出されて、ユーザにストーリーの分岐選択を促す画面 8 0 A が表示される。

画面 8 0 A が表示された以降は、ユーザの選択に基づきストーリーが分岐される。この第 2 0 図の例では、第 1 の選択により、画面 8 0 A の後、プレイリスト 7 3 D、7 3 E、7 3 F の順に再生され、全体の再生が終了される。プレイリスト 7 3 F の再生が終了された後、メインのメニュー画面（例えば上述したメニュー画面 6 0）に戻るようにしても良い。

画面 8 0 A における第 2 の選択では、画面 8 0 A の後、プレイリスト 7 3 G が再生される。プレイリスト 7 3 G は、例えば所定のタイミングにマークが設定されている。プレイリスト 7 3 G が再生されると、再生装置自身の設定やユーザによる他のシナリオや分岐選択画面などでの選択に基づき、プレイリスト 7 3 G のマーク位置で分岐するか、プレイリスト 7 3 G を最後まで再生するかが制御される。プレイリスト 7 3 G が最後まで再生される場合には、プレイリスト 7 3 G の再生終了後、プレイリスト 7 3 M、7 3 I と再生され、プレイリスト 7 3 J がさらに再生される。

一方、プレイリスト 7 3 G においてマーク位置で分岐された場合には、次にプレイリスト 7 3 K、7 3 L と再生され、プレイリスト 7 3 L の再生が終了されたら、次に、プレイリスト 7 3 I に設定されたマーク位置から再生が継続される。

プレイリスト 7 3 J は、グラフィクスデータ 7 2 B が読み出されて、ユーザにストーリーの分岐選択を促す画面 8 0 B が表される。画面



80Bにおける第1の選択では、上述したプレイリスト73Fが再生される。一方、画面80Bの第2の選択では、プレイリスト73Kに設定されているマーク位置からの再生が行われる。

シナリオの再生において、マークの検出、ユーザからの入力、プレーヤの動作変更の検出がされた時の動作は、プレイリスト毎にコマンド列（プログラム）が用意されており、そのプログラムをプレーヤが実行することにより行われる。

例えば、シナリオ70内のプレイリスト73A～73Mの何れが再生中であっても、リモートコントロールコマンドに設けられたメニューボタンが押されたら、シナリオの一覧が表示されるメニュー画面60が表示される、すなわち、メニュー画面60を表示するためのプレイリストに再生処理が移行される動作を実現したい場合について考える。この場合、リモートコントロールコマンドのメニューボタンが押されたときに発生するイベント（メニューボタン押下イベント）に対応するイベントハンドラとして、メニュー画面60を表示させるプレイリストに処理が移行される命令を、シナリオデータの一つとして記述しておく。

シナリオは、ディレクトリに一つ定義され、1または複数のプレイリストから構成される。ここでディレクトリとは、例えば上述した記録再生規格のBD-AVディレクトリや、この発明の実施の一形態において再生専用のデータ領域として想定しているHDMVディレクトリ（詳細は後述する）である。

ここで、シナリオの構成の分類について第22図および第23図A、第23図Bおよび第23図Cを用いて説明する。シナリオの構成は、プレイリスト同士の接続を基に考えると、第22図に示されるように、（1）シングルプレイリスト、（2）シーケンシャルプレイリス

ト、(3) マルチプレイリスト、の3種類に大別することができる。

(1) のシングルプレイリストは、第23図Aに一例が示されるように、単一のプレイリストで構成されるシナリオである。タイムラインが定義可能で、シナリオ再生中の割り込みが無い。コンテンツが映画であれば、例えばディスクのローディング後に映画本編だけが再生されるようなシナリオである。

(2) のシーケンシャルプレイリストは、第23図Bに一例が示されるように、複数のプレイリストが分岐無しに直列的に並べられて構成されるシナリオである。各プレイリストは、プレイリストの末尾と次のプレイリストの先頭とが接続されるように並べられる。各プレイリストを通じてのタイムラインが定義可能である。コンテンツが映画であれば、例えばメニュー画面と映画本編との組み合わせからなるシナリオである。ディスクのローディング後にメニュー画面を表示させるプレイリストが実行され、メニュー画面に対して映画本編の再生が指示されると、次のプレイリストが実行され、映画の本編が再生される。

(3) のマルチプレイリストは、第23図Cに一例が示されるように、プレイリストの分岐や収束による接続を含むシナリオである。プレイリストを通じてのタイムラインを定義することができず、例えば各プレイリスト内にタイムラインが定義される。マルチプレイリストによれば、ユーザ入力によって再生内容が変化するようなインタラクティブ性やゲーム性を実現することができる。コンテンツが映画の場合には、例えば同一シーンを様々なアングルで収録し、再生時にユーザの指示により選択して鑑賞できるようにしたマルチアングルを実現するシナリオである。

再生専用メディアの場合、シナリオは、後述するように、HDMV

ディレクトリに一つ定義されるものとする。ユーザに対しては、シナリオをより細分化した単位を見せる必要がある。但し、プレイリストの単位がユーザの認識する単位と一致するとは限らない。例えば、一つのプレイリストに3本の映画が収録されているときには、各映画の  
5 頭出し点をユーザに見せる必要がある。このように、プレイリストの構造とは独立した頭出し点（エントリポイント）を、以下では、タイトルおよび／またはチャプタと呼ぶことにする。

第24図を用いてタイトルおよびチャプタについて説明する。タイトルは、シナリオ中の任意の再生開始点を表す。この第24図の例では、プレイリスト470Aの先頭にタイトル1に設定されている。タイトル2は、プレイリスト470Dの途中に設定されている。プレイリスト470Aの先頭からタイトル2の直前までがタイトル1とされる。チャプタは、タイトルをさらに細分化した単位で、これもユーザが再生開始点として認識できる単位となる。タイトル1がチャプタに  
10 よりさらに細分化される。第24図の例では、タイトル1に対してチャプタ1、2および3が設定され、タイトル1が3つに細分化されている。また、第24図に示されるように、タイトルおよびチャプタの位置は、プレイリストの途中を指定することもできる。

次に、シナリオ記述に従って動作する再生装置のモデルを考える。  
20 以下では、このモデル化された再生装置をBD (Blu-ray disc) 仮想プレーヤと称し、このBD仮想プレーヤの構成の定義をBD仮想プレーヤモデルと称する。

第25図を用いて、BD仮想プレーヤモデルについて説明する。BD仮想プレーヤ30は、ディスクのローディング後、この発明で定義したシナリオ記述言語により記述されディスクに記録されたシナリオ  
25 を、PBCプログラム40として読み込み、シナリオの記述に従い動

作する。

BD仮想プレーヤ30は、この発明の実施の一形態により定義されるディスク状記録媒体を再生するもので、パーソナルコンピュータなどのコンピュータ環境上のオブジェクトである。コンピュータ環境は  
5、汎用的なパーソナルコンピュータに限られず、例えば、この発明の実施の一形態により定義されるディスク状記録媒体などを再生するように専用の構成された再生装置および／または記録再生装置に組み込まれたソフトウェア環境も含む。なお、以下、この発明の実施の一形態により定義されるディスク状記録媒体を、ディスクと略称する。

10 BD仮想プレーヤ30の状態は、概略的には、プレイリストおよびグラフィクスを再生する状態Aと、再生が停止された状態Bの2つの状態に分類できる。ある状態から別の状態への遷移や、ある状態の中での次の動作の指定は、BD仮想プレーヤ30のオブジェクトに対するコマンドにより行われる。

15 なお、状態Aは、複数の動作を含む。状態Aに含まれる動作としては、高速再生、逆転再生といった変速再生や、ディスク上の任意の時刻から再生する飛び込み再生といった特殊再生などが考えられる。BD仮想プレーヤ30においてグラフィクスプレーン12による表示がなされているときは、これら変速再生や特殊再生が制限されることが  
20 ある。

PBC (Play Back Control) プログラム40は、例えばディスクに記録されているシナリオに対応する。詳細は後述するが、シナリオは、ディスクに記録されたプレイリストの再生方法や、メニュー画面の表示を指示する。PBCプログラム40とBD仮想プレーヤ30とは  
25、API (Application Programming Interface) 41を介してメソッドのやりとりを行い、ディスクに記録されたプレイリストを再生する

シナリオには、プレーヤの動作を指示するコマンドが並んだプログラムを含むコマンドを配置する領域として、グローバルコマンド領域と、ローカルコマンド領域の二つがある。

- 5      グローバルコマンド領域は、シナリオ全体に有効なプログラムが格納されており、例えば、ディスクがプレーヤに挿入されたときに最初に自動的にプレーヤによって実行されて、パラメータの初期化を行い、メニュー画面を構成するプレイリストにジャンプするようなプログラムを記述する領域である。ローカルコマンド領域は、各プレイリスト
- 10    に関するプログラムを記述する領域である。ローカルコマンドは、さらにプレコマンド、プレイアイテムコマンド、ポストコマンド、ボタンコマンドの4種類に分類される。

- 第26図Aおよび第26図Bは、この発明の実施の一形態におけるシナリオで記述されるコマンドによるBD仮想プレーヤ30の動作を
- 15    概略的に示す。第26図Aは、ディスクのローディング時の動作の例を示す。上述したように、シナリオは、後述するHDMVディレクトリに対して一つが作られる。ディスクがプレーヤに挿入されディスクに対するイニシャルアクセスがなされると（ステップS30）、レジスタすなわち共通パラメータ32が初期化される（ステップS31）
- 20    。そして、次のステップS32で、プログラムがディスクから読み込まれて実行される。なお、イニシャルアクセスは、ディスク挿入時のように、ディスクの再生が初めて行われることをいう。

- この、ディスクローディング時に最初に読み込まれ、実行されるコマンド群（プログラム）を、グローバルコマンドと称する。グローバル
- 25    コマンドは、例えば宣伝用映像（トレーラー）やメニュー画面を構成するプレイリストへのジャンプ命令が記述されており、その命令通

りにプレーヤがプレイリストを再生していくことになる。

第26図Bは、プレーヤ30が停止状態からユーザにより例えばプレイキーが押下され再生が指示された場合の動作の例を示す。これは、上述の第25図における状態Bから状態Aへの状態遷移に相当する  
5。最初の停止状態（ステップS40）に対して、ユーザにより、例えばリモコンなどを用いて再生が指示される（UOP：User Operation）。再生が指示されると、先ず、レジスタすなわち共通パラメータ32が初期化され（ステップS41）、次のステップS42で、プレイリストの再生フェイズに移行する。

10 プレイリストの再生フェイズにおけるプレイリストの再生について、第27図Aおよび第27図Bを用いて説明する。第27図Aは、プレイリストが単一のプレイアイテムからなる場合の例である。プレイリストは、プレコマン領域、プレイアイテムコマンド領域およびポストコマンド領域の3箇所にプログラムが配される。プレイリストの  
15 再生フェイズに移行すると、先ずプレコマン領域のプレコマンが実行され（ステップS10）、プレコマンの実行が終了されると、プレイリストを構成するプレイアイテムの再生フェイズに移行する（ステップS11）。プレイアイテムの再生フェイズでは、プレイアイテムにおいて開始点および終了点で指定されたストリームが再生され  
20 る（ステップS110）。終了点までの再生が終了した時点で、プレイアイテムコマンドが実行される（ステップS111）。プレイアイテムコマンドが実行されると、次にポストコマンド領域のポストコマンドが実行され（ステップS12）、プレイリストの再生が終了される。

25 なお、ポストコマンドは、一般的な使用においては、次に再生すべきプレイリストへのジャンプ命令や、メニュー画面を構成するプレイ

リストへのジャンプ命令が記述される。ジャンプ命令が無い場合には、そこで再生が停止し、プレーヤは、停止状態（第 25 図の状態 B）に遷移される。

第 27 図 B は、プレイリストが複数のプレイアイテムを含む場合の例である。この場合でも、プレイリスト中にプレコマンド領域、プレイアイテムコマンド領域およびポストコマンド領域が配され、それぞれプログラムが格納される。複数のプレイアイテムを含む場合、プレイアイテムコマンド領域では、プレイアイテム数分のプレイアイテムストリームおよびプレイアイテムコマンドが、時系列に従って配置される。

プレイリストが複数のプレイアイテムを含む場合でも、プレイリストの再生フェイズに移行すると、先ず、プレコマンドが実行される（ステップ S 10）。次のプレイアイテムの再生フェイズでは、プレイアイテムの開始点から終了点までのストリームの再生と、プレイアイテムコマンドの実行とが、プレイリストが含むプレイアイテムの数だけ実行される。第 27 図 B の例では、最初のプレイアイテムストリームが再生され（ステップ S 110-1）、対応するプレイアイテムコマンドが実行される（ステップ S 111-1）。次に、図示は省略するが、2 番目のプレイアイテムストリームが再生され（ステップ S 110-2）、対応するプレイアイテムコマンドが実行される（ステップ S 111-2）。これをプレイアイテムの数だけ行い、最後のプレイアイテムストリームが再生され（ステップ S 110-n）、対応するプレイアイテムコマンドが実行されると（ステップ S 111-n）、プレイアイテムの再生フェイズが終了する。プレイアイテムの再生フェイズが終了すると、ポストコマンドが実行され（ステップ S 12）、このプレイリストの再生フェイズが終了される。

第28図A、第28図B、第28図C、第28図D、第28図E、  
第28図F、第28図Gおよび第28図Hは、コマンドの一部を示す。  
この第28図A、第28図B、第28図C、第28図D、第28図E、  
第28図F、第28図Gおよび第28図Hに例示されるようなコ  
5 マンドを、ポストコマンド領域や後述するボタンコマンド領域に書く  
ことにより、特定のプレイリストへのジャンプを実現することができ  
る。なお、コマンドは、この第28図A、第28図B、第28図C、  
第28図D、第28図E、第28図F、第28図Gおよび第28図H  
に例示されるに止まらず、さらに他のコマンドを定義することも可能  
10 である。

再生開始位置指定に関するコマンドについて説明する。コマンドLi  
nkPlayList(playListNumber)で、"playListNumber"で指定されたプレ  
イリストの再生開始が指示される。コマンドLinkPlayItem(playListN  
umber, playItemNumber)で、指定のプレイリストの指定のプレイアイ  
15 テムからの再生開始が指示される。"playItemNumber"は、"PlayItem\_  
id"であり、値が「0」から始まる。"playItemNumber"に値「0」を  
指定することで、当該プレイアイテムが属するプレイリストの先頭か  
ら再生される。

コマンドLink(position)(object)で、シナリオ内での移動が指示さ  
20 れる。すなわち、現在移動中の箇所から前後のプレイリスト、プレイ  
アイテムおよびチャプタに移動することがこのコマンドで指示される。  
なお、パラメータ"position"は、"prev"、"next"、"top"、"Parent"  
または"tail"の何れかの値を取り、パラメータ"object"で示される  
移動対象（プレイリスト、プレイアイテムまたはチャプタ）に対する  
25 移動方法が指示される。

コマンドExitで、シナリオ再生の停止が指示される。この場合、標



準レジスタの値は、保持されない。コマンドRSMで、プレーヤ内のメモリに保存されているレジューム情報を呼び出し、レジスタにセットして再生を開始する。

プレーヤ状態の取得に関するコマンドについて説明する。コマンド  
5 getMenuDescriptionLanguage()で、メニュー表示の際に用いられる言語が取得される。コマンドgetScenarioNumber()、コマンドgetPlayListNumber()およびコマンドgetChapterNumber()で、再生中のシナリオ番号、プレイリスト番号およびチャプタ番号がそれぞれ取得される。コマンドgetPlayerSupport()で、プレーヤのバージョン情報が取得さ  
10 れる。

ビデオストリームに関するコマンドについて説明する。コマンドgetVideoStreamAvailability()で、指定のビデオストリームが含まれているか否かが取得される。コマンドsetVideoStreamNumber()で、デコードするビデオストリームが指定される。コマンドgetVideoStreamNumber()  
15 mber()で、選択中のビデオストリームの番号が取得される。コマンドgetVideoStreamAttr()で、選択中のビデオストリームの属性が取得される。なお、ビデオストリームの属性は、例えば、そのビデオストリームの符号化方式、解像度、アスペクト比、アスペクト比が4:3のときのディスプレイモード、クローズドキャプションの有無である。  
20 コマンドsetAngleNumber()で、アングル番号が指定される。コマンドgetAngleNumber()で、選択中のアングル番号が取得される。コマンドgetMaxVideoStreams()で、ビデオストリームの最大数が取得される。

次に、この発明の実施の一形態によるシナリオを記述するコマンドやデータベースの、ディスクへの格納方法について説明する。第29  
25 図は、この実施の一形態による一例のファイルの管理構造を示す。ディスク上には、まず、1つのルートディレクトリが作成される。この

ルートディレクトリの下が、1つの記録再生システムで管理される範囲とする。

ルートディレクトリの下に、ディレクトリBDMVが置かれる。なお、図示はされていないが、ディレクトリBDMVは、上述の第4図  
5 の如く、ルートディレクトリの下に複数を置くことができる。なお、以下では、この発明の実施の一形態で定義される方式をBDMVと総称する。

ディレクトリBDMVの下には、2つのファイルすなわちファイル「scenario.hdmv」およびファイル「entrylist.data」が置かれると  
10 共に、ディレクトリ「PLAYLIST」、ディレクトリ「CLIPINF」、ディレクトリ「STREAM」といった複数のディレクトリが置かれる。

第30図は、ファイル「scenario.hdmv」の一例の構造を表すシンタクスを示す。このファイル「scenario.hdmv」は、ディスク挿入時  
15 などのイニシャルアクセス時に最初に読み込まれ実行されるファイルである。ファイル「scenario.hdmv」は、最初にファイル識別記号（フィールドtype\_indicator）、バージョン番号（フィールドversion\_number）が記述され、その後に、機能毎のデータを集めたブロックが並んでいる。

20 フィールドtype\_indicatorは、32ビットのデータ長を有し、このファイルがファイル「scenario.hdmv」であることを表す特定の文字列が格納されている。フィールドversion\_numberは、32ビットのデータ長を有し、バージョン番号が入る。フィールドScenario\_start\_addressは、32ビットのデータ長を有する符号無し of 整数で、ブロッ  
25 クScenario()が開始される位置をファイル「scenario.hdmv」の先頭からの相対バイト数で表した値が格納される。

ブロックAutoplay()は、ファイルの先頭から41バイト目の固定位置から始まる。ブロックAutoplay()には、上述した、イニシャルアクセス時（ディスク挿入時のようにディスクの再生が始めて行われる時）に実行されるプログラムが記述される。上述したグローバルコマンドは、このブロックAutoplay()に格納される。Autoplay()の後には、任意の数のパディングワード（padding\_word）が入り、ブロックの後に空きを持たせることができるようになっている。

第31図は、第30図におけるブロックAutoplay()の一例のデータ構造を表すシンタクスを示す。フィールドlengthは、データ長が32ビットの符号無し整数で、このフィールドlengthの直後からブロックAutoplay()の終わりまでのデータ長を、バイトで表したものが記述される。フィールドnumber\_of\_commandsは、その後に続くフィールドcommand(i)の数を表す。フィールドcommand(i)は、データ長が32ビットの値で、上述の第28図A、第28図B、第28図C、第28図D、第28図E、第28図F、第28図Gおよび第28図Hに一例が記されている、プレーヤのパラメータのセット、指定のプレイリストの再生開始、演算などの命令が記述されている。

ブロックScenario()は、これまで説明してきた「シナリオ」が記述される。プレイリストの再生順序の情報およびプレイリスト毎に持つローカルコマンド領域などが、このブロックScenario()に記述される。

第32図は、ブロックScenario()の一例の構造を表すシンタクスを示す。ブロックScenario()は、シナリオの情報、すなわちプレイリスト間のリンクを定義するブロックであって、上述したプレコマンド、ポストコマンド、プレイアイテムコマンドなどの情報およびコマンドそのものが格納される。ブロックScenario()は、ブロックScenario()

内に格納されるコマンドの情報を示すフィールドが記述される領域と、実際のコマンドが列挙される領域とから構成される。

フィールドlengthは、このフィールドlengthの直後からブロックScenario()の終わりまでの長さをバイトで表現した値が記述される。フ

5   フィールドnumber\_of\_PlayListsは、シナリオを構成するプレイリストの数を表す。このフィールドnumber\_of\_PlayLists以降は、プレイリスト毎に持つデータである。すなわち、フィールドnumber\_of\_PlayListsの次行からのforループにより、フィールドnumber\_of\_PlayListsで示される値をループカウンタ i の最大値として、プレイリスト毎の  
10   データが記述される。

フィールドPre\_Command\_start\_idは、プレイリストを再生する前に実行されるプログラム（プレコマンド）の、コマンドテーブル中での開始番号を表す。すなわち、フィールドPre\_Command\_start\_idにより示される番号は、後述するフィールドPL\_Command(i)が列挙されるfor  
15   ループ内でのループカウンタ j を表す。同様に、フィールドPost\_Command\_start\_idは、プレイリストを再生した後に実行されるプログラム（ポストコマンド）の、コマンドテーブル中での開始番号を表す。すなわち、フィールドPost\_Command\_start\_idにより示される番号は、後述するフィールドPL\_Command(j)が列挙されるforループ内で  
20   のループカウンタ j を表す。

フィールドnumber\_of\_Pre\_Commandsは、このプレイリストを再生する前に実行されるプログラム（プレコマンド）を構成するコマンドの数を表す。同様に、フィールドnumber\_of\_Post\_Commandsは、このプレイリストを再生した後に実行されるプログラム（ポストコマンド）  
25   を構成するコマンドの数を表す。これらのプログラムは、後述するコマンドテーブル内に記述される。

次のフィールドnumber\_of\_PlayItemsは、このプレイリストを構成するプレイアイテムの数を表す。フィールドPI\_Command\_start\_idは、プレイアイテムの再生後に実行するコマンドの、コマンドテーブル中の開始番号を表す。すなわち、フィールドPI\_Command\_start\_idに  
5 より示される番号は、後述するコマンドテーブル内でのループカウンタ  $j$  を表す。フィールドnumber\_of\_PI\_Commandsは、プレイアイテムの再生後に実行するコマンド（プレイアイテムコマンド）の数を表す。すなわち、後述するコマンドテーブル内において、フィールドPI\_Command\_start\_idで示される位置から始まり、フィールドnumber\_of\_P  
10 I\_Commandsで表される数のコマンドを、プレイアイテムの再生後に実行する。

フィールドnumber\_of\_PL\_Commandsは、次行からのコマンドテーブル中のコマンドの数を表す。コマンドテーブルは、フィールドPL\_Command( $j$ )が列挙されるforループにより構成される。コマンドテーブル  
15 内のコマンドには、順に番号  $j$  が割り当てられている。番号  $j$  は、コマンドテーブルを記述するためのforループのループカウンタ  $j$  に対応する。フィールドPL\_Command( $j$ )は、一つのコマンドを表し、番号  $j$  は、上述したフィールドPre\_Command\_start\_id、フィールドPost\_Command\_start\_idおよびフィールドPI\_Command\_start\_idから参照さ  
20 れる。

第33図は、ファイル「entrylist.data」の一例のデータ構造を表したシンタクスを示す。ファイル「entrylist.data」は、最初にファイル識別記号（フィールドtype\_indicator）、バージョン番号（フィールドversion\_number）、ブロックの開始アドレス（フィールドScenarioEntry\_start\_address）が記述され、その後、機能毎のデータを  
25 集めたブロックが並んでいる。

フィールドtype\_indicatorは、データ長が32ビットを有し、このファイルがタイトルやメニューのエントリポイントを記述したファイルであることを表す特定の文字列が格納されている。フィールドversion\_numberは、データ長が32ビットを有し、バージョン番号が格納5 される。フィールドScenarioEntry\_start\_addressは、データ長が32ビットの符号無し of 整数で、ブロックScenarioEntry()が開始される位置を、ファイル「entrylist.data」の先頭からの相対バイト数で表した値が格納される。

第34図は、ブロックAppInfo()の一例の構造を表すシンタクスを示す。フィールドlengthは、データ長が32ビットの符号無し of 整数で、このフィールドlengthの直後からブロックAppInfo()の終わりまでの長さをバイトで表したものが記述される。フィールドHDMV\_name\_character\_setは、後述するフィールドHDMV\_nameを記述する文字セットを表す。フィールドPIN\_valid\_flagは、再生時に暗証番号を設定する15 るか否かを表し、設定有効の場合は、直後のフィールドPINが暗証番号を表す。フィールドHDMV\_name\_lengthは、次のフィールドHDMV\_nameの有効部分の長さを表す。フィールドHDMV\_nameは、このファイル「entrylist.data」が置かれるディレクトリHDMVに付けられた名称がテキスト形式で格納されている領域である。フィールドHDMV\_name20 は、データ長が255バイトの固定長とされる。実際に名称が格納される部分は、フィールドHDMV\_nameの先頭からフィールドHDMV\_name\_lengthで指定されている長さまでとされる。

第35図は、ブロックScenarioEntry()の一例の構造を表すシンタクスを示す。ブロックScenarioEntry()は、シナリオ内の頭出し点が25 羅列される。ここで、シナリオは、上述したようにディレクトリHDMVに対して一つ作られ、ディレクトリHDMVの下に置かれる複数

のプレイリストを結び付けて再生順序を定義する。一方、ユーザから見た場合、シナリオは、必ずしも一つの映像・音声単位として見える訳ではなく、複数の「タイトル」から構成されているように見える。

例えば、一枚のディスクに映画が3本収録されている場合、再生順序を定義するシナリオは、ディスクに一つのみ存在するが、ユーザには当該ディスクに3つのタイトルが収録されているように見える。あるいは、その3つのタイトルのリストを表示し、ユーザに選択させるタイトルメニュー画面も含めて、4つのタイトルに分割されているように見える。なお、メニュー画面もユーザにとっては一まとまりの映像、音声単位であるので、この発明の実施の一形態では、タイトルの一種としてみなすことにする。

このように、プレイリストの結びつきを定義するシナリオという単位と、ユーザが一まとまりの映像、音声として認識する単位には違いがあるため、上述のように、シナリオ内に頭出し点を定義しておく必要がある。このシナリオ内の頭出し点を、タイトルエントリと称する。このブロックScenarioEntry()に、タイトルエントリの情報が記述される。

第35図の説明に戻り、フィールドlengthは、データ長が32ビットの符号無しの整数で、このフィールドlengthの直後からブロックScenarioEntry()の終わりまでの長さをバイトで表したものが格納される。フィールドname\_character\_setは、後述するフィールドTopMenu\_nameとフィールドTitle\_nameとを表現する文字セットを表す。

次のブロックTop Menu PL()は、ユーザがリモコンのタイトルメニューキーを押したときに表示されるメニューを構成しているプレイリストあるいはプレイリスト群へのエントリポイントを指定する。トップメニューは、シナリオに一つあり、例えばタイトルをユーザに提示

するためのメニューとして利用される。トップメニューに対して、さらにオーディオや字幕を設定するサブメニューを下層メニューとして設けることができる。サブメニューは、ストリーム設定メニューとも称される。

- 5 フィールドflagsは、詳細は省略するが、トップメニューに関する属性情報を表す領域である。フィールドTopMenu\_ref\_to\_PlayList\_file\_nameは、トップメニューを構成するプレイリストあるいはプレイリスト群の入り口となるプレイリストを指定する。フィールドTopMenu\_ref\_to\_PlayItem\_idは、フィールドTopMenu\_ref\_to\_PlayList\_file\_nameで指定したプレイリスト中の特定のプレイアイテムからトップ
- 10 メニューが開始されている場合、そのプレイアイテムの番号を指定する。プレイリストの先頭からの再生であれば、フィールドTopMenu\_ref\_to\_PlayItem\_idの値は、「0」となる。フィールドTopMenu\_name\_lengthは、トップメニューに付された名前の長さを表す。フィールドTopMenu\_nameは、トップメニューに付された名前の文字列が格納される。

- ブロックTop Menu PL()の次に、タイトルに関する情報が記述される。フィールドnumber\_of\_Titlesは、その直後のforループ内のタイトル頭出し点（タイトルエントリ）の数を表す。フィールドflagsは、
- 20 、詳細は省略するが、タイトルに関する属性情報を表す領域である。フィールドTitle\_ref\_to\_PlayList\_file\_nameは、タイトルエントリを含むプレイリストのファイル名を表す。フィールドTitle\_ref\_to\_PlayItem\_idは、フィールドTitle\_ref\_to\_PlayList\_file\_nameで指定したプレイリストの中の特定のプレイアイテムからタイトルが始まる
- 25 場合に用いる。フィールドTitle\_name\_lengthは、タイトルに付された名前の長さを表す。フィールドTitle\_nameは、タイトルに付された



名前の文字列が格納される。

次に、サブメニューに関する情報が記述される。「Stream Setup Menu」以下に、プレイアイテム毎に持つことができるストリーム設定メニュー（すなわちサブメニュー）を構成するプレイリストあるいはプレイリスト群へのエントリポイントが記述されている。ストリーム設定メニューは、オーディオ、字幕、アングルなどの切り替えなど、プレイリスト毎に個別にメニューを用意したい場合に利用することができる。例えば、上述の第20図におけるボタン64、65を押すことで表示される画面がサブメニューである。

- 10 フィールドnumber\_of\_PlayListsは、ストリーム設定メニューに用いられるプレイリストの数を表す。このフィールドnumber\_of\_PlayListsの値が直後のforループのループ回数として用いられる。フィールドSSMenu\_flagsは、詳細は省略するが、ストリーム設定メニューに関連する属性情報を格納する領域である。フィールドSSMenu\_ref\_to\_PlayList\_file\_nameは、ストリーム設定メニューを構成するプレイリストあるいはプレイリスト群の入り口となるプレイリストを指定する。フィールドSSMenu\_ref\_to\_PlayItem\_idは、フィールドSSMenu\_ref\_to\_PlayList\_file\_nameで指定したプレイリスト中の特定のプレイアイテムからストリーム設定メニューが開始されている場合、そのプレイアイテムの番号を指定する。プレイリストの先頭からの再生であれば、フィールドSSMenu\_ref\_to\_PlayItem\_idの値は、「0」となる

- 第36図は、ファイル「xxxxx.mpls」の一例の構造を表すシンタックスを示す。第36図において、ファイル「xxxxx.mpls」の内部は、機能別の情報毎にブロックが構成される。フィールドtype\_indicatorにこのファイルを示す文字列が格納され、フィールドversion\_numberにこのファイルのバージョンが示される。また、フィールドPlayList\_s

start\_addressおよびPlayListMark\_start\_addressには、それぞれ対応するブロックの先頭アドレスが例えばデータ長が32ビットのアドレス情報として示される。

ブロックPLControlInfo()は、このプレイリストに関する属性情報が格納される。ブロックPlayList()は、このプレイリストを構成するプレイアイテムに関する情報が格納される。ブロックPlayListMark()は、このプレイリストに付されるマークの情報が格納される。

ファイル「xxxxx.mpls」において、ブロックPLControlInfo()、PlayList()およびPlayListMark()の先頭アドレスがこれらのブロックより前に示されるために、各ブロックの前および/または後ろに、任意の長さのパディングデータpadding\_wordを挿入することができる。但し、ファイル「xxxxx.mpls」の最初のブロックであるブロックPLControlInfo()の開始位置は、ファイルの先頭から41バイト目に固定される。

第37図は、ブロックPLControlInfo()の一例の構造を表すシンタックスを示す。このブロックPLControlInfo()は、プレイリストの再生において直接的に必要とされない、プレイリストに関する各種の属性情報が格納される。フィールドPlayList\_character\_setは、プレイリストに関する文字列情報の文字セットが指定される。

フィールドPL\_playback\_typeは、第38図に一例が示されるような値を取り、このプレイリストがシーケンシャルに再生される通常のプレイリストか、プレイアイテムをランダム再生するプレイリストか、プレイアイテムをシャッフル再生するプレイリストであるかを表す。ランダムシャッフルは、プレイリストの単位で指定する。すなわち、一つのプレイリストに通常再生のプレイアイテムとランダムシャッフルのプレイアイテムブロックを混在させない。再生専用の記録媒体の

場合には、制作者の意図により、ランダム再生やシャッフル再生を指定されることがあるため、このような情報が必要とされる。

フィールド`playback_count`は、このプレイリストがランダム再生あるいはシャッフル再生のプレイリストであるとき、プレイアイテムの再生回数を指定する。すなわち、このフィールド`playback_count`により、ランダム再生あるいはシャッフル再生に用いるプレイアイテムの数を指定できる。

フィールド`PL_UOP_mask_table()`は、ユーザ操作を制限する情報が格納される。再生、早送り、早戻しなどのユーザ操作を、このプレイリストの再生中に禁止したい場合、この領域で適切な指定をする。例えば、このフィールド`PL_UOP_mask_table()`内の値を所定に設定することで、警告表示や著作権の表示を早送りなどで飛ばして再生されないようにできる。

フィールド`PL_random_access_mode`は、第39図に一例が示される値を取り、このプレイリスト中の任意の箇所に飛び込み再生をするランダムアクセスが可能か否かを示す。例えば、必ずユーザに見せたいプレイリストがある場合に、フィールド`PL_random_access_mode`の値を`[0 x 1]`に設定する。これにより、このプレイリストを再生する際には、早送り、早戻し、任意時刻からの再生などが不可能になる。再生専用の記録媒体においては、制作会社のロゴ表示や注意事項など、ユーザに必ず見せたいシーンが収録されている場合がある。このフィールド`PL_random_access_mode`は、そのようなシーンを変速再生等で飛ばされないようにするために必要な情報である。

フィールド`PlayList_duration`は、プレイリストの再生時間を示す。フィールド`PlayList_name`は、フィールド`PlayList_name_length`に示される値を有効長としてプレイリスト名が示される。フィールド`Pl`

ayList\_detailは、フィールドPlayList\_detail\_lengthに示される値を有効長としてプレイリストの詳細情報が示される。

第40図は、ブロックPlayList()の一例の構造を表すシンタクスを示す。フィールドlengthは、フィールドlengthの直後のフィールドからこのブロックPlayList()の終端までのバイト長を示す。フィールドnumber\_of\_PlayItemsは、このプレイリストを構成するプレイアイテムの数を示す。フィールドnumber\_of\_SubPlayItemsは、このメインのプレイアイテムと同時に再生される補助的なプレイアイテム（サブプレイアイテム）の数を示す。

10    ブロックPlayItem()は、プレイアイテムの情報が格納される。ブロックSubPlayItem()は、サブプレイアイテムの情報が格納される。

第41図は、ブロックPlayItem()の一例の構造を表すシンタクスを示す。フィールドClip\_Information\_file\_nameは、このプレイアイテムが参照しているクリップと1対1に対応するクリップ情報ファイル  
15    （拡張子が「clpi」であるファイル）のファイル名が文字列で示される。

フィールドClip\_codec\_identifierは、このプレイアイテムにより参照されるクリップの符号化方式を示す。この実施の一形態では、フィールドClip\_codec\_Identifierは、値「M2TS」に固定的とされる。  
20    すなわち、この実施の一形態では、プレイアイテムにより参照されるクリップの符号化方式が値「M2TS」により示される方式に固定的とされる。

フラグis\_multi\_angleは、このプレイアイテムが後述するマルチアングル構造であるかどうかを表す（第1のフラグ）。

25    フィールドconnection\_conditionは、このプレイアイテムと次のプレイアイテムとがどのように接続されているかを示す情報である。す

なわち、フィールドconnection\_conditionにより、プレイアイテムとプレイアイテムとの間が継ぎ目なくシームレスに再生できるか否かが示される。

フィールドref\_to\_STC\_idは、このプレイアイテムにより参照されるクリップ内のシーケンスSTC\_sequenceを指定する。シーケンスSTC\_sequenceは、MPEG 2 TS (Transport Stream)における時間軸の基準であるPCR (Program Clock Reference)が連続な範囲を表すBlu-ray Disc規格独自の構造である。シーケンスSTC\_sequenceには、クリップ内で一意な番号STC\_idが割り当てられる。このシーケンスSTC\_sequence内では、不連続の無い一貫した時間軸を定義できるので、プレイアイテムの開始時刻および終了時刻を一意に定めることができる。つまり、各プレイアイテムの開始点と終了点は、同一のシーケンスSTC\_sequenceに存在していなければならない。フィールドref\_to\_STC\_idでは、番号STC\_idによりシーケンスSTC\_sequenceが指定される。

フィールドIN\_timeおよびOUT\_Timeは、このプレイアイテムにおける開始点および終了点の、シーケンスSTC\_sequence 上でのタイムスタンプpts(presentation\_time\_stamp)をそれぞれ示す。

フィールドPI\_UOP\_mask\_table()は、ユーザ操作を制限するためのデータが格納される。ここで制限されたユーザ操作は、仮にユーザがその操作を行ったとしても、プレーヤは反応してはならない。例えばメニュー画面で早送りが実行されないようにする場合に、ここで早送りのユーザ操作を無効にするような設定をしておく。

なお、このプレイアイテム毎に設けられるフィールドPI\_UOP\_mask\_table()は、上述したプレイリストの再生に関するブロックPLControl Info()に設けられるフィールドPL\_UOP\_mask\_table()と同様の目的の

情報が格納される。プレイリストとプレイアイテムとの何方かで禁止となっていれば、そのユーザ操作は禁止となる。すなわち、プレイリストの情報と、プレイアイテムの情報とで和演算がなされ、あるプレイアイテム再生中でのユーザ操作の制限が決まることになる。

- 5 フィールドPID\_filter()は、詳細は省略するが、このプレイアイテムで再生するストリームの優先順位を決めるテーブルである。

フィールドPI\_random\_access\_modeは、第42図に一例が示されるような値を取り、このプレイアイテム中の任意の箇所に飛び込み再生をするランダムアクセスが可能か否かを示す。例えば、必ずユーザに見せたいプレイリストがある場合に、フィールドPI\_random\_access\_m  
10 odeの値を〔0 x 1〕に設定しておく。これにより、このプレイアイテムを再生する際に、早送り、早戻し、任意時刻からの再生などを不可能にできる。

フィールドstill\_modeは、このプレイアイテム再生後に一時停止を  
15 行うかを決めるフィールドである。フィールドstill\_modeは、第43図に一例が示されるような値を取り、例えばフィールドstill\_modeの値が〔0 x 1〕のときは一時停止することを表し、次のフィールドstill\_timeのフィールドで指定された時間、一時停止を行う。これにより、スライドショーなどのような、静止画像を一定間隔で次々と表示  
20 するような再生を実現することができる。この場合には、静止画1枚ずつがそれぞれプレイアイテムとなっている。なお、フィールドstill\_timeは、有限の時間だけでなく、ユーザが入力するまで一時停止し続けるという設定（ポーズ設定）も可能となっている。例えばフィールドstill\_modeの値を〔0 x 2〕とすることで、ポーズ設定が可能と  
25 される。

上述したフラグis\_multi\_angleの値が例えば「1」とされていれば

、このプレイアイテムがマルチアングルであるとされ、「Angle」以下に、マルチアングルのための情報が追加される。

フィールドnumber\_of\_anglesは、アングル数を表す。フィールドis\_seamless\_angle\_changeは、第44図に一例が示されるような値を取り、アングルがシームレスに切り替え可能なように、すなわち、アングル間をなめらかに切り替えることができる状態に各アングルがディスク上配置されているか否かを表す。

次のforループは、アングルを構成するクリップの情報が記述される。forループ中のフィールドClip\_Information\_file\_nameは、このプレイアイテムが参照しているクリップと1対1に対応するクリップ情報ファイル（拡張子が「clpi」であるファイル）のファイル名が文字列で示される。フィールドref\_to\_STC\_idは、このプレイアイテムにより参照されるクリップ内のシーケンスSTC\_sequenceを指定する。

ここで、値angle\_id=0に相当するアングルは、アングルを構成しない通常のプレイアイテムと同じように、このブロックPlayItem()の前半部分で既に定義されている。値angle\_id=1以降のアングルがこのforループの中で定義されている。したがって、このforループの中には、値angle=0に相当するアングルは、含まれていない。

第45図は、ブロックSubPlayItem()の一例の構造を表すシンタックスを示す。フィールドlengthは、この直後のフィールドからSubPlayItem()の終わりまでの長さをバイトで表したものである。フィールドClip\_Information\_file\_nameは、このサブプレイアイテムが参照しているクリップと1対1に対応するクリップ情報ファイル（拡張子が「clpi」であるファイル）のファイル名が文字列で示される。

フィールドClip\_codec\_identifierは、このサブプレイアイテムにより参照されるクリップの符号化方式を示す。この実施の一形態では

、フィールドClip\_codec\_Identifierは、値「M 2 T S」に固定的とされる。

フィールドis\_repeat\_flagは、第46図に一例が示されるような値を取り、このサブプレイアイテムをメインのプレイアイテム（メイン  
5 パス）と非同期に繰り返し再生するか否かを表すフラグである。例えば、このフィールドis\_repeat\_flagの値が「1」の場合は、メインのプレイアイテムの再生が終了するまで、メインのプレイアイテムとは非同期に、このサブプレイアイテムが繰り返し再生される。このフィールドis\_repeat\_flagの値が「0」の場合は、このサブプレイアイテムは、メインのプレイアイテムと同期して、一度だけ再生される。  
10

例えば、このサブプレイアイテムがオーディオのみのサブプレイアイテムである場合、フィールドis\_repeat\_flagの値を「1」とすることで、BGM(Back Ground Music)再生を行うことができる。

フィールドSubPlayItem\_typeは、このサブプレイアイテムがどのような性質を持ったサブプレイアイテムであるかを表す。例えば、フィールドSubPlayItem\_typeの値が「1」であれば、オーディオのみのサブプレイアイテムであることを表す。  
15

フィールドref\_to\_STC\_idは、このプレイアイテムにより参照されるクリップ内のシーケンスSTC\_sequenceを指定する。フィールドSubPlayItem\_IN\_timeおよびSubPlayItem\_OUT\_Timeは、このサブプレイアイテムにおける開始点および終了点の、シーケンスSTC\_sequence 上でのタイムスタンプpts(presentation\_time\_stamp)をそれぞれ示す。  
20

上述のフィールドis\_repeat\_flagの値が例えば「0」であって、このサブプレイアイテムがメインのプレイアイテムと同期して再生されることを示す場合、フィールドsync\_PlayItem\_idとフィールドsync\_start\_PTS\_of\_PlayItemにより、サブプレイアイテムがメインのプレイ  
25



アイテムのどの時刻から同期再生されるかが指定される。

第47図に一例が示されるように、フィールドsync\_PlayItem\_idで、メインパスのプレイアイテムを指定し (PlayItem=1)、フィールドsync\_start\_PTS\_of\_PlayItemで、サブプレイアイテムが再生開始されるメインのプレイアイテム上の時刻を表す(t1)。また、サブプレイアイテムとして、対応するクリップがフィールドSubPlayItem\_IN\_timeおよびフィールドSubPlayItem\_OUT\_timeで指定される期間、再生されることが示されている。

第48図は、ファイル「zzzzz.clpi」の一例の構造を表すシンタックスを示す。第48図において、ファイル「zzzzz.clpi」の内部は、機能別の情報毎にブロックが構成される。フィールドtype\_indicatorにこのファイルを示す文字列が格納され、フィールドversion\_numberにこのファイルのバージョンが示される。また、フィールドSequenceInfo\_start\_address、フィールドProgramInfo\_start\_address、フィールドCPI\_start\_addressおよびフィールドClipMark\_start\_addressで、それぞれ対応するブロックの開始位置が示される。

第49図は、ブロックClipInfo()の一例の構造を表すシンタックスを示す。フィールドlengthは、この直後のフィールドからブロックClipInfo()の終わりまでの長さをバイトで表す。フィールドClip\_stream\_typeは、クリップAVストリームの種別を表す。再生専用の規格においては、通常のクリップであることを示す値、例えば値「1」に固定的としてよい。

フィールドapplication\_typeは、クリップAVストリーム（拡張子が「m2ts」のファイル）がどのような多重化によって作られているかを示す。フィールドapplication\_typeは、第50図に一例が示されるような値を取り、このクリップAVストリームが通常のビデオストリ

ームであるか、静止画の表示に適した多重化がなされているストリームであるかを表す。

より具体的には、この例によれば、フィールドapplication\_typeの値が「1」で、対応するクリップAVストリームのファイルがこの実施の一形態によるHDMVトランスポートストリームのルールに従っていることを示す。このとき、当該クリップAVストリームは、通常の動画が再生される。

フィールドapplication\_typeの値が「2」で、対応するクリップAVストリームのファイルがオーディオ再生に同期する静止画用の、HDMVトランスポートストリームのルールに従っていることを示す。このとき、当該クリップAVストリームは、例えばMPEG2形式のファイルであって、ビデオデータおよびオーディオデータがマルチプレクスされている。また、ビデオデータは、例えばMPEG2におけるIピクチャが静止画として並んでいるような構成とされる。これにより、例えばオーディオの時間軸に同期して表示されるスライドショーのような再生が可能とされる。このような再生を、タイムベーススライドショーと称する。

フィールドapplication\_typeの値が「3」で、対応するクリップAVストリームのファイルがオーディオとは非同期に再生される静止画用の、HDMVトランスポートストリームのルールに従っていることを示す。このとき、オーディオデータとビデオデータとは、別ファイルとされ、例えば、オーディオデータが再生されている間、ビデオデータは、静止画が任意の間隔またはユーザの指定に基づき切り換えられて表示される。ビデオデータは、上述と同様に、例えばMPEG2におけるIピクチャが静止画として並んでいるような構成とすることができる。このような再生を、ブラウザブルスライドショーと称する

。なお、フィールドapplication\_typeの値が「0」のときは、対応するクリップAVストリームがHDMVトランスポートストリームのルールに従っていない場合である。

- 5     ここで、静止画の表示に適した多重化とは、主として静止画スライドショーのようなアプリケーションの実現を容易にすることを想定している。このようなアプリケーションにおいては、静止画1枚と、その上に重ねる字幕やグラフィクスデータとをカプセル化して多重化すると、読み込みが容易となる。
- 10    通常 of 動画像と同様の多重化をしてしまうと、ある静止画と同時に表示されるべき字幕が、前の静止画の画像データ付近に多重化されているような状況（いわゆる多重化位相差）が発生し、より広範囲のストリームデータを読みださないと字幕とグラフィクスとが重ねられた静止画像1枚を表示することができない。
- 15    すなわち、この発明の実施の一形態においては、ビデオデータや字幕を表示するためのグラフィクスデータは、MPEGにおけるTS (Transport Stream) パケットに格納されて伝送される。1つのTSパケットは、188バイトからなり、上述のビデオデータやグラフィクスデータは、それぞれTSパケットに収まるように分割されてTSパ
- 20    ケットに格納される。このとき、ある静止画像データ（画像P1とする）に対応した字幕データの packets が、次以降の静止画像データ（画像P2とする）の packets の後ろに配置されてしまうと、画像P1に対応した字幕を表示するために、画像P2の後ろまでデータを読み込んでおかなければならない。
- 25    ある静止画一枚とそれに付随する字幕およびグラフィクスだけを対象として多重化を行えば（カプセル化）、他のデータが混入しないス

トリームを作ることができる。それを静止画ごとに繰り返してストリームをつなげていくと、静止画（および当該静止画に付随する字幕、グラフィクスデータ）毎のデータが直列につながった一本のストリームが出来る。このような多重化を行ったストリームを、静止画用のHDMVストリームとしている。

さらに、静止画用のHDMVストリームには、上述したように、タイムベーススライドショーと、ブラウザブルスライドショーとの2種類がある。この実施の一形態では、この2種類を、フィールドapplication\_typeで別の番号を割り当てて、区別している。

このように、静止画とそれに付随する字幕やグラフィクスとをカプセル化して記録することで、静止画を切り替えながら再生する際のアクセス性が向上する。

第49図の説明に戻り、フィールドTS\_recording\_rateは、クリップAVストリームファイルの記録レートをバイト/秒で表したものである。フィールドnum\_of\_source\_packetsは、クリップAVストリームに含まれるパケット数を表す。フィールドBD\_system\_useおよびブロックTS\_type\_info\_block()は、この発明と関連が低いので説明を省略する。

第51図は、ブロックSequenceInfo()の一例の構造を表すシンタクスを示す。フィールドlengthは、この直後のフィールドからブロックSequenceInfo()の終わりまでの長さをバイトで表したものである。フィールドnum\_of\_ATC\_sequencesは、連続した時間に記録されたことを表すシーケンスATC\_sequenceの数を示す。再生専用の媒体の場合、シーケンスATC\_sequenceの数は、「1」にすることができるため、詳細は省略する。フィールドSPN\_ATC\_startは、シーケンスATC\_sequenceの開始をパケット番号で表したものであり、シーケンスATC\_sequence

が1つの場合には、クリップAVストリームファイルの先頭と一致し、値が「0」となる。

フィールドnum\_of\_STC\_sequencesは、シーケンスATC\_sequence上のシーケンスSTC\_sequenceの数を表す。再生専用の媒体の場合、シーケ  
5 ンスSTC\_sequenceの数は、「1」にすることができるため、詳細は省略する。フィールドoffset\_STC\_idは、値が「0」に固定的とされる。フィールドPCR\_PIDは、MPEG2 TSにおいて、PCR (Program Clock Reference)が含まれるTSパケットのPIDを表す。フィールドSPN\_STC\_startは、シーケンスSTC\_sequenceの開始をパケット番  
10 号で表したものであり、シーケンスSTC\_sequenceが1つの場合には、クリップAVストリームファイルの先頭と一致し、値が「0」となる。フィールドpresentation\_start\_timeおよびフィールドpresentation\_end\_timeは、クリップAVストリーム中の有効な範囲を表す。フィールドpresentation\_start\_timeおよびフィールドpresentation\_end\_  
15 timeで示される範囲がプレイアイテムから参照できる範囲となる。

第52図は、ブロックProgramInfo()の一例の構造を表すシンタックスを示す。これは、記録再生媒体用のシンタックス構造を再生専用媒体に適用することができ、新規の構造は無いので詳細な説明は省略する。ただし、フィールドnum\_of\_program\_sequencesの値が「1」である  
20 こと、フィールドnum\_of\_groupsの値が「1」であるなどの制限を加えることができる。

第53図は、ブロックStreamCodingInfo()一例の構造を表すシンタックスを示す。これも、上述のブロックProgramInfo()と同様、記録再生媒体用のシンタックス構造と略同じ構造を有し、ビデオデータに関して  
25 しては、ビデオデータのフォーマット、フレームレート、アスペクト比などの属性情報、オーディオデータに関しては、サンプリング周波

数などの属性情報が記述される。ただし、再生専用媒体に適用する際には、この第53図に示されるように、字幕、オーディオストリームの言語を表すフィールドlanguage\_codeを追加する必要がある。この情報は、プレーヤの言語設定に従って最適な音声・字幕の言語を選択  
5 する際に有用である。

第54図は、ブロックCPI()の一例の構造を表すシンタクスを示す。一般に、MPEGストリームのような、フレーム間圧縮を行っている符号化ストリームにおいては、デコード開始可能な箇所は、GOP (Group Of Picture)の先頭など一部の箇所に限定されている。CPI  
10 (Characteristic Point Information)とは、そのデコード可能な開始点の位置の情報を集めたデータベースで、再生時刻と、ファイル内アドレスとが対応付けられたテーブルになっている。すなわち、CPIは、デコード単位の先頭位置を示す情報がテーブル化されている。

このようにデータベースを定めることで、例えば、任意の時刻から  
15 再生したい場合、再生時刻を元にCPIを参照することによって再生位置のファイル内アドレスがわかる。このアドレスは、デコード単位の先頭となっているため、プレーヤは、そこからデータを読み出してデコードし、素早く画像を表示することができる。

なお、このCPIに格納される、デコード単位の先頭位置（この例  
20 ではGOPの先頭位置）を、EP (Entry Point)エントリと称する。

フィールドCPI\_typeは、CPIの種類を表し、第55図に一例が示されるような値を取る。この発明の場合は、再生専用媒体用のCPIであることを示す値となる。具体的には、値が「8」とされ、HDMV用のEPエントリのマップ(EP\_map\_type\_for\_HDMV)が格納されるこ  
25 とが示される

第56図は、再生専用媒体用のEPエントリのマップEP\_map、すな

わち、上述のフィールドCPI\_type内のブロックEP\_map\_for\_HDMV()の一例のデータ構造を表すシンタクスを示す。マップEP\_mapは、GOPの先頭位置について、再生時刻とファイル内アドレスを対応付けたテーブルである。第56図の例では、GOPの先頭位置について、MP  
5 EGのPTS (Presentation Time Stamp)とSPN (Source Packet Number)とが対応付けられたテーブルとしてデータベースが作られている。なお、SPNは、ソースパケット番号を示し、ファイルの先頭からのバイトアドレスに相当する。

記録再生用のマップEP\_mapの構造と、この再生専用媒体用のマップ  
10 EP\_mapの構造は、略同一とされている。この実施の一形態では、データ量の削減および検索の高速化のために、各値をcoarseとfineに分割し、大まかな単位での検索(coarse)と、より精密な単位での検索(fine)とを分けて行うことが可能なようにされている。そのため、内部構造がcoarseおよびfineのそれぞれに対応した二つのforループに分か  
15 れており、「GOPの最初のIピクチャのPTS 対 ファイル内アドレス」という単純なテーブルと比べて、多少複雑になっている。

フィールドEP\_fine\_table\_start\_addressは、上述した、より精密な検索を行うためのテーブルの位置が示される。次のforループは、  
フィールドPTS\_EP\_coarseおよびSPN\_EP\_coarseにより、大まかな単位  
20 で検索を行う(coarse)ためのテーブルが格納され、フィールドref\_to\_EP\_fine\_idにより、大まかな単位から参照される精密な検索(fine)のためのテーブルの番号が記述される。フィールドPTS\_EP\_coarseおよびSPN\_EP\_coarseは、それぞれPTSおよびSPNの上位側のビットが示される。

25 次に、パディングワードを挟んで、精密な検索を行うためのフィールドPTS\_EP\_fineおよびSPN\_EP\_fineが格納されるforループが配され

る。それと共に、フラグis\_angle\_change\_pointおよびフィールドI\_end\_position\_offsetが格納される。詳細は後述するが、フラグis\_angle\_change\_pointは、クリップAVストリームがマルチアングルを構成している場合に、各EPエントリがアングル切り替え可能点に該当しているか否かを示す（第2のフラグ）。

ここで、フラグis\_angle\_change\_pointについて説明する。先ず、理解を容易とするために、クリップAVストリームがディスク上にどのように配置されているかについて説明する。

クリップAVストリームは、ディスク10上の論理アドレスが連続したデータのかたまり（ブロック）の並びで構成されている。以下、このクリップAVストリームによるディスク上の論理アドレスが連続したデータのブロックを、エクステントと称する。第57図は、ディスク上にエクステントが配置された様子を模式的に示す。第57図の例では、1つのクリップAVストリームが3つのエクステント601A、601B、601Cの並びで構成されている。エクステントの長さとその配置は、ディスク作成の際に適切に制御されている。

このとき、エクステントの最小サイズの規定を守るようにエクステント601A、601B、601Cが構成されて、クリップAVストリームがディスク600に記録されていれば、再生時にデータの連続供給が保証される。

第57図に示されるように、1つのファイルが複数のエクステント601A、601Bおよび601Cから構成されている場合、ファイルの読み出しのために、あるエクステント601Aから次のエクステント601Bへと、次々にエクステントを読む動作が繰り返される。あるエクステント601Aを読んだ後に次のエクステント601Bを読む場合、ディスク600の回転数を変化させ、プレーヤにおいてデ



ディスク 600 に対する読み出し部を構成する光ピックアップを移動させる必要がある。

ディスク 600 上での、光ピックアップを移動させてのアクセス時間は、最大で、約 0.8 秒とされ、光ピックアップの移動中は、ディスク読み出し部を構成するドライブからは、データを取り出すことができない。一方、映像および音声のデコードおよび再生は、連続に行われるため、このアクセス時間の影響を吸収するような仕組みが必要となる。

あるエクステント 601 A と次のエクステント 601 B との間では、アクセスのジャンプが発生する。前のエクステント 601 A のバイト長が大きい場合、ジャンプ前に十分な量のデータをエクステント 601 A から読み出し、バッファに格納することができる。このため、ジャンプする間も、バッファに格納されたデータをデコーダに供給することで、連続的にデコードを行うことができる。

すなわち、ジャンプ前のエクステント 601 A のサイズが十分大きければ、次のエクステント 601 B にジャンプしている間も、ストリームの連続的な供給が保証できる。したがって、バッファに十分な量のデータを蓄積できるようにするには、エクステントのサイズの下限を制限すればよい。最小エクステントサイズは、ディスク 600 からの読み出しレートと、ドライブのアクセス時間から固有的な値として定められる。データ連続供給の条件は、このエクステントの最小サイズの規定を守ってデータが配置されているか否かにより判定できる。

第 58 図は、エクステント 601 D および 601 E のように、クリップ AV ストリームがディスク上に断片化して記録されている状態の例を示す。第 58 図において、記録されたクリップ AV ストリームを、所定のビットレートで記録媒体から読み出せることを保証するため

には、1つのエクステントの大きさ(サイズSとする)が、次式(1)に示されるような条件を満たす必要がある。

$$S \times 8 / (S \times 8 / R_{ud} + T_s) \geq R_{max} \dots (1)$$

式(1)において、「S」は、エクステントのサイズをバイトで表  
 5 わし、「T<sub>s</sub>」は、1つのエクステント601Dから次のエクステン  
 ト601Eへのフルストロークのアクセス時間すなわち最大アクセス  
 時間を秒で表わす。「R<sub>ud</sub>」は、ディスクからの読み出しビットレ  
 ートを表わし、「R<sub>max</sub>」は、クリップAVストリームのビットレ  
 ートを表わす。「R<sub>ud</sub>」および「R<sub>max</sub>」の単位は、ビット/秒  
 10 である。なお、エクステントサイズSに乘じられている「8」は、バ  
 イト/ビットの換算のためである。

すなわち、各エクステント601D、601EのサイズがSバイト  
 以上になるように、クリップAVストリームのデータを連続して配置  
 すれば、エクステント601Dおよび601Eの並びをシームレスに  
 15 再生することが可能となる。

式(1)を変形すると、次式(2)のようになる。

$$S \times 8 \geq R_{max} \cdot R_{ud} \cdot T_s / (R_{ud} - R_{max}) \dots (2)$$

この式(2)に基づき具体的な数値を計算すると、例えば、クリッ  
 20 プAVストリームのビットレートR<sub>max</sub>=28(ビット/秒)の場  
 合において、R<sub>ud</sub>=35Mbps(Mega Bit per second)、T<sub>s</sub>=  
 0.8秒とすると、S≥14MB(Mega Byte)となる。つまり、こ  
 の例では、最小エクステントサイズSは、14MBとなる。

以上のようにして、一つのファイルを連続に読み出す際のデータ連  
 25 続供給の条件を決めることができる。これは、マルチアングル機能に  
 おいて読み出すアングルをシームレスに切り替える、シームレスアン

グル切り替え機能の実現にも適用できる。

第59図Aおよび第59図Bを用いて、マルチアングル機能について説明する。マルチアングル機能は、第59図Aに一例が示されるように、複数の再生経路が用意された区間（マルチアングルブロック）  
5 があり、ユーザは、その区間を再生している間、見たいアングルを自由に変えることができるという機能である。例えば、同一の対象物をアングルを変えて複数のカメラで並列的に撮影することによって、このようなマルチアングルブロックを構成することができる。

なお、マルチアングルを構成する映像は、同一シーンを対象にした  
10 ものに限られない。再生時系列上の同一時刻に選択的に表示されるように意図された複数の映像により、マルチアングルを構成することができる。

マルチアングルブロックは、1つのプレイアイテムから構成される。すなわち、1つのプレイアイテムが複数のアングルの映像を含むこと  
15 になる。第59図Aの例では、マルチアングルブロックにおいて、3つのアングル（アングル（0）、アングル（1）およびアングル（2））を選択可能とされている。

マルチアングルブロックにおいては、アングル間を切り替える際のアクセス時間を短くするため、第59図Bに一例が示されるように、  
20 マルチアングルを構成する各ストリームがディスク上に特殊な配置で記録される。これを、インタリーブブロックと呼び、一つの連続部分をインタリーブユニットと呼ぶ。インタリーブユニットは、ディスク上の連続的なアドレスに記録されており、最小エクステンツサイズの条件を満たす。インタリーブブロックは、各々のアングルの時間的に  
25 対応するインタリーブユニットをアングル順に並べて纏め、それを、さらに時系列に従って並べたものである。

インタリーブユニットを単位にしてアングルを切り替えれば、常に最小エクステントサイズを読み込んでからジャンプをするため、上述したデータ連続供給の条件が満たされる。さらに、インタリーブユニットの先頭にGOPの先頭を合わせ、常にインタリーブユニットの先頭からMPEGデコードが可能になるようにしておけば、シームレスなアングル切り替えを実現できる。

ここで、シームレスアングル切り替えが可能な位置について考える。フレーム間圧縮を行うMPEGストリームの性質と、ディスクからのデータ連続供給の条件から、アングル切り替えは、任意のバイト位置ではできないことがわかる。最も簡単なのは、最小エクステントのサイズを満たすインタリーブユニットの単位で切り替えられるようにする方法である。さらに、インタリーブユニットの先頭とGOPの先頭、すなわちEPエントリとを一致させれば、MPEGストリームのデコードも連続に行える。

ここで、例えばアングルの切り替え可能点を増やし、インタリーブによってインタリーブブロックの数が増えたと、一つのファイルが細切れになり、ファイルシステムの管理情報が増える。例えばBinary Discファイルシステムでは、ファイルが複数のエクステントに分割されると、ディスクリージョンの数が増えてファイルシステムのデータベースが肥大化し、記録できるファイル数の上限が小さくなるなどの問題が出てくる。

そこで、この発明の実施の一形態では、第60図Aおよび第60図Bに一例が示されるように、一つのインタリーブユニットのサイズを大きくして、インタリーブブロック中のインタリーブユニットの数を減らし、一つのインタリーブユニット中に複数のアングル切り替え可能点を設ける。アングル切り替え可能点は、デコード可能な開始点で

もあるため、何れかのEPエントリに一致する。

上述したフラグis\_angle\_change\_pointは、GOPの先頭を指すEPエントリがアングル切り替え可能点に該当するか否かを表すものである。フラグis\_angle\_change\_pointは、第61図に一例が示される  
5 ような値を取り、フラグis\_angle\_change\_pointが値「1」で、当該EPエントリがアングル切り替え可能点であることを示し、値「0」で、当該EPエントリがアングル切り替え可能点ではないことが示される。

あるEPエントリをシームレスなアングル切り替え点にできるかどうかは、基本的には、当該EPエントリと前のアングル切り替え可能点とが、最小エクステントのサイズ以上離れているか否かで決めることができる。すなわち、フラグis\_angle\_change\_pointの値が「1」  
10 であるアングル切り替え可能なEPエントリの間隔は、最小エクステントサイズ以上離れている必要がある。

次に、第60図Aおよび第60図Bを用いて、このフラグis\_angle\_change\_pointを利用したシームレスアングル切り替えの動作について説明する。第60図Aおよび第60図Bにおいて、上向きの矢印で  
15 示される点がアングル切り替え可能点である。ディスク上では、第60図Bに一例が示されるように、上向きの矢印で示される点がアングル切り替え可能点とされるEPエントリであって、フラグis\_angle\_change\_pointが値「1」とされる。  
20

第60図Aを参照し、例えば、アングル再生中にユーザがアングル（0）からアングル（1）に切り替えたとする。そのとき、プレーヤは、アングル（0）の最寄りのEPエントリのうち、フラグis\_angle\_change\_pointのが値「1」になっている箇所までそのアングルのストリームを読み続ける。次に、そのEPエントリの時刻と同時刻のア  
25

ングル（１）中のEPエントリをクリップ情報ファイルから探し、ファイル内のバイト位置を取得し、そこから読み込みを開始する。以上の動作により、シームレスなアングル切り替えを実現できる。

このときのディスク上での再生経路は、第60図Bに一例が示されるように、フラグis\_angle\_change\_pointが値「1」となっている位置で、アングル間でのジャンプが行われている。

次に、ノンシームレスなアングル切り替えの場合を考える。ノンシームレスなアングル切り替えとは、アングルを切り替える際、映像に不連続が発生してもよいアングル切り替えのことをいう。シームレスアングル切り替えの場合、上述したように、アングルの切り替えが指定されると、アングル切り替え可能点まで再生してアングル切り替えが実行されるが、ノンシームレスアングル切り替えの場合は、データ連続供給やGOPの先頭の条件を考慮せずに、アングル切り替えの指定がなされて即座にアングルを切り替えることができるので、切り替えまでの時間が短いというメリットがある。

第62図Aおよび第62図Bは、ノンシームレスのマルチアングルブロックの例を示す。ノンシームレスのアングル切り替えの場合、画像が不連続になってもよいので、必ずしも同時刻の他アングルに移動する必要はない。例えばGOPの再生途中でアングルを抜け出し、その時刻よりも前で、最も近いGOPの先頭にジャンプしてもよい。第62図Aに例示されるように、アングル（０）からアングル（１）にジャンプしたときに、アングル（１）においてGOPの先頭を探し、この例では、時間的に少し戻った位置からアングル（１）が再生されている。第62図Bは、このときのディスク上での再生経路を示す。

一方、ノンシームレスなマルチアングルブロックであっても、マルチアングルブロックの出口での接続は、シームレスであることが求め

られる。これは、一度もアングル切り替えを行わない場合には、通常の再生と同様にマルチアングルブロックの入口と出口で画像に不連続が発生しないようにすることが、再生品質を高める上で非常に効果的だからである。

- 5     この発明の実施の一形態では、フラグis\_angle\_change\_pointの設定により、ノンシームレスのマルチアングルブロックにおいて、マルチアングルブロックと本編との接続点がシームレスに接続されるようにしている。

- 10    先ず、本編からアングルブロックへの入口におけるシームレス接続は、比較的实现が容易である。すなわち、本編の終わり（すなわち、ノンシームレスのマルチアングルブロックの入り口の直前におけるプレイアイテムの後端）を、最小エクステントサイズの条件を満たすよう配置しておけば、本編からどのアングルにもシームレスに接続することができる。

- 15    一方、アングルブロックを抜けて本編に接続する出口付近においては、例えば、第63図Aに一例が示される経路のようなアングル切り替えが行われた場合、最後のアングル切り替えにおいて、切り替えを行った点からアングルの終わりまでのデータは、最小エクステントサイズを満たさない。そのため、マルチアングルブロックの出口でのジャンプにおいて、データ連続供給の条件が満たされず、映像が一時停止する、あるいは黒画面が出るなどの不連続が発生してしまう。第63図Bは、このときのディスク上での再生経路を示す。
- 20

- 第63図Aの例では、アングル（2）からアングル（1）に移動した位置から当該マルチアングルブロックの出口までが、最小エクステントサイズを満たしていない。そのため、アングル（1）から本編に移動する際に、アングル（1）のデータ読み込み量が不足し、再生映
- 25

像の不連続が発生する。

この発明の実施の一形態では、このノンシームレスのアングル切り替えにおける問題を解決するために、ノンシームレスアングル切り替えのブロックにおいても、フラグis\_angle\_change\_pointを活用する

- 5 。ノンシームレスのマルチアングルブロックの再生中においては、アングル切り替え時に不連続が発生しても良いので、基本的にフラグis\_angle\_change\_pointの値は、上述の第63図Bに示されるように、全て「1」である。すなわち、任意の箇所再生中のアングルから飛び出すことが可能であると共に、任意の箇所に飛び込んで再生をする
- 10 ことが許される。

- ここで、ノンシームレスのマルチアングルブロック中のクリップにおける、フラグis\_angle\_change\_pointの定義を定める。上述したように、フラグis\_angle\_change\_pointの値が「0」の領域は、再生中における他のアングルへのアングル切り替え（飛び出し）や、切り替
- 15 えが発生した元のアングルからの再生位置の割り込み（飛び込み）が禁止され、フラグis\_angle\_change\_pointの値が「1」の領域は、飛び出しや飛び込みが可能であるものとする。そして、各アングルの出口付近の所定数のフラグis\_angle\_change\_pointの値を「0」に設定し、この所定数のフラグis\_angle\_change\_pointの値が「0」にされ
- 20 た領域での飛び出しや飛び込みを禁止する。このとき、この所定数のフラグis\_angle\_change\_pointの値が「0」とされた領域のサイズは、最小エクステントサイズ以上とする。

- このようにフラグis\_angle\_change\_pointを設定することで、ノンシームレスのマルチアングルブロックにおいても、マルチアングルブ
- 25 ロックの出口の直前での飛び込み、飛び出しを禁止することができる。



例として、第64図Bおよび第65図Bに示されるように、各インタリーブユニットの後端側の6個のEPエントリをフラグis\_angle\_change\_pointの値が「0」である領域とし、他のEPエントリは、フラグis\_angle\_change\_pointの値が「1」であるように設定する。

- 5 次に、このようにフラグis\_angle\_change\_pointが設定されたノンシームレスのマルチアングルブロックの再生方法について説明する。第1の方法は、フラグis\_angle\_change\_pointの値が「0」の領域でのアングル切り替えを禁止する方法である。

- 第64図Aおよび第64図Bを用いて説明する。上述したように、  
10 各インタリーブユニットの後端側の6個のEPエントリにおいて、フラグis\_angle\_change\_pointの値を「0」とする（第64図B）。第64図Aに一例が示されるように、再生位置がこのフラグis\_angle\_change\_pointの値を「0」とした領域に入ったら、アングル切り替えが禁止される。例えば、ユーザによりこの領域でアングル切り替えを  
15 指示する操作が行われても、プレーヤでは、無視される。この例では、アングル切り替えが行われず、そのままマルチアングルブロックを抜けて本編のプレイアイテムに移行している。この場合のディスク上での再生経路が第64図Bに示される。

- 第2の方法は、フラグis\_angle\_change\_pointの値が「0」の領域  
20 でのアングル切り替えは許可されるが、切り替え後の飛び込み先は、フラグis\_angle\_change\_pointの値が「1」の箇所とする方法である。

- 第65図Aおよび第65図Bを用いて説明する。上述したように、各インタリーブユニットの後端側の6EPエントリにおいて、フラグ  
25 is\_angle\_change\_pointの値を「0」とする（第65図B）。第65図Aに一例が示されるように、マルチアングルブロックにおいて、ブ

ロックの出口から最小エクステントサイズ未満の位置、すなわち、フラグis\_angle\_change\_pointの値が「0」とされた領域内でアングル切り替えが指定された場合、切り替えられた先のアングルにおいて、再生位置がフラグis\_angle\_change\_pointの値が「1」の領域まで戻  
5 され、その位置から再生が継続される。この場合のディスク上での再生経路が第65図Bに示される。

これら第1および第2の方法の何れを用いても、マルチアングルブロックの出口でのジャンプの際には、最小エクステントサイズ以上のデータを読み込んだ後に次のプレイアイテムの再生が行われる。これ  
10 により、アングルブロックの出口で再生が不連続（ノンシームレス）になることを防止できる。

なお、上述の第64図Aおよび第64図Bでは、ノンシームレスのマルチアングルブロックにおいてインタリーブブロックを構成したが、ノンシームレスのマルチアングルブロックにおいては、第65図A  
15 および第65図Bに示されるように、インタリーブ配置にしなくてもブロックを構成できる。

第66図A、第66図Bおよび第66図Cは、この発明の実施の一形態に適用できるプレーヤデコーダ100の一例の構成を示す機能ブロック図である。このプレーヤデコーダ100は、図示されないドライ  
20 イブ装置に装填されたディスクから再生されたデータを解釈し、AVストリームを出力すると共に、出力されたAVストリームに対するユーザによるインタラクティブな操作を可能とする。

なお、プレーヤデコーダ100は、図示されないCPUにより全体の動作が制御される。例えば、プレーヤデコーダ100の各部におけ  
25 るストリームやデータの流れは、CPUにより監視され、制御される。

図示されないドライブ装置にディスクが装填されると、上述したように、先ずファイル「scenario.hdmv」およびファイル「entrylist.data」が再生され、このファイル「scenario.hdmv」およびファイル「entrylist.data」の記述に基づき、必要な他のファイルが読み出され

5 、ディスクに記録されたコンテンツが再生される。例えば、ファイル「scenario.hdmv」およびファイル「entrylist.data」の記述に基づき、動画プレーン10に表示するための動画データ、字幕プレーン11やグラフィクスプレーン12に表示するための画像データ、プレイリストファイルなどがディスクから読み出される。

10 以下では、ディスクから読み出されるこれらのデータのうち、動画データ、サブピクチャ（字幕データ）や音声データといった、連続的に処理する必要があるストリームをリアルタイムストリームと称する。また、シナリオファイル、プレイリストファイルといった、連続的な処理を要求されない非リアルタイムなデータを、ストアオブジェクト

15 と称する。ストアオブジェクトは、メモリ上などに蓄積、展開され、必要に応じて処理される。

プレーヤデコーダ100は、チャンネル（1）および（2）の2系統の入力チャンネルを有し、入力チャンネル（1）の入力端101に、ストアオブジェクトが入力される。入力チャンネル（2）の入力端

20 202に、リアルタイムストリームが入力される。入力端202に、ストアオブジェクトを入力することも可能である。この実施の一形態では、入力端202に入力されるリアルタイムストリームおよび一部のストアオブジェクトは、MPEG2 TSである。

なお、例えば、ドライブ装置においてディスクの回転速度を2倍速

25 などの高速回転としてディスクからの読み出し転送レートを上げ、時分割で動作させることにより、ディスクからの、チャンネル（1）お

よび（２）の２系統の読み出しが実現可能である。

先ず、入力チャンネル（１）の系統について説明する。入力端１０１に入力されたストアオブジェクトは、スイッチ回路１０２に入力される。ストアオブジェクトとして、ファイル「scenario.hdmv」中の  
5 プログラムコードが入力された場合、スイッチ回路１０２において出力端１０２Ａが選択され、入力されたプログラムコードがコードバッファ１０４に蓄えられる。他にプログラムとしては、HTML文書や、ECMASクリプトなども考えられる。

一方、ストアオブジェクトとして画像データや音声データが入力された場合、スイッチ回路１０２において出力端１０２Ｂが選択され、  
10 入力された画像データがスイッチ回路１０３に入力される。入力端２０２に入力されたリアルタイムストリームに、字幕プレーン１１やグラフィクスプレーン１２に表示するための画像データが含まれていない場合には、スイッチ回路１０３で入力端１０３Ａが選択され、スイッチ回路１０２から入力された画像データや音声データがコンテンツ  
15 バッファ１０５に蓄えられる。

同様にして、入力端２０２に入力されたリアルタイムストリームに、字幕プレーン１１やグラフィクスプレーン１２に表示するための画像データや、効果音のための音声データが含まれている場合には、ス  
20 イッチ回路１０３において入力端１０３Ｂが選択され、当該画像データ・音声データがコンテンツバッファ１０５に蓄えられる。コードバッファ１０４およびコンテンツバッファ１０５に蓄えられたストアオブジェクトは、必要に応じて読み出され、マルチメディアエンジン１０６に供給される。

25 コンテンツバッファ１０５に蓄えられたストアオブジェクトのうち画像データは、スイッチ回路１０７および１０８をそれぞれ介して、

グラフィクスデコーダA 3 0 0およびグラフィクスデコーダB 3 0 1  
にも供給される。

なお、この第66図A、第66図Bおよび第66図Cの例では、グラフィクスデコーダA 3 0 0は、PNG形式の画像データをデコード  
5 し、グラフィクスデコーダB 3 0 1は、JPEG形式の画像データをデコードする。なお、グラフィクスデコーダA 3 0 0およびB 3 0 1は、これに限らず、さらに他のデータ形式の画像データをデコードするものであってもよいし、複数の形式の画像データに対応するようにもできる。

10 マルチメディアエンジン1 0 6は、XMLパーサ1 0 6 A、スクリプトインタプリタ1 0 6 Bおよびグラフィクスレンダラ1 0 6 C、効果音再生のためのサウンドプレーヤ1 0 6 D、シナリオファイル解析エンジン1 0 6 Eを含む。マルチメディアエンジン1 0 6は、独立的なハードウェアで構成してもよいし、上述した図示されないCPUの  
15 、所定のプログラムに基づく処理で実現することも可能である。

XMLパーサ1 0 6 Aは、XML (Extensible Markup Language) 文書を解析する機能を有し、HTML文書の解析も可能である。XMLパーサ1 0 6 Aで解釈されたHTML文書は、このプレーヤデコーダ1 0 0で実行可能な形式に変換される。スクリプトインタプリタ1 0  
20 6 Bは、ECMAスクリプトを解析し、このプレーヤデコーダ1 0 0で実行可能な形式に変換される。また、グラフィクスレンダラ1 0 6 Cは、画像データを、字幕プレーン1 1およびグラフィクスプレーン1 2に展開可能な形式にデコードする。サウンドプレーヤ1 0 6 Dは、ボタンクリック音などに使われる音声データを再生する。

25 マルチメディアエンジン1 0 6において、バッファ1 0 9をワークメモリとして、これらXMLパーサ1 0 6 A、スクリプトインタプリ

タ 1 0 6 B およびグラフィクスレンダラ 1 0 6 C の処理が行われる。  
例えば、XML パーサ 1 0 6 A およびスクリプトインタプリタ 1 0 6  
B により、バッファ 1 0 9 のうちコードバッファ 1 0 9 A が用いられ  
る。また、グラフィクスレンダラ 1 0 6 C により、バッファ 1 0 9 の  
5   うちグラフィクスバッファ 1 0 9 D が用いられる。バッファ 1 0 9 は  
、上述のコードバッファ 1 0 9 A およびグラフィクスバッファ 1 0 9  
D の他に、文字列の表示に用いるフォントデータが格納されるフォント  
バッファ 1 0 9 B、XML パーサ 1 0 6 A で HTML 文書を解析し  
た結果を階層化された木構造で保持するためのツリーバッファ 1 0 9  
10   C などが含まれる。サウンドプレーヤ 1 0 6 D は、サウンドバッファ  
1 0 9 E に蓄積した音声データを再生する。

マルチメディアエンジン 1 0 6 では、例えばコードバッファ 1 0 4  
に蓄えられたシナリオファイル「scenario.hdmv」などを読み出し、  
読み出されたファイルの記述に基づきシナリオ解析エンジン 1 0 6 E  
15   でシナリオを解析する。そして、解析されたシナリオの記述に基づき  
図示されないドライブ装置などを制御し、ドライブ装置に挿入された  
ディスクから、動画プレーン 1 0 に表示するための動画データ、字幕  
プレーン 1 1 やグラフィクスプレーン 1 2 に表示するための画像デー  
タ、音声データなど必要なファイルを読み出し、コンテンツを再生す  
20   る。

なお、コードバッファ 1 0 4 およびコンテンツバッファ 1 0 5 に格  
納されたデータは、当該データが不要になるまで、コードバッファ 1  
0 4 やコンテンツバッファ 1 0 5 に保持しておくことができる。した  
がって、これらコードバッファ 1 0 4 やコンテンツバッファ 1 0 5 に  
25   格納されたデータは、必要に応じて何度でも読み出して使うことがで  
きる。

- さらに、マルチメディアエンジン106では、例えば、コードバッファ104に蓄えられたECMASクリプトを読み出し、読み出されたECMASクリプトの記述に基づき、必要に応じて、コードバッファ104からの他のECMASクリプトやHTML文書の読み出し、
- 5 コンテンツバッファ105からの画像データの読み出しなどを行う。

マルチメディアエンジン106では、上述の他にも、入力された複数種類のデータのデマルチプレクス処理、JavaVM（Java（登録商標）仮想マシン）機能などが行われる。さらに、マルチメディアエンジン106により、ユーザからの、リモートコントロールコマ

10 ンダやポインティングデバイスなどによる図示されない操作手段からの入力が受け取られ、所定に処理される。ユーザ入力は、さらに、後述するグラフィクスデコーダA300、グラフィクスデコーダB301、オーディオデコーダ118、MPEGビデオデコーダ120およびシステムデコーダ121にも供給される。

- 15 グラフィクスレンダラ106Cで処理された画像データは、スイッチ回路130および131をそれぞれ介してサブピクチャプレーン302およびグラフィクスプレーン303に供給される。なお、この例では、サブピクチャプレーン302およびグラフィクスプレーン303に供給される画像データは、PNG形式あるいはJPEG形式等の
- 20 画像データをグラフィクスレンダラ106Cでデコードした後のビットマップデータであるものとする。これらの各プレーン302、303に画像データが供給されるタイミングは、マルチメディアエンジン106により制御される。

ここで、サブピクチャプレーン302およびグラフィクスプレーン

25 303は、それぞれ上述した字幕プレーン11およびグラフィクスプレーン12に対応する。動画像プレーン135は、上述した動画プレ

ーン10に対応する。なお、サブピクチャプレーン302、グラフィクスプレーン303および動画像プレーン135は、例えばフレームメモリからなる。

マルチメディアエンジン106は、さらに、後述するプレゼンテーションプロセッサ139に対して、動画像プレーン135、サブピクチャプレーン302、ならびに、グラフィクスプレーン303を切り替えあるいは合成する制御信号を供給する。同様に、マルチメディアエンジン106は、後述するプレゼンテーションプロセッサ141に対して、オーディオストリーム出力を制御するような制御信号を供給する。

次に、入力チャンネル(2)の系統について説明する。入力端202にMPEG2 TSで入力されたリアルタイムストリームは、PIDフィルタ110に供給され、MPEG2 TSのトランスポートパケットに格納されるPID(Packet Identification)が抽出され、当該トランスポートパケットに格納されるストリームの属性が検出される。PIDフィルタ110では、このストリーム属性に基づき、入力されたリアルタイムストリームが、トランスポートパケット毎に対応する系統に振り分けられる。

PIDに基づき、トランスポートパケットがストアオブジェクトに属する画像データが格納されているパケットであるとされれば、当該トランスポートパケットは、バッファTBn111Aに一旦溜め込まれ、所定のタイミングで読み出されて入力端103Bが選択されたスイッチ回路103に入力され、スイッチ回路103を介してコンテンツバッファ105に格納される。

PIDフィルタ110において、PIDに基づき、トランスポートパケットがPNG形式のデータが格納されているパケットであるとさ



れば、当該トランスポートパケットは、バッファTBn111BおよびバッファBn112Bに一旦溜め込まれ、所定のタイミングで読み出されて入力端107Bが選択されたスイッチ回路107に入力され、スイッチ回路107を介してグラフィクスデコーダA300に供給される。

グラフィクスデコーダA300では、供給されたトランスポートパケットのヘッダ情報を除去すると共に、当該トランスポートパケットに格納されたPNGデータがデコードされて字幕あるいはグラフィクスを表示するための画像データとされる。この画像データを字幕として用いる場合は、所定のタイミングでスイッチ回路130の入力端130Bに入力され、スイッチ回路130を介してサブピクチャプレーン302に展開される。同様に、ボタンとして用いる場合は、グラフィクスプレーン上に表示させるため、所定のタイミングでスイッチ回路131の入力端131Cに入力され、スイッチ回路131を介してグラフィクスプレーン303に展開される。

PIDフィルタ110において、PIDに基づき、トランスポートパケットが、JPEGデータが格納されているパケットであるとされれば、当該トランスポートパケットは、バッファTBn111CおよびバッファBn112Cに一旦溜め込まれ、所定のタイミングで読み出されて入力端108Bが選択されたスイッチ回路108に入力され、スイッチ回路108を介してグラフィクスデコーダB301に供給される。

グラフィクスデコーダB301では、供給されたトランスポートパケットのヘッダ情報を除去すると共に、当該トランスポートパケットに格納されたJPEGデータがデコードされ、ビットマップの画像データとされる。この画像データを字幕として用いる場合は、所定のタ

イミングでスイッチ回路 130 の入力端 130C に入力され、スイッチ回路 130 を介してサブピクチャプレーン 302 に展開される。同様に、ボタンとして用いる場合は、グラフィクスプレーン上に表示させるため、所定のタイミングでスイッチ回路 131 の入力端 131B  
5 に入力され、スイッチ回路 131 を介してグラフィクスプレーン 302 に展開される。

PID フィルタ 110 において、PID に基づき、トランスポート  
パケットが、オーディオデータが格納されているパケットであるとされれば、当該トランスポートパケットは、バッファ TBn111D お  
10 よびバッファ Bn112D に一旦溜め込まれ、所定のタイミングで読み出されてオーディオデコーダ 118 に供給される。このトランスポートパケットに格納されるオーディオデータは、例えばドルビーデジタルに準拠した方式で圧縮符号化されている。

オーディオデコーダ 118 は、例えばリニア PCM (Pulse Code Mo  
15 dulation) オーディオデコーダ 119 を有し、入力されたトランスポートストリームのヘッダ情報を除去すると共に、当該トランスポートパケットに格納された圧縮符号化されたオーディオデータをデコードし、最終的にリニア PCM オーディオデータに変換する。当該トランスポートパケットに、圧縮符号化されていないリニア PCM オー  
20 ディオデータが格納されている場合は、当該データは、例えばそのままリニア PCM オーディオデコーダ 119 に入力され、何も処理されずに出力される。

オーディオデコーダ 118 から出力されたりニア PCM オーディオデータは、オーディオ用のプレゼンテーションプロセッサ 141 に入  
25 力され、マルチメディアエンジン 106 の制御に基づき所定の音響効果などが付加されて、出力端 142 に導出される。

P I D フィルタ 1 1 0 において、P I D に基づき、トランスポート  
パケットが動画像データが格納されているパケットであるとされれば  
、当該トランスポートパケットは、バッファ T B n 1 1 1 E、バッフ  
ァ M B n 1 1 3 およびバッファ E B n 1 1 4 に一旦溜め込まれ、所定  
5 のタイミングで読み出されて M P E G ビデオデコーダ 1 2 0 に供給さ  
れる。このトランスポートパケットに格納される動画像データは、M  
P E G 2 方式により圧縮符号化されている。

M P E G ビデオデコーダ 1 2 0 では、供給されたトランスポートパ  
ケットのヘッダ情報を除去すると共に、当該トランスポートパケット  
10 に格納された、M P E G 2 方式で圧縮符号化された動画像データをベ  
ースバンドの動画像データにデコードする。

M P E G デコーダ 1 2 0 から出力された動画像データは、スイッチ  
回路 1 2 4 の入力端 1 2 4 A に入力されると共に、バッファ 1 2 3 を  
介してスイッチ回路 1 2 4 の入力端 1 2 4 B に入力される。スイッチ  
15 回路 1 2 4 において、所定のタイミングで入力端 1 2 4 A および 1 2  
4 B が選択され、出力された動画像データが動画像プレーン 1 3 5 に  
展開される。

P I D フィルタ 1 1 0 において、P I D に基づき、トランスポート  
パケットがシステム情報が格納されているパケットであるとされれば  
20 、当該トランスポートパケットは、バッファ T B n 1 1 1 F および B  
s y s 1 1 5 を介してシステムデコーダ 1 2 1 に供給される。システ  
ムデコーダ 1 2 1 では、供給されたトランスポートパケットのヘッ  
ド情報が除去され、格納されているシステム情報が取り出される。シ  
ステム情報は、例えば図示されない C P U に渡される。

25 サブピクチャプレーン 3 0 2 上の画像データは、上述の第 1 7 図に  
おけるパレットテーブル 2 2 に対応するパレット 3 0 4 に供給され、

256色からなるパレットに対してインデックスによる参照がなされ、RGBデータが出力されると共に、不透明度データ $\alpha_1$ が抜き出される。RGBデータは、上述の第17図におけるRGB/YCbCr変換回路29に対応するRGB/YCbCr変換回路306によりY  
5 CbCrデータに変換される。YCbCrデータは、不透明度データ $\alpha_1$ と共にプレゼンテーションプロセッサ139に供給される。

グラフィクスプレーン303上の画像データは、上述の第17図におけるパレットテーブル26Aに対応するパレット305に供給され、RGBデータと不透明度データ $\alpha_2$ とが出力される。RGBデータは  
10、上述の第17図におけるRGB/YCbCr変換回路26Bに対応するRGB/YCbCr変換回路307に供給され、カラーシステムがRGB(4:4:4)からYCbCr(4:4:4)に変換される。RGB/YCbCr変換回路307から出力されたYCbCrデータは、不透明度データ $\alpha_2$ と共に、プレゼンテーションプロセッサ13  
15 9に供給される。

動画像プレーン135の出力は、アップ/ダウンコンバータ138を介してプレゼンテーションプロセッサ139に供給される。なお、アップ/ダウンコンバータ138は、画像の解像度を変換する回路であって、例えば高解像度のHD(High Definition)画像から通常の解  
20 像度を有するSD(Standard Definition)画像への変換を行う。

プレゼンテーションプロセッサ139は、第17図を用いて説明した、字幕プレーン11(サブピクチャプレーン302)の画像データによる不透明度 $\alpha_1$ と、グラフィクスプレーン12(グラフィクスプレーン303)による不透明度 $\alpha_2$ とを用いたアルファブレンディング  
25 グ処理を行う。

すなわち、プレゼンテーションプロセッサ139では、サブピク

- ャプレーン 502 の画像データに設定された不透明度  $a_1$  に基づき、  
動画像プレーン 135 に対してサブピクチャプレーン 302 の画像デ  
ータが合成される。さらに、グラフィクスプレーン 303 の画像デー  
タに設定された不透明度  $a_2$  に基づき、動画像プレーン 135 および  
5 サブピクチャプレーン 302 が合成された画像データに対してグラフ  
ィクスプレーン 303 の画像データが合成される。この、グラフィク  
スプレーン 303 の画像データ、サブピクチャプレーン 302 の画像  
データ（字幕データ）および動画像プレーン 135 の画像データが合  
成された画像データが出力端 140 に導出される。
- 10 なお、プレゼンテーションプロセッサ 139 は、画像データに対し  
てリアルタイムでエフェクト処理を行うこともできる。
- このような構成において、この発明の実施の一形態に基づき記述お  
よびデータ構成されたコンテンツが記録されたディスクが図示されな  
いドライブ装置に挿入されると、ファイル「scenario.hdmv」などが  
15 読み込まれ、ファイル「scenario.hdmv」の記述に従い、ディスクに  
記録されたコンテンツが再生される。ユーザにより、図示されない操  
作手段により指示がなされると、この指示に基づき、マルチメディア  
エンジン 106 によりドライブ装置やプレーヤデコーダ 100 の各部  
が制御され、指示に応じた再生がなされる。
- 20 例えば、図示されない操作手段によりアングル切り替え指示がなさ  
れると、この指示に基づくマルチメディアエンジン 106 の制御によ  
り、ファイル「scenario.hdmv」、「entrylist.data」など必要なフ  
ァイルが参照され、クリップ切り替え可能点の情報に基づき図示され  
ないドライブ装置が制御され、上述したようにして、ディスク上の読  
25 み出し位置が変更されてアングル切り替えがなされる。また、操作手  
段により、静止画表示の際のポーズ設定の解除などの指示を出すこと

もできる。

上述では、プレーヤデコーダ100の各部がハードウェアで構成されるように説明したが、これはこの例に限られない。例えば、プレーヤデコーダ100をソフトウェア上の処理として実現することも可能である。この場合、プレーヤデコーダ100をコンピュータ装置上で動作させることができる。また、プレーヤデコーダ100をハードウェアおよびソフトウェアが混合された構成で実現することもできる。例えば、オーディオデコーダ118やMPEGビデオデコーダ120をハードウェアで構成し、その他をソフトウェアで構成することが考えられる。

プレーヤデコーダ100をソフトウェアのみ、または、ハードウェアおよびソフトウェアの混合により構成し、コンピュータ装置で実行させるためのプログラムは、例えばCD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory) といった記録媒体に記録されて提供される。このCD-ROMをコンピュータ装置のCD-ROMドライブに装填し、CD-ROMに記録されたプログラムを所定にコンピュータ装置にインストールすることで、上述の処理をコンピュータ装置上で実行可能な状態とすることができる。なお、コンピュータ装置の構成は、極めて周知であるため、説明は省略する。

以上説明したように、この発明は、記録済みの大容量ディスクにおいて、記録再生用のBlu-ray Disc規格を拡張することで、ユーザの入力に応じて再生が変化するインタラクティブ機能を実現することができるようになる効果がある。

また、この発明の実施の一形態によれば、タイトルとトップメニューを構成するプレイリストの情報をデータベースに記述してあるため、画面上の選択によらず、リモコンキーなどで直接指定のタイトルを

再生するしたり、トップメニュー画面を呼び出すことができるようになる効果がある。

また、この発明の実施の一形態によれば、デコード単位の先頭毎に  
5     アングル切り替え可能か否かを示すフラグを設けたので、アングル切  
り替え点で不連続が発生しないシームレスなアングル切り替え機能を実  
現することができる効果がある。

さらに、この発明の実施の一形態によれば、サブプレイアイテムが  
メインのプレイアイテムと非同期で再生可能か否かを示すフラグを設  
けたので、メインパスに対して非同期に繰り返し再生されるBGMを  
10    実現することができる効果がある。

## 請 求 の 範 囲

1. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生装置において、

- 記録媒体に記録されたビデオストリームを読み出すと共に、上記ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、該再生単位が複数のアングルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラグと、該再生単位が含むアングル数と、該アングルそれぞれの上記ビデオストリーム上での位置を示す位置情報とを上記記録媒体から読み出す読み出し手段と、
- 10 上記位置情報に基づき上記アングルを構成するビデオストリームを読み出すように上記読み出し手段を制御する再生手段とを有する再生装置。

2. 請求の範囲1に記載の再生装置において、

- 上記再生手段は、上記フラグが上記再生単位が複数のアングルで再生できるものであることを示す場合、上記位置情報に基づき上記ビデオストリームの再生位置を変更して上記アングルの切り替え可能とした再生装置。
- 15

3. 請求の範囲2に記載の再生装置において、

- 上記ビデオストリームは、1または複数のフレームを単位としてエンコードされて上記記録媒体に記録され、
- 20

上記読み出し手段は、上記エンコード単位毎に設けられた、上記アングルを該エンコード単位の先頭で切り替え可能か否かを示す第2のフラグを上記記録媒体からさらに読み出し、上記再生手段は、上記第2のフラグに基づく位置で上記ビデオストリームの再生位置を変更するようにした再生装置。

25

4. 請求の範囲3に記載の再生装置において、



上記第 2 のフラグが上記アングルの終端側の所定領域に設けられている再生装置。

5. 請求の範囲 4 に記載の再生装置において、

上記再生手段は、上記所定領域内で上記再生位置の切り替えが指示された場合、指示された該切り替えを行わないようにした再生装置。

6. 請求の範囲 4 に記載の再生装置において、

上記再生手段は、上記所定領域内で上記再生位置の切り替えが指示された場合、切り替え先の上記アングルで上記所定領域直前まで戻って該アングルの再生を行うようにした再生装置。

10 7. 請求の範囲 4 に記載の再生装置において、

上記所定領域の大きさは、上記読み出し手段による上記記録媒体上の第 1 の領域から第 2 の領域への最大アクセス時間と、上記読み出し手段による上記再生手段からの上記ビデオストリームの読み出し速度と該ビデオストリームの再生速度との差分とに基づく再生装置。

15 8. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法において、

記録媒体に記録されたビデオストリームを読み出すと共に、上記ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、該再生単位が複数のアングルで再生できるものであるか否かを示す第 1 のフラグと、該再生単位が含むアングル数と、該アングルそれぞれの上記ビデオストリーム上での位置を示す位置情報とを上記記録媒体から読み出す読み出しのステップと、

上記位置情報に基づき上記アングルを構成するビデオストリームを読み出すように上記読み出しのステップを制御する再生のステップとを有する再生方法。

9. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方

法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムにおいて、

上記再生方法は、

- 記録媒体に記録されたビデオストリームを読み出すと共に、上記ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、該再生単位が複数のアン
- 5 グルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラグと、該再生単位が含むアングル数と、該アングルそれぞれの上記ビデオストリーム上での位置を示す位置情報とを上記記録媒体から読み出す読み出しのステップと、

- 上記位置情報に基づき上記アングルを構成するビデオストリームを
- 10 読み出すように上記再生のステップを制御する再生のステップとを有する再生プログラム。

10. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムが記録されたコンピュータ装置が読み取り可能な記録媒体において、

- 15 上記再生方法は、

- 記録媒体に記録されたビデオストリームを読み出すと共に、上記ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、該再生単位が複数のアングルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラグと、該再生単位が含むアングル数と、該アングルそれぞれの上記ビデオストリーム
- 20 上での位置を示す位置情報とを上記記録媒体から読み出す読み出しのステップと、

上記位置情報に基づき上記アングルを構成するビデオストリームを読み出すように上記再生のステップを制御する再生のステップとを有する記録媒体。

- 25 11. コンテンツデータが記録された、円盤状形状を有する記録媒体において、

ビデオストリームと、該ビデオストリームの再生単位毎に設けられた、該再生単位が複数のアングルで再生できるものであるか否かを示す第1のフラグと、該再生単位が含むアングル数と、該アングルそれぞれの上記ビデオストリーム上での位置を示す位置情報とが記録され

5 、

上記位置情報に基づき該アングルを構成するビデオストリームを読み出すことができるようにした記録媒体。

1 2. 請求の範囲 1 1 に記載の記録媒体において、

上記フラグが上記再生単位が複数のアングルで再生できるものであることを示す場合、上記位置情報に基づき上記アングルに対応した位置で上記ビデオストリームの再生位置を切り替え可能とした記録媒体

10

1 3. 請求の範囲 1 2 に記載の記録媒体において、

上記ビデオストリームは、1または複数のフレームを単位としてエンコードされて記録され、上記エンコード単位毎に設けられた、上記アングルを該エンコード単位の先頭で切り替え可能か否かを示す第2のフラグがさらに記録されている記録媒体。

15

1 4. 請求の範囲 1 3 に記載の記録媒体において、

上記第2のフラグが上記アングルの終端側の所定領域に設けられている記録媒体。

20

1 5. 請求の範囲 1 4 に記載の記録媒体において、

上記所定領域内で上記再生位置の切り替えが指示された場合、指示された該切り替えを行わないようにした記録媒体。

1 6. 請求の範囲 1 4 に記載の記録媒体において、

上記所定領域内で上記再生位置の切り替えが指示された場合、切り替え先の上記アングルで上記所定領域直前まで戻って該アングルの再

25

生を行うようにした記録媒体。

17. 請求の範囲14に記載の記録媒体において、

上記所定領域の大きさは、第1の領域から第2の領域への最大アクセス時間と、上記ビデオストリームの読み出し速度と該ビデオストリームの再生速度との差分とに基づく記録媒体。

18. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生装置において、

記録媒体に記録された、主として再生されるメインストリームと、該メインストリームに対して従として該メインストリームと共に再生されるサブストリームと、上記サブストリームを上記メインストリームに対して非同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとを再生する読み出し手段と、

上記フラグに基づき上記サブストリームの再生を制御する再生手段と

15 有する再生装置。

19. 請求の範囲18に記載の再生装置において、

上記再生手段は、上記フラグが上記サブストリームを繰り返し再生することを示す場合、上記メインストリームの再生が終了するまで上記サブストリームを繰り返して再生するようにした再生装置。

20 20. 請求の範囲18に記載の再生装置において、

上記サブストリームは、オーディオデータのみからなる再生装置。

21. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法において、

記録媒体に記録された、主として再生されるメインストリームと、該メインストリームに対して従として該メインストリームと共に再生されるサブストリームと、上記サブストリームを上記メインストリー

ムに対して非同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとを再生する読み出しのステップと、

上記フラグに基づき上記サブストリームの再生を制御する再生のステップと

5 を有する再生方法。

22. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムにおいて、

上記再生方法は、

記録媒体に記録された、主として再生されるメインストリームと、

- 10 該メインストリームに対して従として該メインストリームと共に再生されるサブストリームと、上記サブストリームを上記メインストリームに対して非同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとを再生する読み出しのステップと、

上記フラグに基づき上記サブストリームの再生を制御する再生の

15 テップと

を有する再生プログラム。

23. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムが記録されたコンピュータ装置により読み取り可能な記録媒体において、

20 上記再生方法は、

記録媒体に記録された、主として再生されるメインストリームと、

該メインストリームに対して従として該メインストリームと共に再生されるサブストリームと、上記サブストリームを上記メインストリームに対して非同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとを再生す

25 る読み出しのステップと、

上記フラグに基づき上記サブストリームの再生を制御する再生の

テップと

を有する記録媒体。

24. コンテンツデータが記録された、円盤状形状を有する記録媒体において、

- 5 主として再生されるメインストリームと、該メインストリームに対して従として該メインストリームと共に再生されるサブストリームと、上記サブストリームを上記メインストリームに対して非同期に繰り返し再生するか否かを示すフラグとが記録され、

- 上記フラグに基づき上記サブストリームの再生を制御できるように  
10 した記録媒体。

25. 請求の範囲24に記載の記録媒体において、

上記フラグが上記サブストリームを繰り返し再生することを示す場合、上記メインストリームの再生が終了するまで上記サブストリームを繰り返して再生するようにした記録媒体。

- 15 26. 請求の範囲24に記載の記録媒体において、

上記サブストリームは、オーディオデータのみからなる記録媒体。

27. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生装置において、

- 記録媒体に記録される、ビデオデータと該ビデオデータに対応して  
20 再生されるオーディオデータと、上記ビデオデータと上記オーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的なファイルとされているかを少なくとも示すフラグとを読み出す読み出し手段と、

上記読み出し手段に読み出された上記ビデオデータと上記オーディオデータとを、上記読み出し手段に読み出された上記フラグに基づき

- 25 再生する再生手段と  
を有する再生装置。

28. 請求の範囲27に記載の再生装置において、

上記再生手段は、

上記フラグが上記ビデオデータと上記オーディオデータとが多重化されて上記記録媒体に記録されていることを示している場合、上記ビ

5 デオデータを上記オーディオデータに同期させて再生し、

上記フラグが上記ビデオデータと上記オーディオデータとがそれぞれ独立的なファイルとされて上記記録媒体に記録されていることを示している場合、上記ビデオデータを上記オーディオデータに対して非同

10 期で再生する

29. 請求の範囲27に記載の再生装置において、

上記ビデオデータは複数の静止画像からなり、上記再生手段は、上記ビデオデータの再生を上記複数の静止画像を切り替えて表示するように行うようにした再生装置。

15 30. 請求の範囲27に記載の再生装置において、

上記記録媒体には上記ビデオデータに対して付随的に表示される画像データがさらに記録され、上記ビデオデータおよび上記画像データは、それぞれ所定単位のバケットに分割されて格納され、上記ビデオデータを格納する上記バケットと、該ビデオデータに付随する上記画

20 像データを格納する上記バケットとが連続的に配置されて上記記録媒体に記録されている再生装置。

31. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法において、

記録媒体に記録される、ビデオデータと該ビデオデータに対応して

25 再生されるオーディオデータと、上記ビデオデータと上記オーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的なファイルとされて

いるかを少なくとも示すフラグとを読み出す読み出しのステップと、

上記読み出しのステップにより読み出された上記ビデオデータと上記オーディオデータとを、上記読み出しのステップにより読み出された上記フラグに基づき再生する再生のステップと

5   を有する再生方法。

32. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムにおいて、

上記再生方法は、

記録媒体に記録される、ビデオデータと該ビデオデータに対応して  
10   再生されるオーディオデータと、上記ビデオデータと上記オーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的なファイルとされているかを少なくとも示すフラグとを読み出す読み出しのステップと、

上記読み出しのステップにより読み出された上記ビデオデータと上記オーディオデータとを、上記読み出しのステップにより読み出された  
15   上記フラグに基づき再生する再生のステップと

を有する再生プログラム。

33. 円盤状記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生する再生方法をコンピュータ装置に実行させる再生プログラムが記録されたコンピュータ装置に読み取り可能な記録媒体において、

20   上記再生方法は、

記録媒体に記録される、ビデオデータと該ビデオデータに対応して再生されるオーディオデータと、上記ビデオデータと上記オーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的なファイルとされているかを少なくとも示すフラグとを読み出す読み出しのステップと、

25   上記読み出しのステップにより読み出された上記ビデオデータと上記オーディオデータとを、上記読み出しのステップにより読み出され



た上記フラグに基づき再生する再生のステップと  
を有する記録媒体。

34. コンテンツデータが記録された、円盤状形状を有する記録媒体  
において、

- 5     ビデオデータと該ビデオデータに対応して再生されるオーディオデータと、上記ビデオデータと上記オーディオデータとが多重化されているか、それぞれ独立的なファイルとされているかを少なくとも示すフラグとが記録され、

10     上記ビデオデータと上記オーディオデータとを、上記フラグに基づき再生できるようにした記録媒体。

35. 請求の範囲34に記載の記録媒体において、

上記フラグが上記ビデオデータと上記オーディオデータとが多重化されて記録されていることを示している場合、上記ビデオデータを上記オーディオデータに同期させて再生し、

- 15     上記フラグが上記ビデオデータと上記オーディオデータとがそれぞれ独立的なファイルとされて記録されていることを示している場合、上記ビデオデータを上記オーディオデータに対して非同期で再生するようにした記録媒体。

36. 請求の範囲34に記載の記録媒体において、


- 20     上記ビデオデータは複数の静止画像からなり、上記ビデオデータの再生を上記複数の静止画像を切り替えて表示するようにした記録媒体。

37. 請求の範囲34に記載の記録媒体において、


- 25     上記ビデオデータに対して付随的に表示される画像データがさらに記録され、上記ビデオデータおよび上記画像データは、それぞれ所定単位の PACKET に分割されて格納され、上記ビデオデータを格納する

上記パケットと、該ビデオデータに付随する上記画像データを格納する上記パケットとが連続的に配置されて記録されている記録媒体。


## 第1図

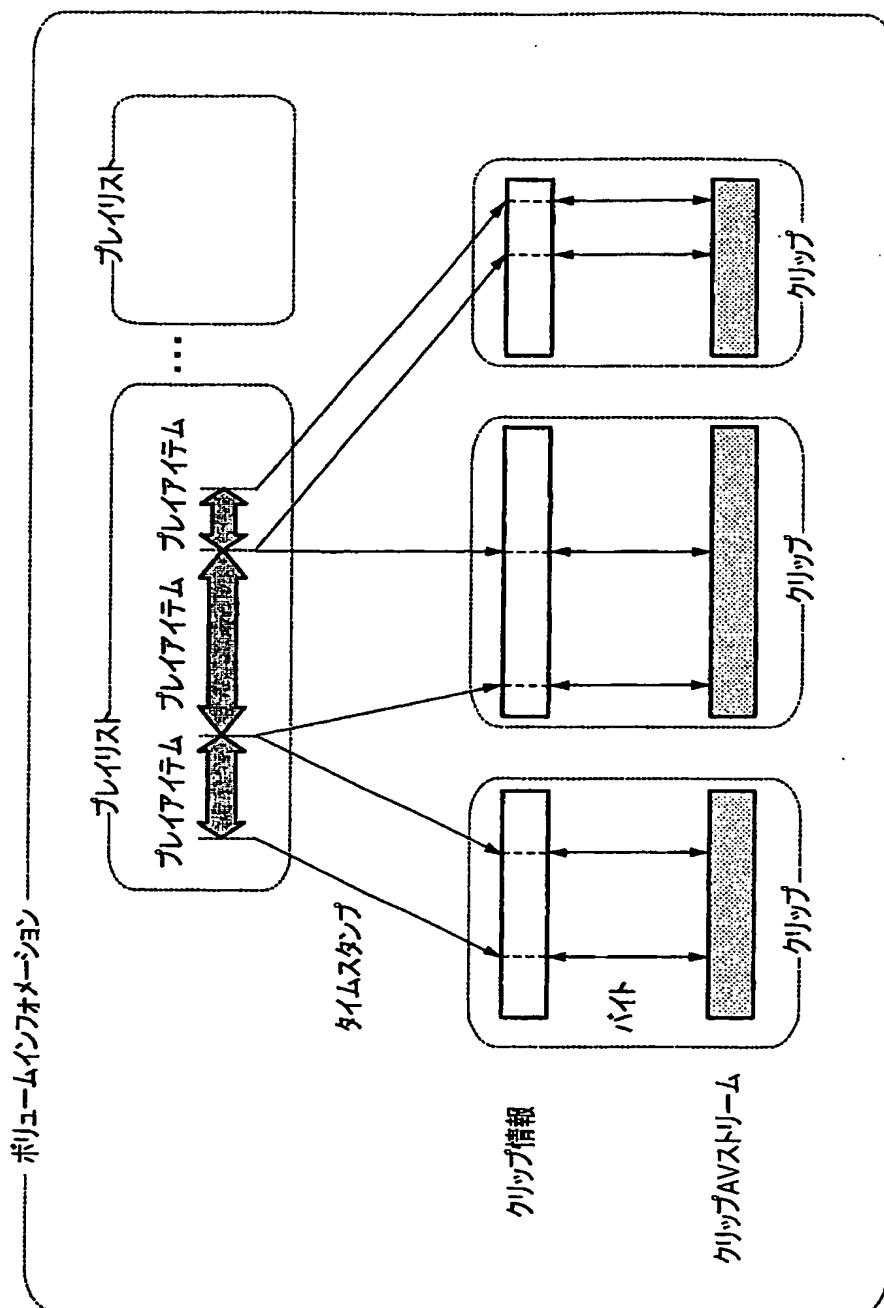


## 第2図

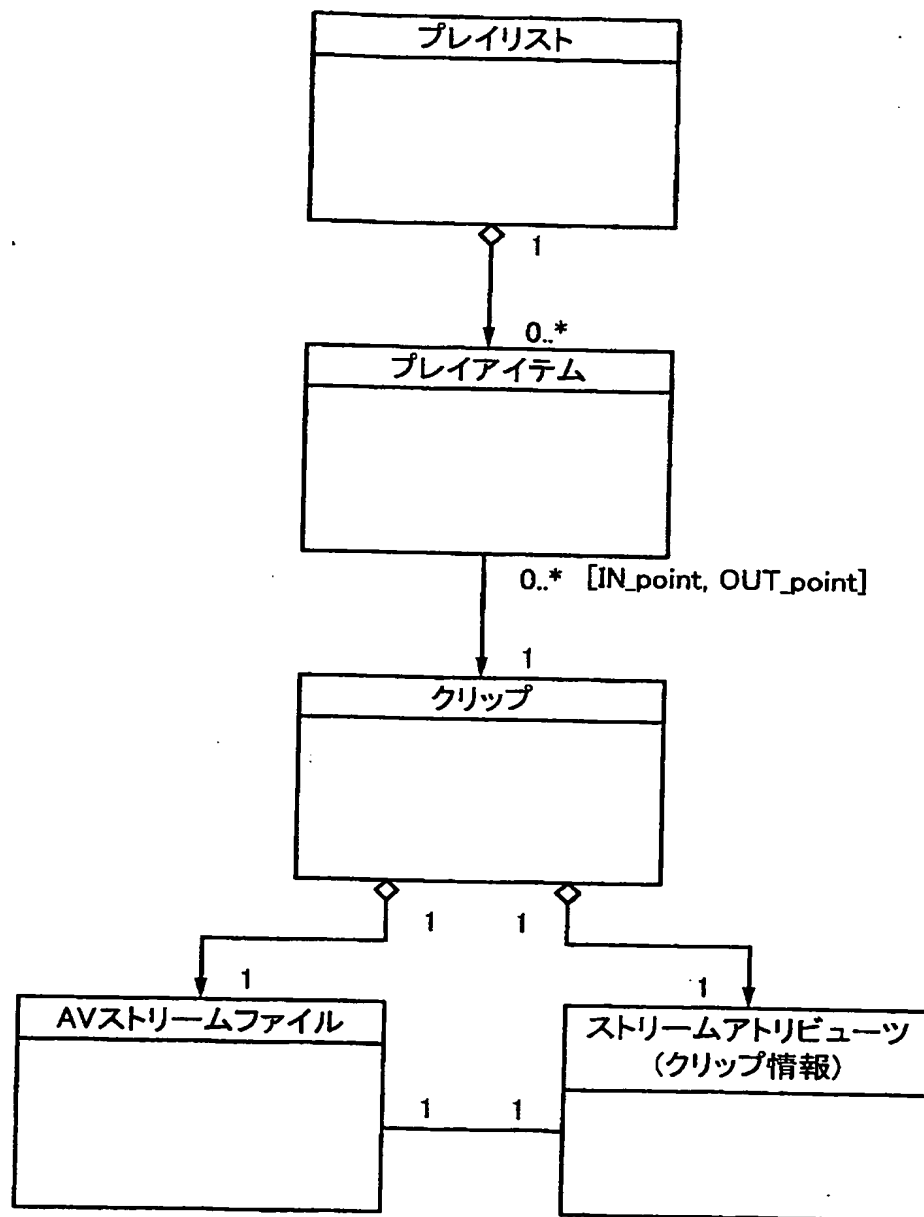

第3図

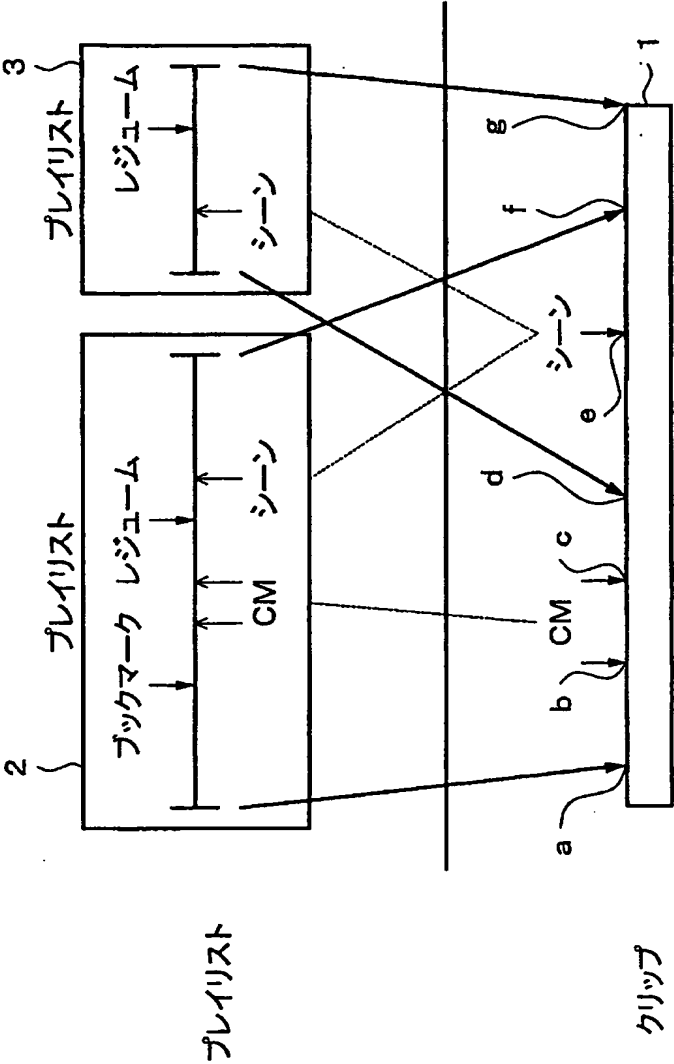

## 第4図

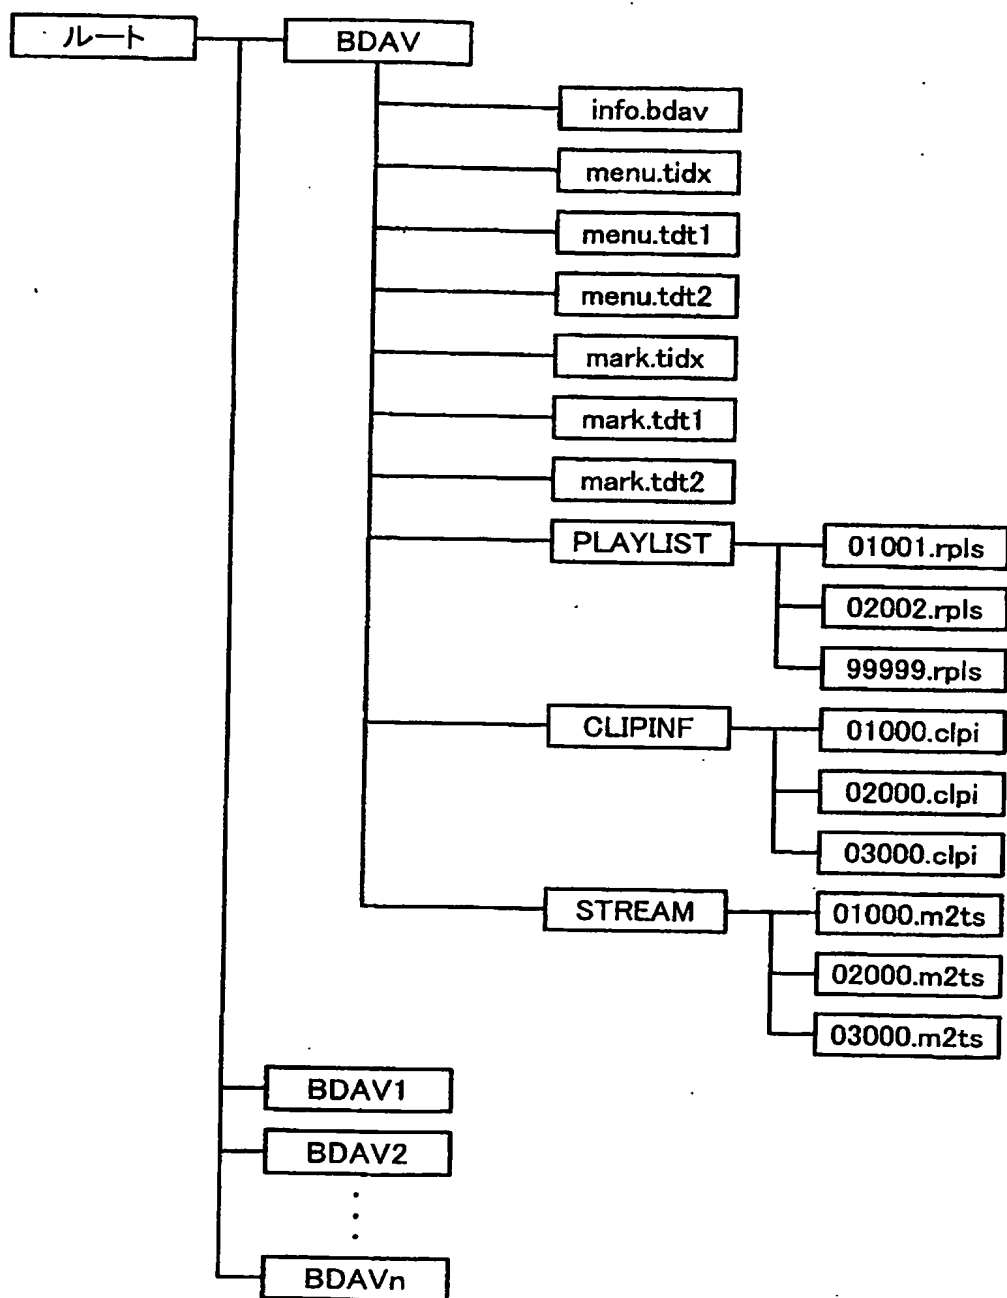

## 第5図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
info.bdav[		
type_indicator	8*4	bslbf
version_number	8*4	bslbf
TableOfPlayLists_start_address	32	unimsbf
MakersPrivateData_start_address	32	unimsbf
reserved_for_future_use	192	bslbf
UIAppInfoBDav()		
for(i=0;i<N1;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
TableOfPlayLists()		
for(i=0;i<N2;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
MakersPrivateData()		
for(i=0;i<N3;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
}		

## 第 6 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
UIAppInfoBDV{		
length	32	unimsbf
reserved_for_future_use	16	bslbf
BDV_character_set	8	bslbf
reserved_for_word_align	6	bslbf
BDV_protect_flag	1	bslbf
resume_valid_flag	1	bslbf
PIN	8*4	bslbf
resume_PlayList_file_name	8*10	bslbf
ref_to_menu_thumbnail_index	16	unimsbf
BDV_name_length	8	unimsbf
BDV_name	8*255	bslbf
}		

## 第 7 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
TableOfPlayLists{		
length	32	unimsbf
number_of_PlayLists	16	unimsbf
for(i=0;i<number_of_PlayLists;i++){		
PlayList_file_name	8*10	bslbf
}		
}		



## 第 8 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
xxxxx.rpls/yyyyy.vpls{		
type_indicator	8*4	bslbf
version_number	8*4	bslbf
PlayList_start_address	32	unimsbf
PlayListMark_start_address	32	unimsbf
MakersPrivateData_start_address	32	unimsbf
reserved_for_future_use	160	bslbf
UIAppInfoPlayList()		
for(i=0;i<N1;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
PlayList()		
for(i=0;i<N2;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
PlayListMark()		
for(i=0;i<N3;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
MakersPrivateData()		
for(i=0;i<N4;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
}		

## 第 9 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
UIAppInfoPlayList(){		
length	32	unimsbf
reserved_for_future_use	16	bslbf
PlayList_character_set	8	unimsbf
reserved_for_word_align	4	bslbf
playback_protect_flag	1	bslbf
write_protect_flag	1	bslbf
is_played_flag	1	bslbf
is_edited_flag	1	bslbf
time_zone	8	bslbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
record_time_and_date	4*14	bslbf
PlayList_duration	4*6	bslbf
maker_ID	16	unimsbf
maker_model_code	16	unimsbf
channel_number	16	unimsbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
channel_name_length	8	unimsbf
channel_name	8*20	bslbf
PlayList_name_length	8	unimsbf
PlayList_name	8*255	bslbf
PlayList_detail_length	16	unimsbf
PlayList_detail	8*1200	bslbf
}		


## 第10図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
PlayList(){		
length	32	unimbsbf
reserved_for_word_align	12	bslbf
PL_CPI_type	4	bslbf
number_of_PlayItems	16	unimbsbf
if(<Virtual-PlayList>&&PL_CPI_type==1){		
number_of_SubPlayItems	16	unimbsbf
}else{		
reserved_for_word_align	16	bslbf
}		
for(PlayItem_id=0;PlayItem_id<number_of_PlayItems;PlayItem_id++){		
PlayItem()		
}		
if(<Virtual-PlayList>&&CPI_type==1){		
for(i=0;i<number_of_SubPlayItems;i++){		
SubPlayItem()		
}		
}		
}		

## 第111図

シンタックス	データ長(ビット)	ニーモニック
PlayItem(){		
length	16	unimsbf
Clip_Information_file_name	8*5	bslbf
Clip_codec_identifier	8*4	bslbf
reserved_for_future_use	6	bslbf
connection_condition	2	bslbf
if(CPL_type==1){		
ref_to_STO_id	8	unimsbf
}else{		
reserved_for_word_align	8	bslbf
}		
IN_time	32	unimsbf
OUT_time	32	unimsbf
if(<Virtual-PlayList>&&connection_condition==3){		
BridgeSequenceInfo()		
}		
}		

第12図

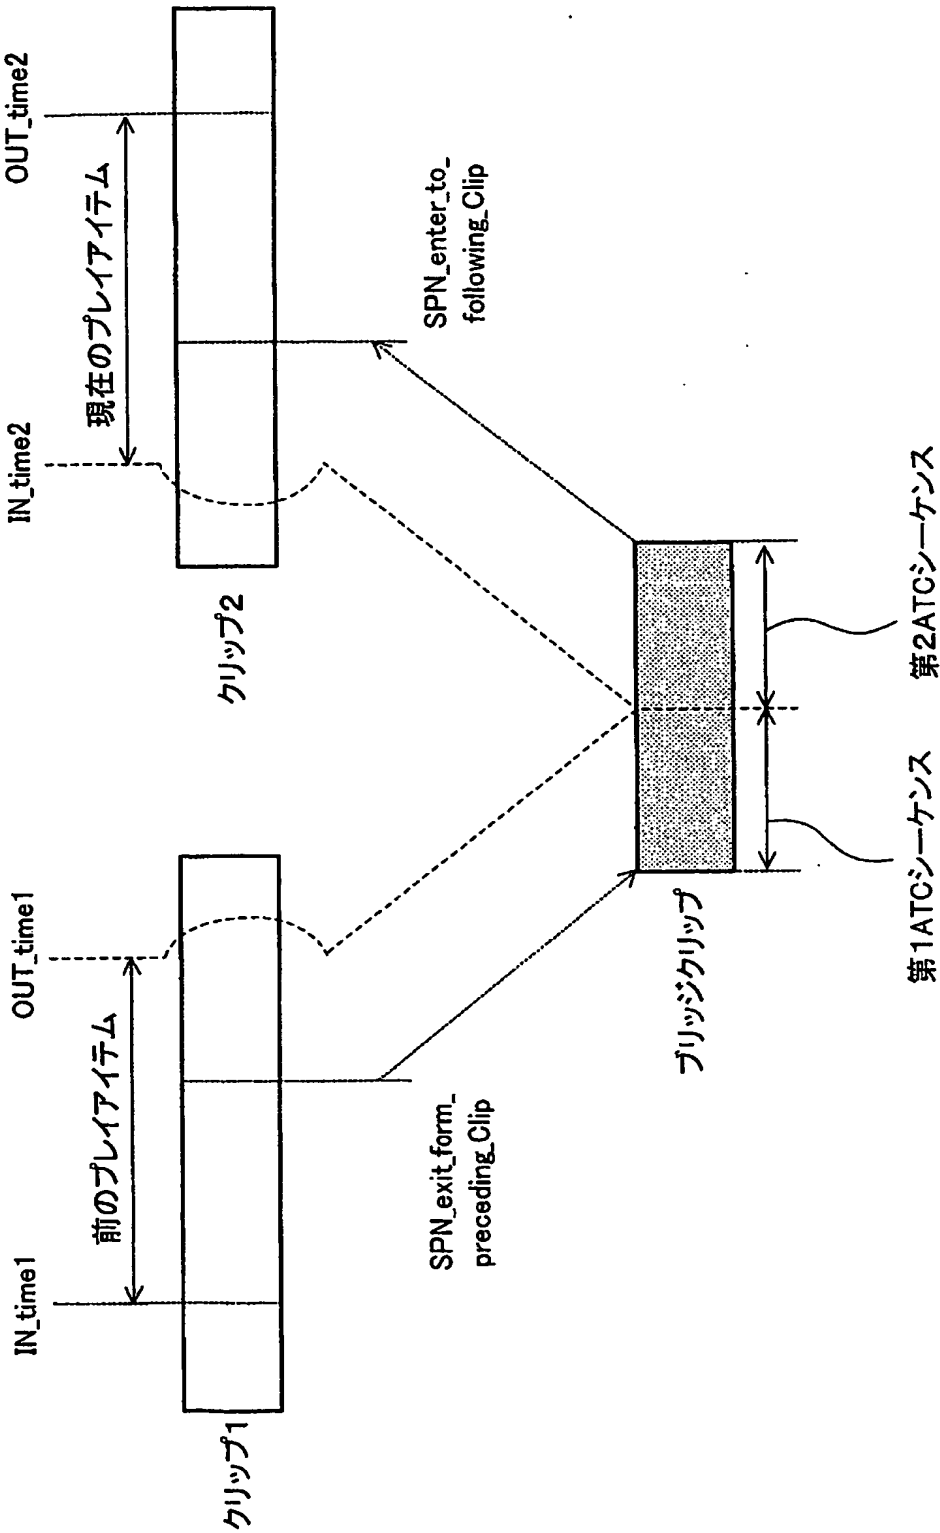


## 第13図

シンタックス	データ長(ビット)	ニーモニック
PlayListMark(){		
length	32	unimbsf
number_of_PlayList_marks	16	unimbsf
for(i=0;i<number_of_PlayList_marks;i++){		
mark_invalid_flag	1	unimbsf
mark_type	7	unimbsf
mark_name_length	8	unimbsf
maker_ID	16	unimbsf
ref_to_PlayItem_id	16	unimbsf
mark_time_stamp	32	unimbsf
entry_ES_PID	16	unimbsf
if(mark_type==0x01  mark_type==0x02){		
ref_to_menu_thumbnail_index	16	unimbsf
}else{		
ref_to_menu_thumbnail_index	16	unimbsf
}		
duration	32	unimbsf
makers_information	32	bslbf
mark_name	8*24	bslbf
}		
}		

## 第 1 4 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
zzzzz.clpi{		
type_indicator	8*4	bslbf
version_number	8*4	bslbf
SequenceInfo_start_address	32	unimsbf
ProgramInfo_start_address	32	unimsbf
CPI_start_address	32	unimsbf
ClipMark_start_address	32	unimsbf
MakersPrivateData_start_address	32	unimsbf
reserved_for_future_use	96	bslbf
ClipInfo()		
for(i=0;<N1;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
SequenceInfo()		
for(i=0;<N2;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
ProgramInfo()		
for(i=0;<N3;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
CPI()		
for(i=0;<N4;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
ClipMark()		
for(i=0;<N5;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
MakersPrivateData()		
for(i=0;<N6;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
}		

## 第 1 5 図

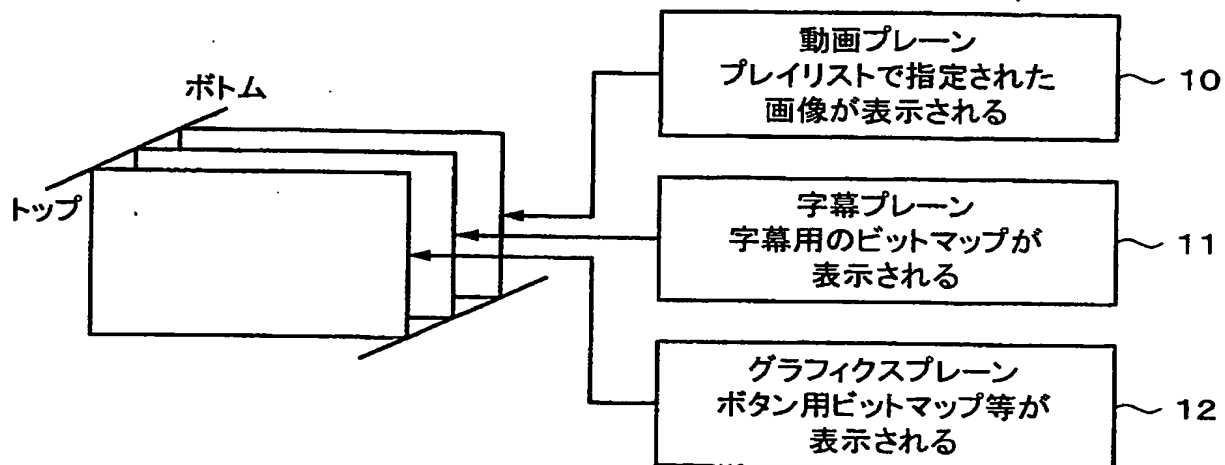


## 第 1 6 図

項目	規定内容
動画プレーン	1920x1080x16ビット, YCbCr(4:2:2),各8ビット
字幕プレーン	1920x1080x8ビット, 8ビットカラーマップアドレス(パレット) +256段階のアルファブレンディング
グラフィックスプレーン	1920x1080x8ビット, 8ビットカラーマップアドレス(パレット)+ 256段階のアルファブレンディング



第17図

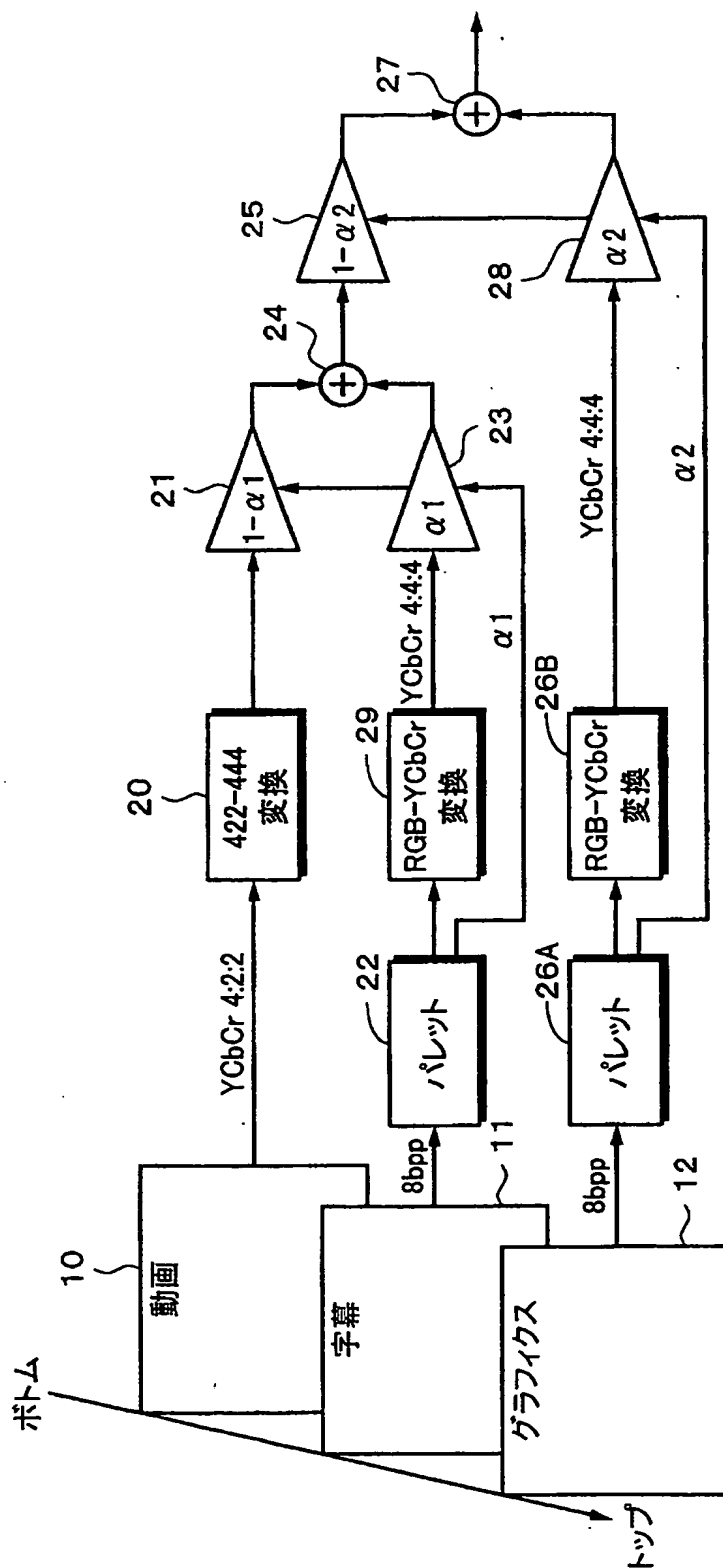


## 第 1 8 図

入力	入力アドレス 8ビット
出力	出力データ 8ビットx4、(R, G, B, $\alpha$ )出力


## 第 1 9 図

カラーインデックス値	三原色の値			不透明度
	R	G	B	$\alpha$
0x00	0	0	0	0
0x01	10	100	30	0.5
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
0xFF	200	255	100	0.8


## 第 2 0 図

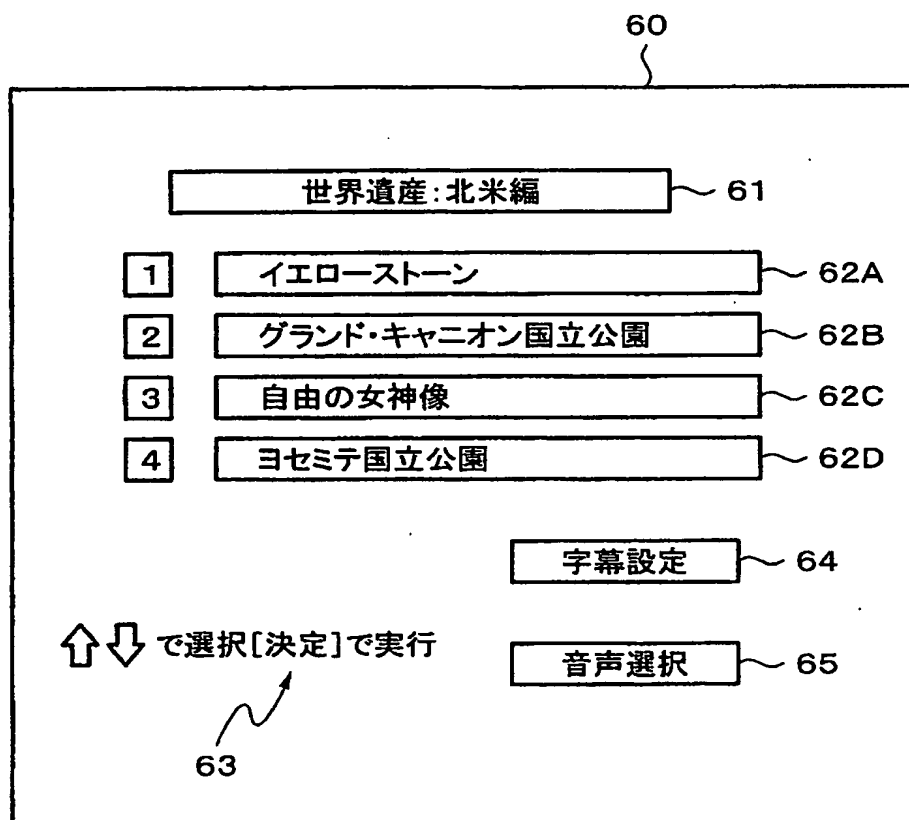


第21図

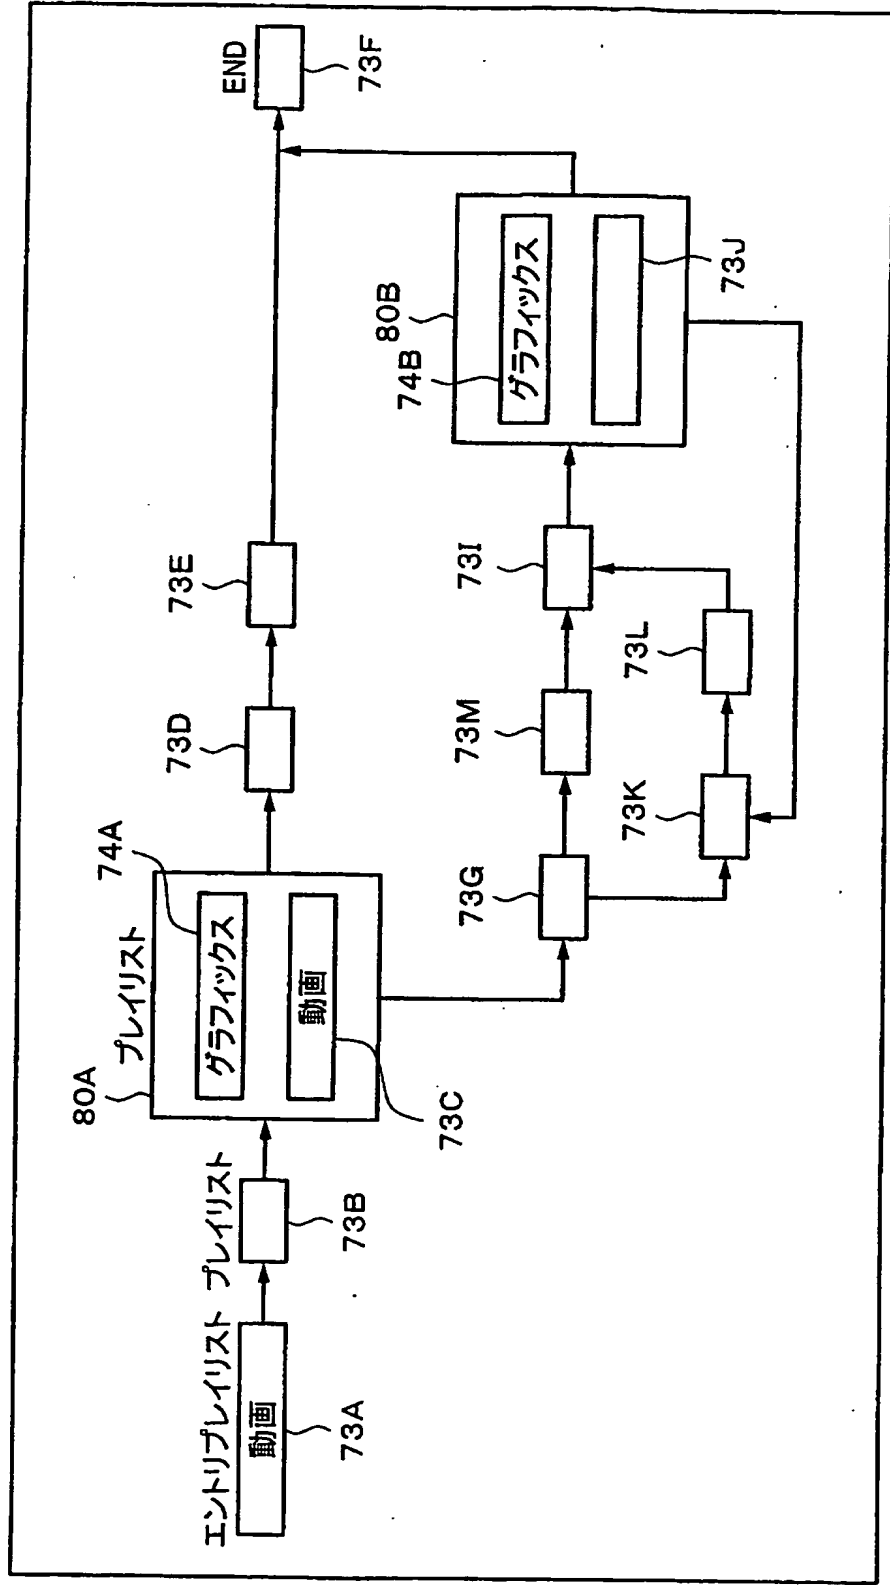


第 2 2 図

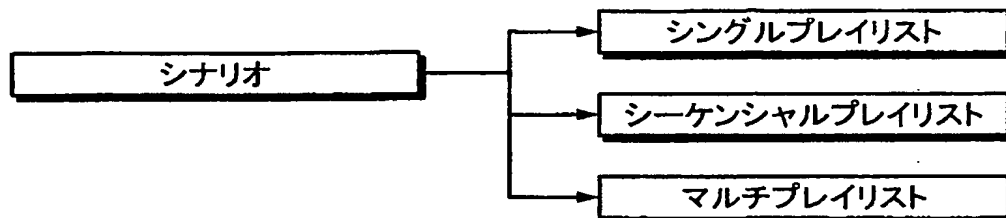


第 2 3 図 A




第 2 3 図 B




第 2 3 図 C


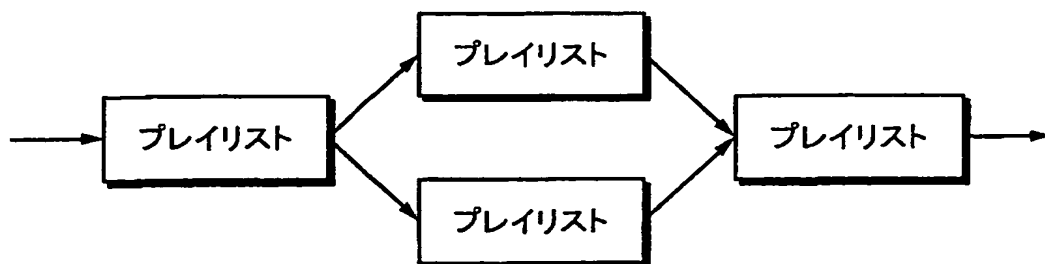


## 第24図

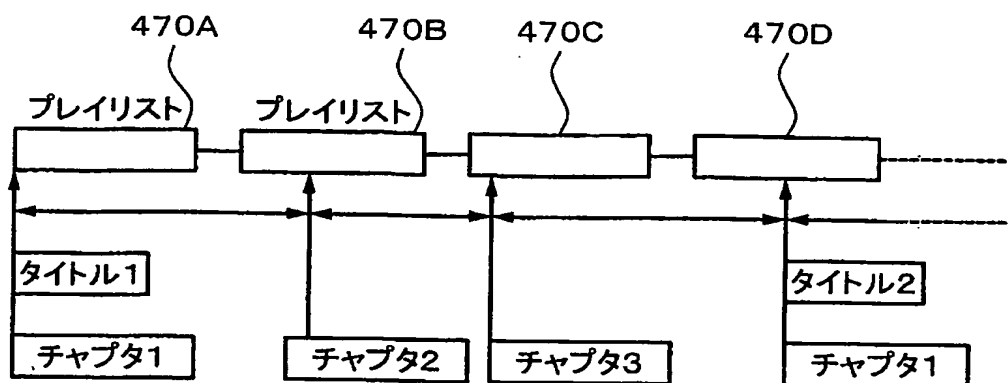


## 第25図

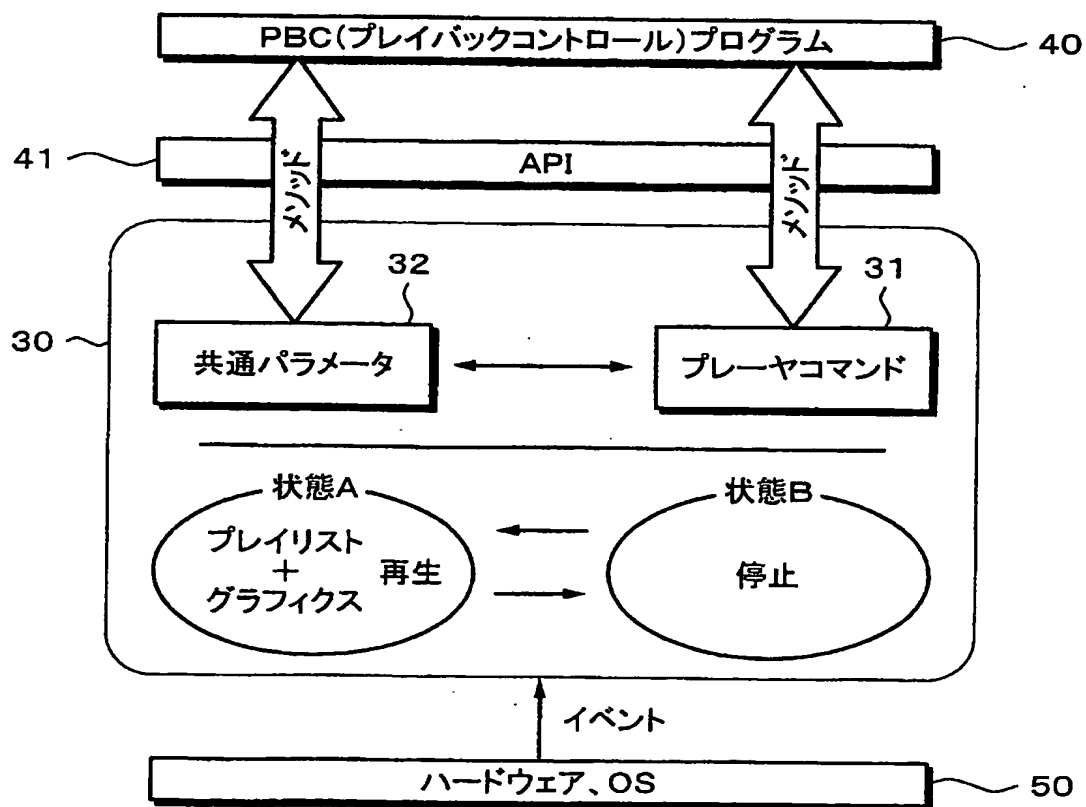


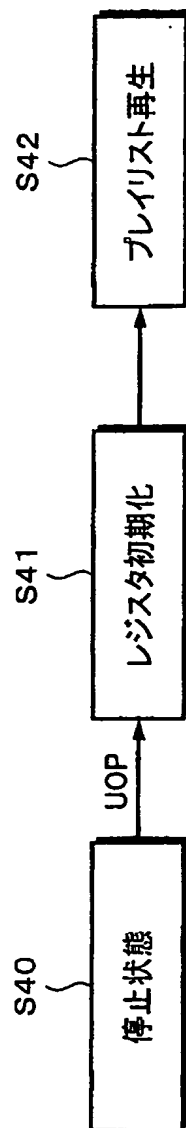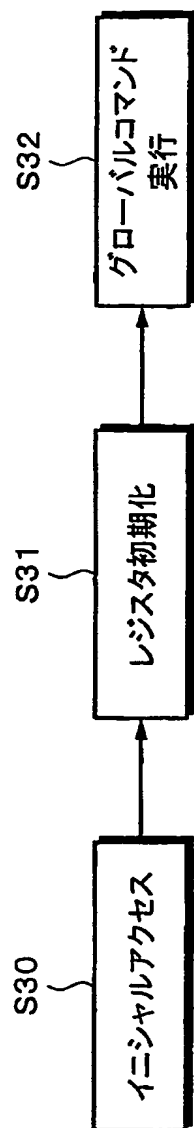

## 第27図A

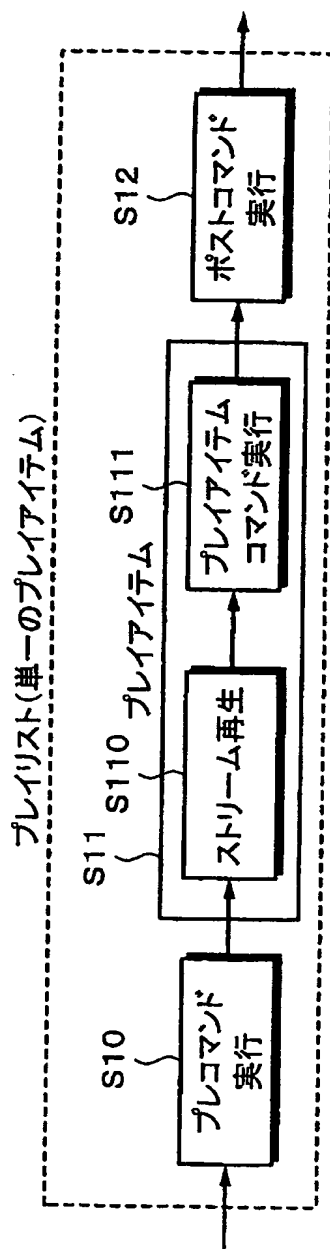

## 第27図B

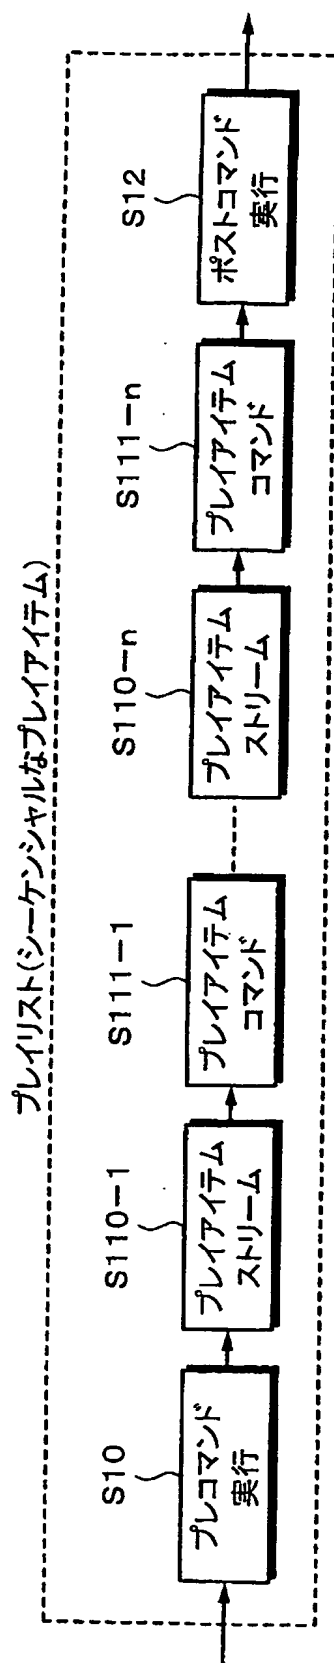



第28図A

第28図
第28図A
第28図B
第28図C
第28図D
第28図E
第28図F
第28図G
第28図H

メソッド	備考
再生開始位置指定	
LinkPlayList(playListNumber)	playListNumberで指定されたPlayListの再生を開始する。
LinkPlayItem(playListNumber,playItemNumber)	指定のPlayListの指定のPlayItemから再生を開始する。 playItemNumberはPlayItem_idであり、0から始まる。 PlayListの先頭から再生するのであれば、playItemNumberは0になる。

第28図B

メソッド		備考
再生開始位置指定		
	Link(position)(object) position=("prev" "next" "top" "Parent" "tail") object=(PlayList   PlayItem   Chapter)	シナリオ内移動。 現在再生中の箇所から前後のPlayList,PlayItem,Chapterに移動する。
	Exit	シナリオの再生を停止する。標準レジスタの値は保持されない。
	RSM	前回再生を停止した箇所から再生を再開する。 保存されているresume情報を呼び出し、レジスタにセットして再生を開始する。

第28図C

Player状態の取得	
getMenuDescriptionLanguage()	メニュー表示の際の言語を取得
getScenarioNumber()	再生中のシナリオ番号を得る。
getPlayListNumber()	再生中のプレイリスト番号を得る。
getChapterNumber()	再生中のチャプター番号を得る。
getPlayerSupport()	プレーヤーのバージョン、有する機能を取得。

## 第28図D

Videoストリームに関するもの	
getVideoStreamAvailability()	指定のビデオストリームが含まれているかを得る。
setVideoStreamNumber()	デコードするビデオストリームを指定する。
getVideoStreamNumber()	選択中のビデオストリームの番号を得る。
getVideoStreamAttribute()	ビデオストリームの属性を得る。 (符号化方式、解像度、アスペクト比、4:3時のディスプレイモード、ClosedCaption)
setAngleNumber()	アングル番号を指定する。
getAngleNumber()	選択中のアングル番号を得る。
getMaxVideoStreams()	選択可能なビデオストリームの数を得る。
	getVideoStreamAvailability()があれば十分か？

## 第28図E

Audioストリームに関するもの	
getAudioStreamAvailability()	指定のオーディオストリームが含まれているかを得る。
getAudioStreamLanguage()	指定のオーディオストリームの言語についての情報を得る。
getAudioStreamStatus()	再生するオーディオストリームを指定する。
setAudioStreamStatus()	再生しているオーディオストリームの番号を得る。
getAudioStreamAttribute()	オーディオストリームの属性を得る。(符号化方式、ch数、Q、fs)

## 第28図F

サブピクチャストリーム	
getSPStreamAvailability()	指定のSPストリームが含まれているかを得る。
getSPStreamLanguage()	指定のSPストリームの言語を得る。
getSPDisplayStatus()	SPの表示状態(表示または非表示)を得る。
setSPDisplayStatus()	SPの表示状態(表示または非表示)を設定する。
getSpStreamAttribute()	SPの属性を得る。解像度別、4:3 またはワイド用など。

第28図G


レジスタリード/ライト	
clearReg()	全レジスタの初期化する。
setReg()	レジスタへの値のセット
getReg()	レジスタから値の読み出し

## 第28図H

タイマ	
sleep()	指定されたミリ秒間、処理を停止する。
setTimeout()	指定されたミリ秒後に関数や処理を実行する。
setInterval()	指定されたミリ秒ごとに処理を実行する。
clearTimer()	指定された登録タイマIDの処理を中止する。
pauseTimer()	指定した登録タイマIDのタイマを一時停止する。
resumeTimer()	指定した登録タイマIDのタイマを一時停止から再開する。
その他	
playSoundEffect(sound_id)	選択された効果音を再生。ボタンコマンドで使用できる。



## 第 2 9 図

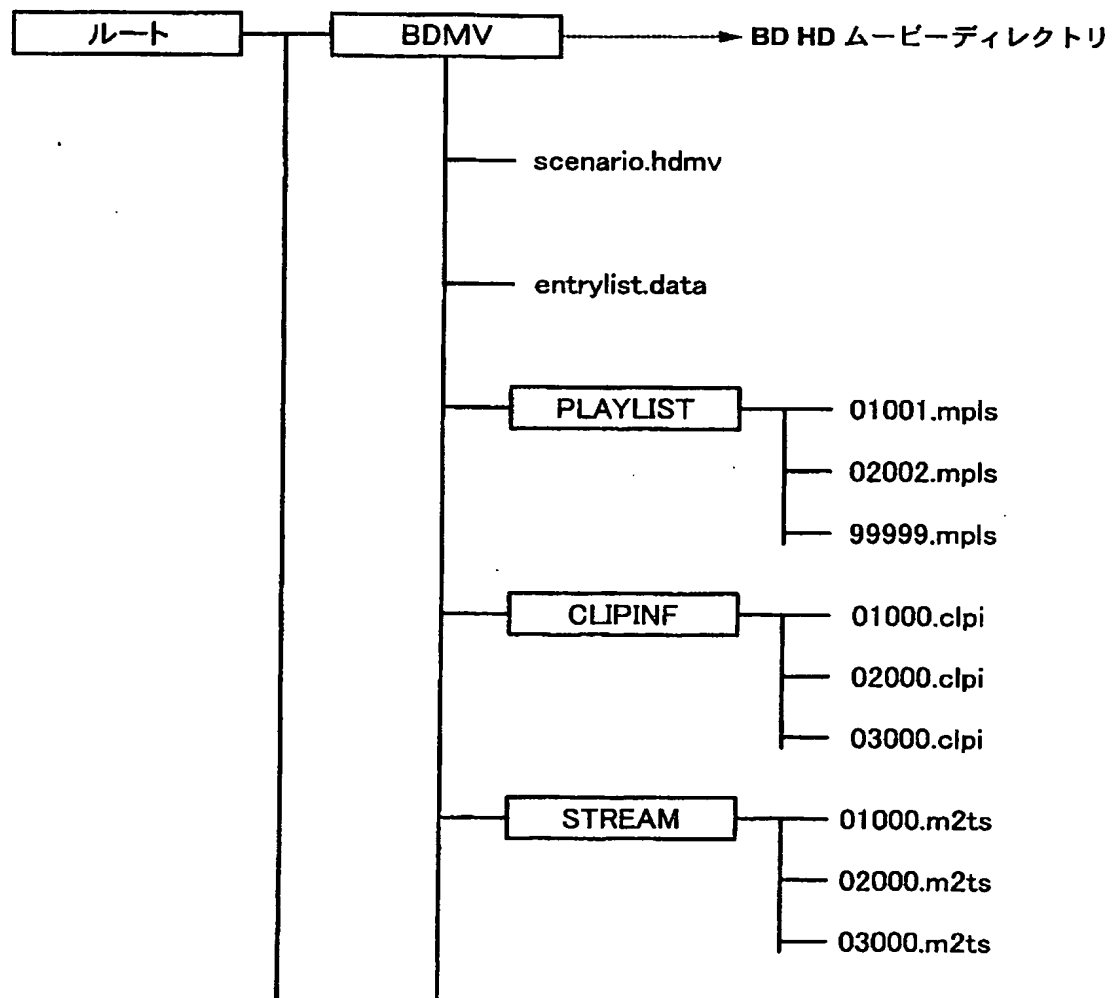

## 第 3 0 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
scenario.hdmv{		
type_indicator	8*4	bslbf
version_number	8*4	bslbf
scenario_start_address	32	
reserved_for_future_use	224	bslbf
Autoplay()		
for(i=0;i<N1;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
Scenario()		
for(i=0;i<N2;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
}		

## 第 3 1 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
Autoplay(){		
length	32	uimsbf
reserved	16	
number_of_commands	16	
for(i=0;i<number_of_commands;i++){		
command(i)	32	uimsbf
}		
}		

## 第32図

シンタックス	データ長(ビット)	ニーモニック
Scenario(){		
length	32	
flags	32	
number_of_PlayLists	16	
for(i=0;i<Number_of_PlayLists;i++){		
Pre_Command_start_id	32	
Post_Command_start_id	32	
number_of_Pre_Commands	32	
number_of_Post_Commands	32	
reserved	32	
number_of_PlayItems	32	
for(PlayItem_id=0;PlayItem_id<number_of_PlayItems;PlayItem_id++){		
PI_Command_start_id	32	
number_of_PI_Commands	32	
}		
reserved		
// Command table for each PlayList		
number_of_PL_Commands	16	
for(j=0;j<number_of_PL_Commands;j++){		
PL_Command(j)	32	
}		
}		

## 第 3 3 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
entrylist.data{		
type_indicator	8*4	bslbf
version_number	8*4	bslbf
ScenarioEntry_start_address	32	uimsbf
reserved_for_future_use	224	bslbf
AppInfo()		
for(i=0;i<N1;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
ScenarioEntry()		
for(i=0;i<N2;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
}		

## 第 3 4 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
AppInfo(){		
length	32	uimsbf
reserved_for_future_use	16	bslbf
HDMV_name_character_set	8	bslbf
reserved_for_word_align	7	bslbf
PIN_valid_flag	1	bslbf
PIN	8*4	bslbf
// UOP_mask_table() // For directory	64	
HDMV_name_length	8	uimsbf
HDMV_name	8*255	bslbf
}		

第 3 5 図

シンタックス	データ長(ビット)	メモモニック
ScenarioEntry(){		
length	32	unimsbf
name_character_set	8	bslbf
// Entry PL for the Top Menu		
Top Menu PL(){		
flags	32	bslbf
TopMenu_ref_to_PlayList_file_name	8*10	bslbf
TopMenu_ref_to_PlayItem_id	16	unimsbf
TopMenu_name_length	8	unimsbf
TopMenu_name	8*255	bslbf
}		
// Title Entries		
number_of_titles	16	unimsbf
for(unit_title_number=0;title_number<Number_of_titles;title_number++){		
flags	32	bslbf
Title_ref_to_PlayList_file_name	8*10	bslbf
Title_ref_to_PlayItem_id	16	unimsbf
Title_name_length	8	unimsbf
Title_name	8*255	bslbf
}		
// Stream Setup Menu for each PL		
number_of_PlayLists	16	unimsbf
for(i=0;i<Number_of_PlayLists;i++){		
SSMenu_flags	32	bslbf
SSMenu_ref_to_PlayList_file_name	8*10	bslbf
SSMenu_ref_to_PlayItem_id	16	unimsbf
}		

## 第 3 6 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
xxxxx.mpls{		
type_indicator	8*4	bslbf
version_number	8*4	bslbf
PlayList_start_address	32	unimsbf
PlayListMark_start_address	32	unimsbf
reserved_for_future_use	192	bslbf
PLControlInfo()		
for(i=0;i<N1;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
PlayList()		
for(i=0;i<N2;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
PlayListMark()		
for(i=0;i<N3;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
}		

## 第 3 7 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
PLControlInfo(){		
length	32	unimsbf
reserved_for_future_use	8	bslbf
PlayList_character_set	8	unimsbf
reserved_for_future_use	8	
PL_playback_type	8	
if(PL_playback_type==0x2		
PL_playback_type==0x3){		
playback_count	16	
} else {		
reserved_for_word_align	16	
}		
PL_UOP_mask_table() // For PlayList	64	
reserved_for_word_align	8	
PL_random_access_mode	8	
reserved_for_word_align	8	bslbf
PlayList_duration	4*6	bslbf
PlayList_name_length	8	unimsbf
PlayList_name	8*255	bslbf
PlayList_detail_length	16	unimsbf
PlayList_detail	8*1200	bslbf
}		

## 第 3 8 図

PL_playback_type	意味
0x0	リザーブ領域
0x1	プレイアイテムをシーケンシャル再生する(通常再生)
0x2	プレイアイテムをランダム再生する
0x3	プレイアイテムをシャッフル再生する

## 第 3 9 図

PL_random_access_mode	意味
0x0	飛び込み再生・変速再生許可
0x1	飛び込み再生・変速再生禁止



## 第40図

シンタックス	データ長(ビット)	ニーモニック
PlayList(){		
length	32	unimsbf
number_of_PlayItems	16	unimsbf
number_of_SubPlayItems	16	unimsbf
for(PlayItem_id=0;PlayItem_id<number_of_PlayItems;PlayItem_id++){		
PlayItem()		
}		
for(SubPlayItem_id=0;SubPlayItem_id<number_of_SubPlayItems;SubPlayItem_id++){		
SubPlayItem()		
}		
}		

## 第 4 1 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
PlayItem(){		
length	16	uimsbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
Clip_Information_file_name	8*5	bslbf
Clip_codec_identifier	8*4	bslbf
reserved_for_future_use	7	bslbf
is_multi_angle	1	bslbf
reserved_for_future_use	4	bslbf
connection_condition	4	uimsbf
ref_to_STC_id	8	uimsbf
IN_time	32	uimsbf
OUT_time	32	uimsbf
PI_UOP_mask_table()	64	bslbf
PID_filter()		
reserved_for_word_align	8	bslbf
PI_random_access_mode	8	uimsbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
still_mode	8	uimsbf
if(still_mode==0x1){		
still_time	16	uimsbf
} else {		
reserved_for_word_align	16	bslbf
}		
// Angle		
if(is_multi_angle){		
number_of_angles	8	uimsbf
is_seamless_angle_change	8	uimsbf
for(angle_id=1;angle_id<number_of_angles;angle_id++){		
Clip_Information_file_name	8*5	bslbf
ref_to_STC_id	8	uimsbf
IN_time	32	uimsbf
OUT_time	32	uimsbf
}		
}		
}		

## 第 4 2 図

PI_random_access_mode	意味
0x0	飛び込み再生・変速再生許可
0x1	飛び込み再生・変速再生禁止

## 第 4 3 図

still_mode	意味
0x0	Stillなし。
0x1	有限時間のStill。時間は次のstill_timeで指定。
0x2	無限時間のStill。ユーザが解除するまでStillを続ける。
0x3-0xf	予約

## 第 4 4 図

is_seamless_angle_change	意味
0x0	ノンシームレス切り替えのアンゲル
0x1	シームレス切り替え可能なアンゲル


## 第 4 5 図

シンタクス	データ長(ビット)	二一モニク
SubPlayItem(){		
length	16	unimsbf
Clip_Information_file_name	8*5	bslbf
Clip_codec_identifier	8*4	bslbf
reserved_for_future_use	7	bslbf
is_repeat_flag	1	bslbf
SubPlayItem_type	8	bslbf
ref_to_STC_id	8	unimsbf
SubPlayItem_IN_time	32	unimsbf
SubPlayItem_OUT_time	32	unimsbf
if(is_repeat_flag==0){		
sync_PlayItem_id	16	unimsbf
sync_start_PTS_of_PlayItem	32	unimsbf
} else {		
reserved_for_word_align	16	
reserved_for_word_align	32	
}		
}		

## 第 4 6 図

is_repeat_flag	意味
0	メインパスと同期再生する。
1	メインパスと同期再生しない。再生を繰り返す。

## 第47図

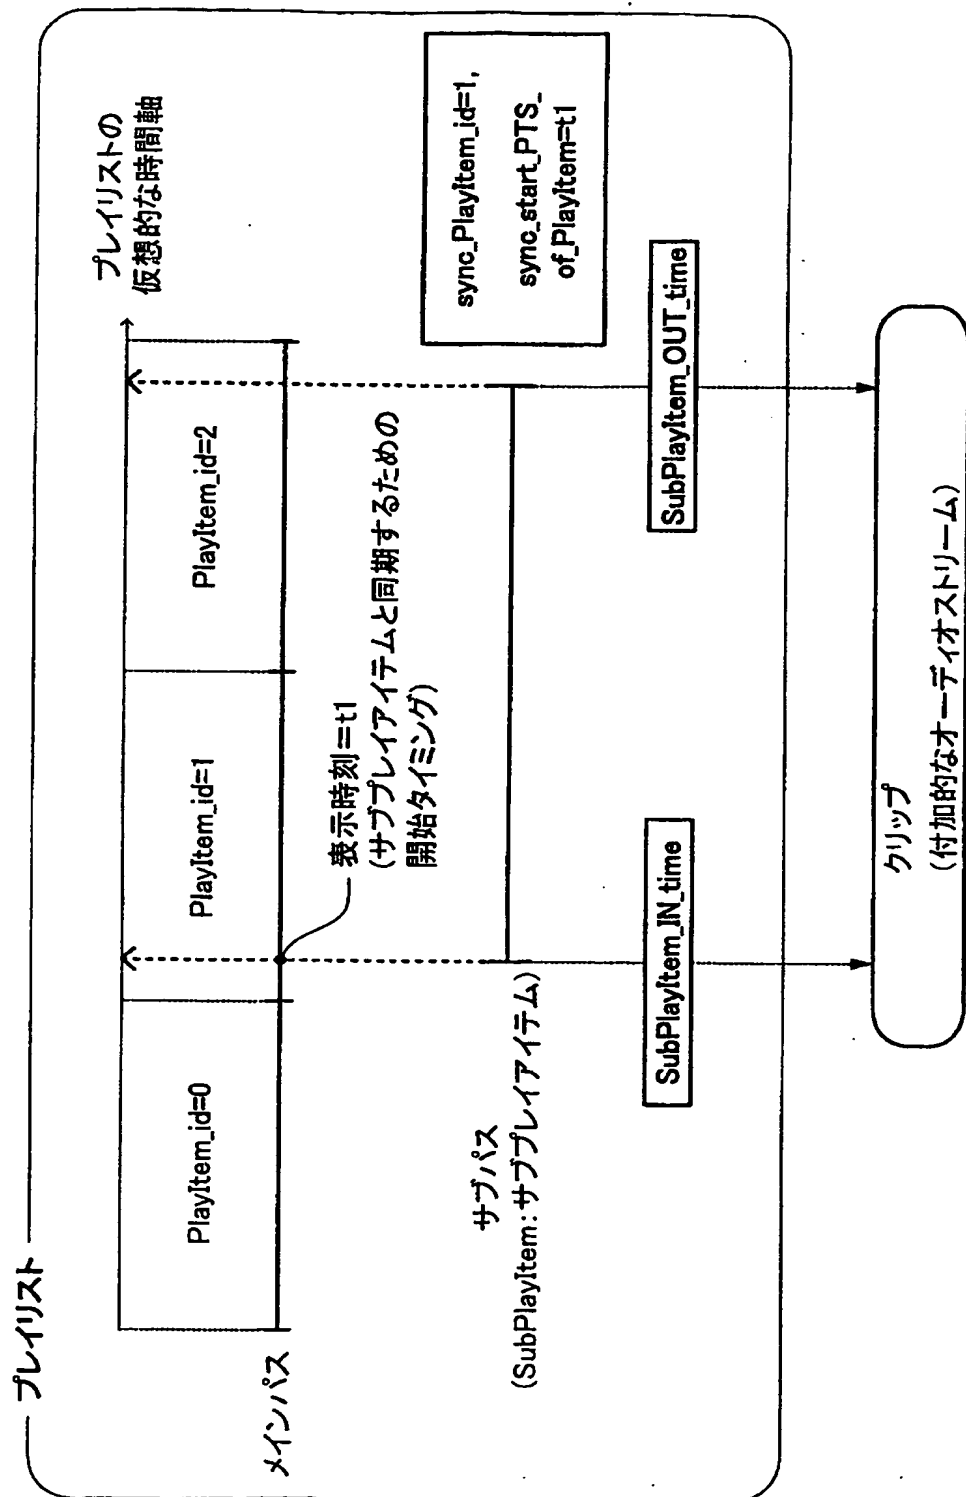

## 第 4 8 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
zzzzz.clpi{		
type_indicator	8*4	bslbf
version_number	8*4	bslbf
SequenceInfo_start_address	32	uimsbf
ProgramInfo_start_address	32	uimsbf
CPI_start_address	32	uimsbf
ClipMark_start_address	32	uimsbf
reserved_for_future_use	128	bslbf
ClipInfo()		
for(i=0;i<N1;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
SequenceInfo()		
for(i=0;i<N2;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
ProgramInfo()		
for(i=0;i<N3;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
CPI()		
for(i=0;i<N4;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
ClipMark()		
for(i=0;i<N5;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
}		

## 第 4 9 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
ClipInfo(){		
length	32	unimsbf
reserved	8	bslbf
application_type	8	unimsbf
Clip_stream_type	8	unimsbf
reserved	40	unimsbf
TS_recording_rate	32	unimsbf
num_of_source_packets	32	unimsbf
BD_system_use	1024	bslbf
TS_type_info_block()		
}		



## 第50図

application_type	意味
0	対応するm2tsファイルが、 HDMVトランスポートストリームのルールに従っていない。
1	対応するm2tsファイルが、 HDMVトランスポートストリームのルールに従っている。 (通常のHDMVストリーム)
2	対応するm2tsファイルが、 オーディオ再生に同期する静止画用の HDMVトランスポートストリームのルールに従っている。 (タイムベーススライドショー)
3	対応するm2tsファイルが、 オーディオとは非同期に再生される静止画用の HDMVトランスポートストリームのルールに従っている。 (ブラウザブルスライドショー)

## 第51図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
SequenceInfo(){		
length	32	unimsbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
num_of_ATC_sequences	8	unimsbf
for(atc_id=0;atc_id<num_of_ATC_sequences;atc_id++){		
SPN_ATC_start[atc_id]	32	unimsbf
num_of_STC_sequences[atc_id]	8	unimsbf
offset_STC_id[atc_id]	8	unimsbf
for(stc_id=offset_STC_id[atc_id];stc_id<(num_of_STC_sequences[atc_id]+offset_STC_id[atc_id]);stc_id++){		
PCR_PID[atc_id][stc_id]	16	unimsbf
SPN_STC_start[atc_id][stc_id]	32	unimsbf
presentation_start_time[atc_id][stc_id]	32	unimsbf
presentation_end_time[atc_id][stc_id]	32	unimsbf
}		
}		
}		

## 第52図

シンタックス	データ長(ビット)	ニーモニック
ProgramInfo(){		
length	32	unimbsf
reserved_for_word_align	8	bslbf
num_of_program_sequences	8	unimbsf
for(i=0;i<num_of_program_sequences;i++){		
SPN_program_sequence_start[i]	32	unimbsf
program_map_PID[i]	16	bslbf
num_of_streams_in_ps[i]	8	unimbsf
num_of_groups[i]	8	unimbsf
for(stream_index=0;stream_index<num_of_streams_in_ps[i];stream_index++){		
stream_PID[i][stream_index]	16	unimbsf
StreamCodingInfo(i,stream_index)		
}		
}		
}		

## 第53図

シンタックス	データ長(ビット)	ニーモニック
StreamCodingInfo(i,stream_index){		
length	8	bslbf
stream_coding_type	8	unimsbf
if(stream_coding_type==0x02){		
video_format	4	unimsbf
frame_rate	4	unimsbf
aspect_ratio	4	unimsbf
reserved_for_word_align	2	bslbf
cc_flag	1	unimsbf
reserved_for_word_align	1	bslbf
else if(stream_coding_type==0x80//stream_coding_type==0x81//stream_coding_type==0x82){		
audio_presentation_type	4	unimsbf
sampling_frequency	4	unimsbf
language_code	16	bslbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
else if(stream_coding_type==0x90){		
language_code	16	bslbf
T.B.D		
else if(stream_coding_type==0xA0 ){		
language_code	16	bslbf
T.B.D		
}		
}		

## 第 5 4 図

シンタクス	データ長(ビット)	ニーモニック
CPI() {		
length	32	unimsbf
reserved_for_word_align	12	bslbf
CPI_type	4	unimsbf
EP_map_for_BDMV()		
}		


## 第 5 5 図

CPI_type	意味
0	将来の使用のために予約
1	EP_mapタイプ
2	TU_mapタイプ
3-7	将来の使用のために予約
8	BDMV用のEP_mapタイプ
9-15	将来の使用のために予約


## 第56図

シンタックス	データ長(ビット)	ニーモニック
EP_map_for_one_stream_PID(EP_stream_type, Nc, Nf){		
EP_fine_table_start_address	32	unimbsf
for(i=0; i<Nc; i++){		
ref_to_EP_fine_id[i]	18	unimbsf
PTS_EP_coarse[i]	14	unimbsf
SPN_EP_coarse[i]	32	unimbsf
}		
for(i=0; i<X; i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
for(EP_fine_id=0; EP_fine_id<Nf; EP_fine_id++){		
is_angle_change_point[EP_fine_id]	1	bslbf
L_end_position_offset[EP_fine_id]	3	bslbf
PTS_EP_fine[EP_fine_id]	11	unimbsf
SPN_EP_fine[EP_fine_id]	17	unimbsf
}		
}		


第57図

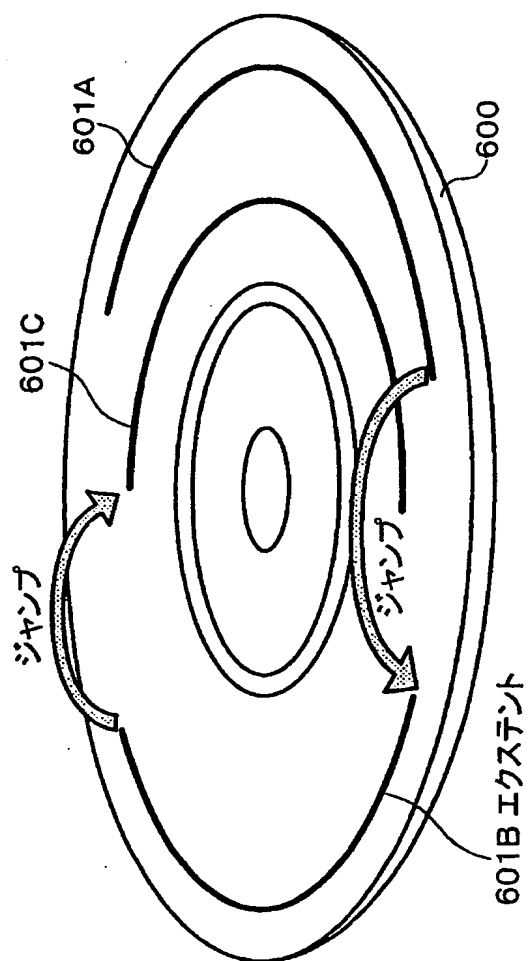


## 第 5 8 図

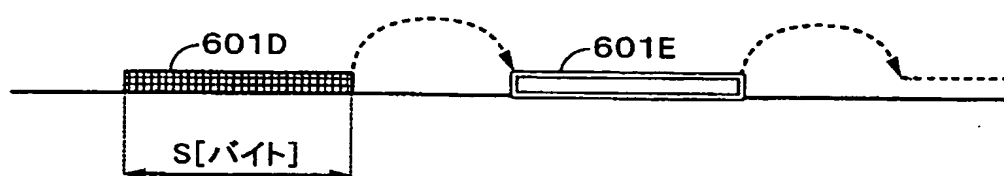




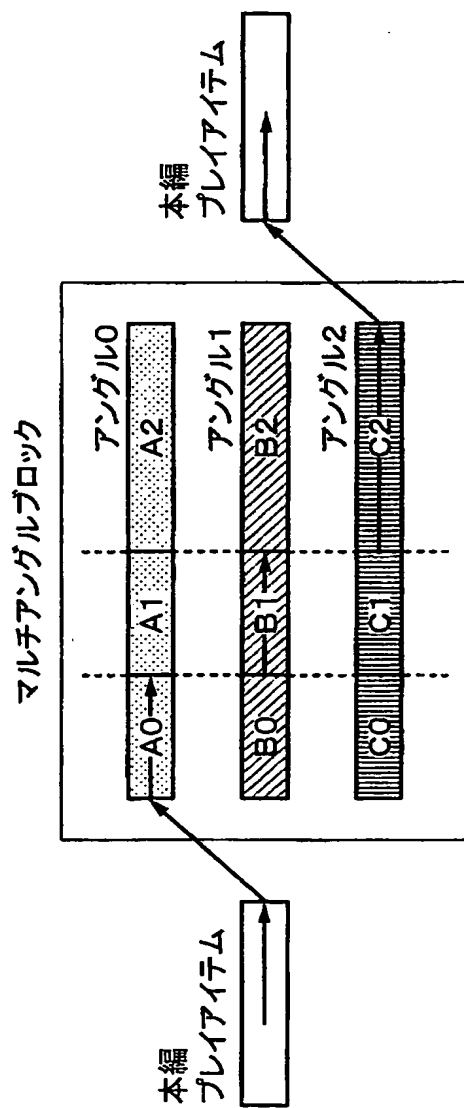


第59図A

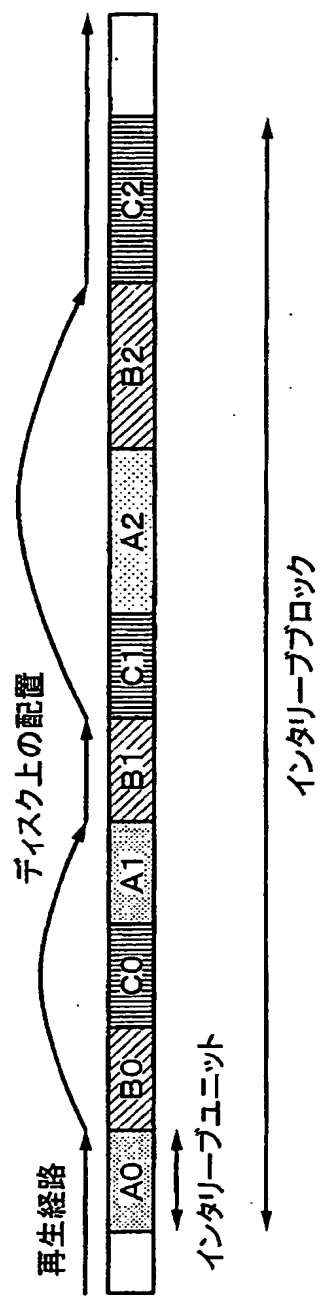

第59図B

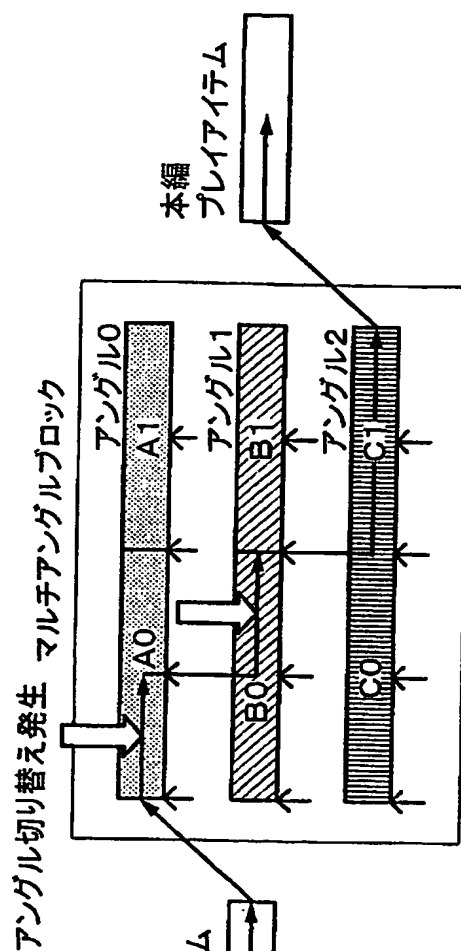


第60図A

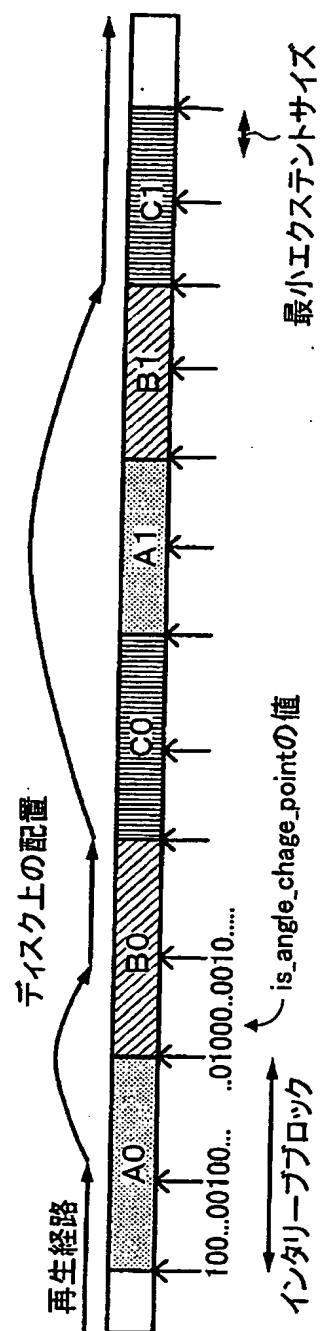


第60図B

## 第 6 1 図


is_angle_change_point	Meaning
0	このEPエントリがアングル切り替え可能点に該当しない。
1	このEPエントリがアングル切り替え可能点に該当する。

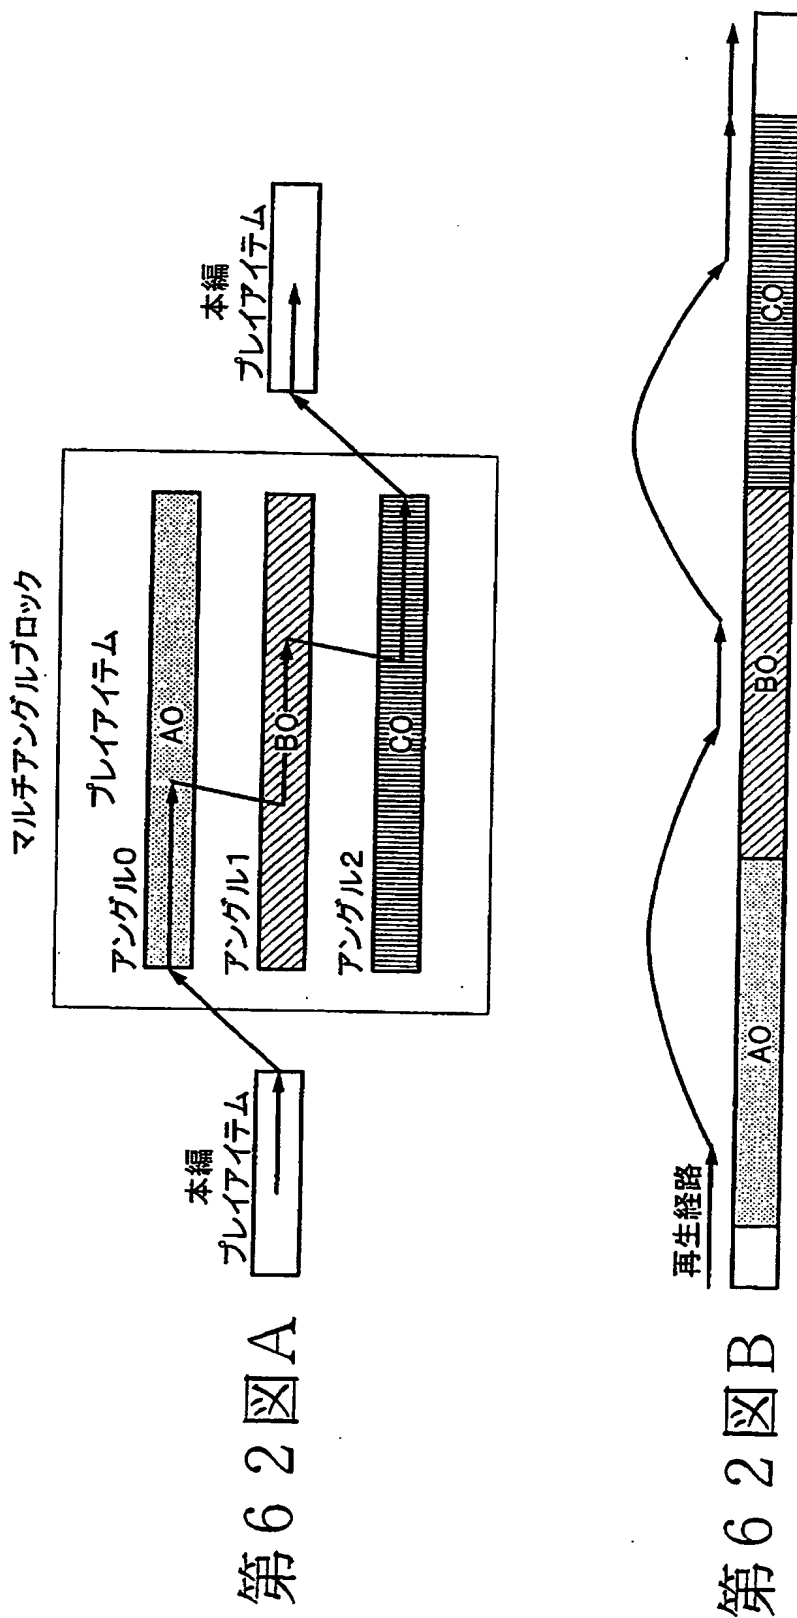


第 63 図 A

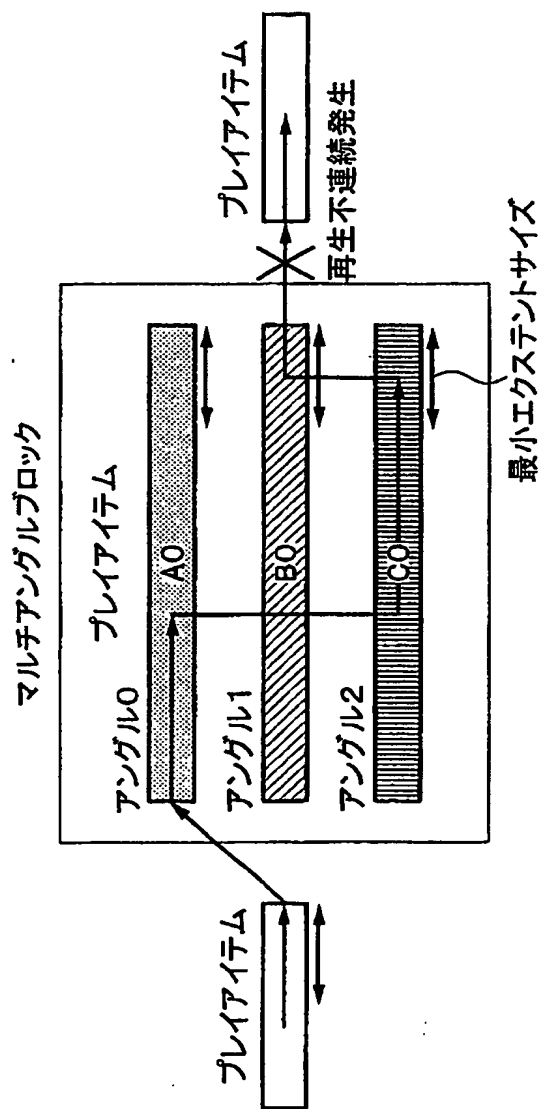


## 第 3 章 B

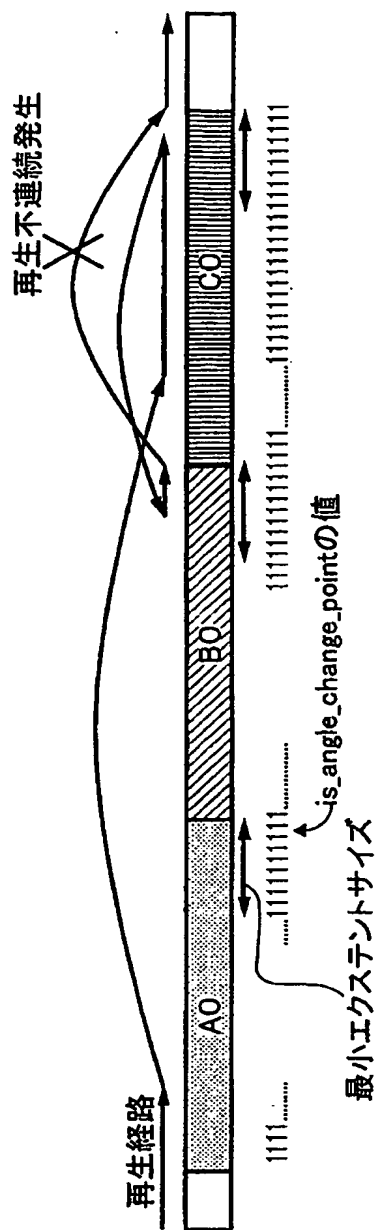


## 第64図A

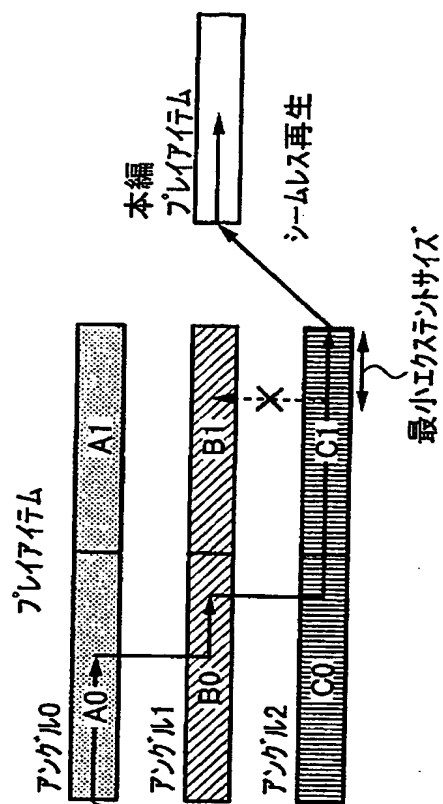


第 64 页 B

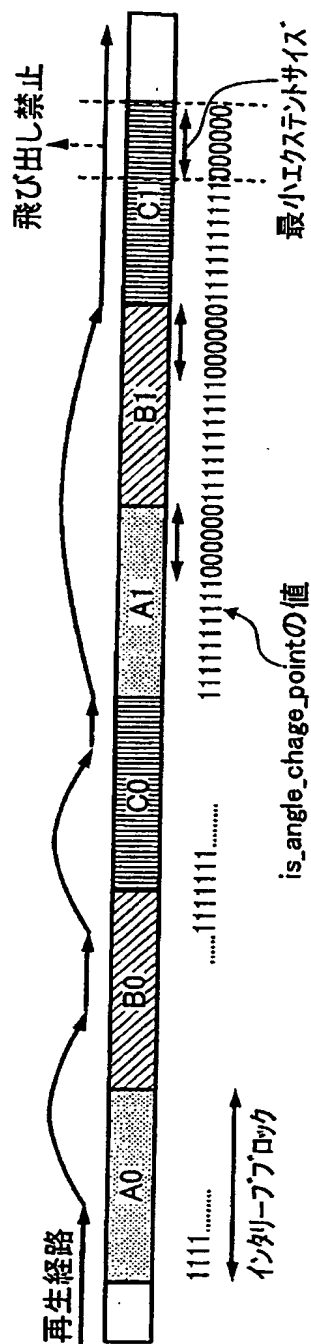

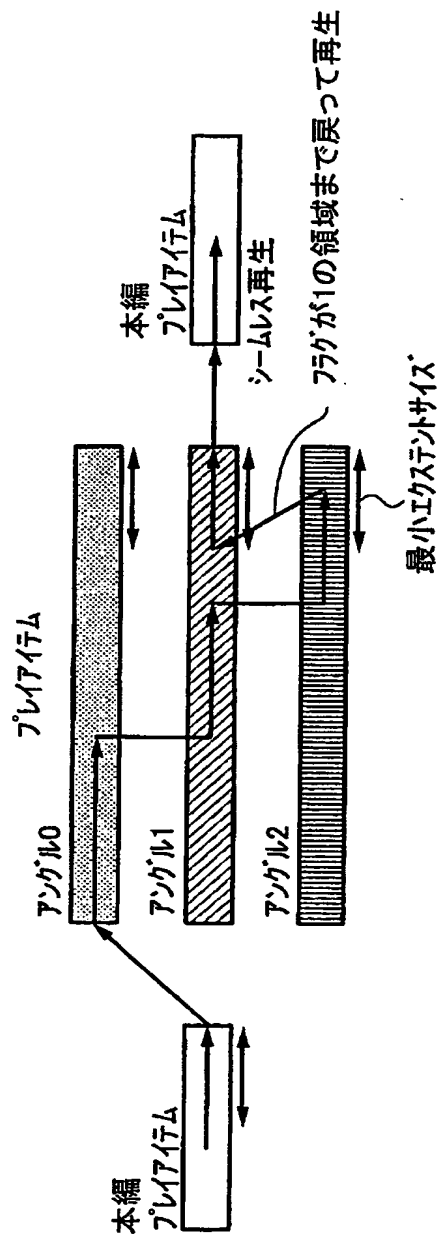

第65図A

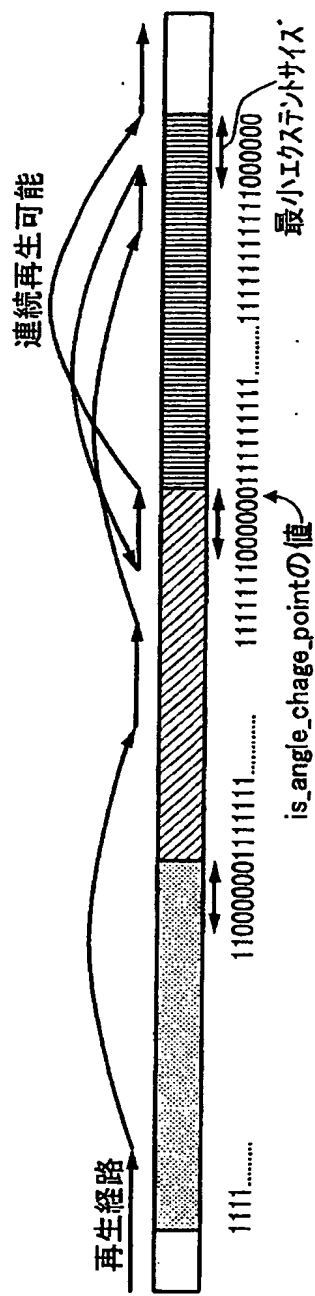


第65図B

## 第 6 6 図 A


第 6 6 図

第 6 6 図 A | 第 6 6 図 B | 第 6 6 図 C

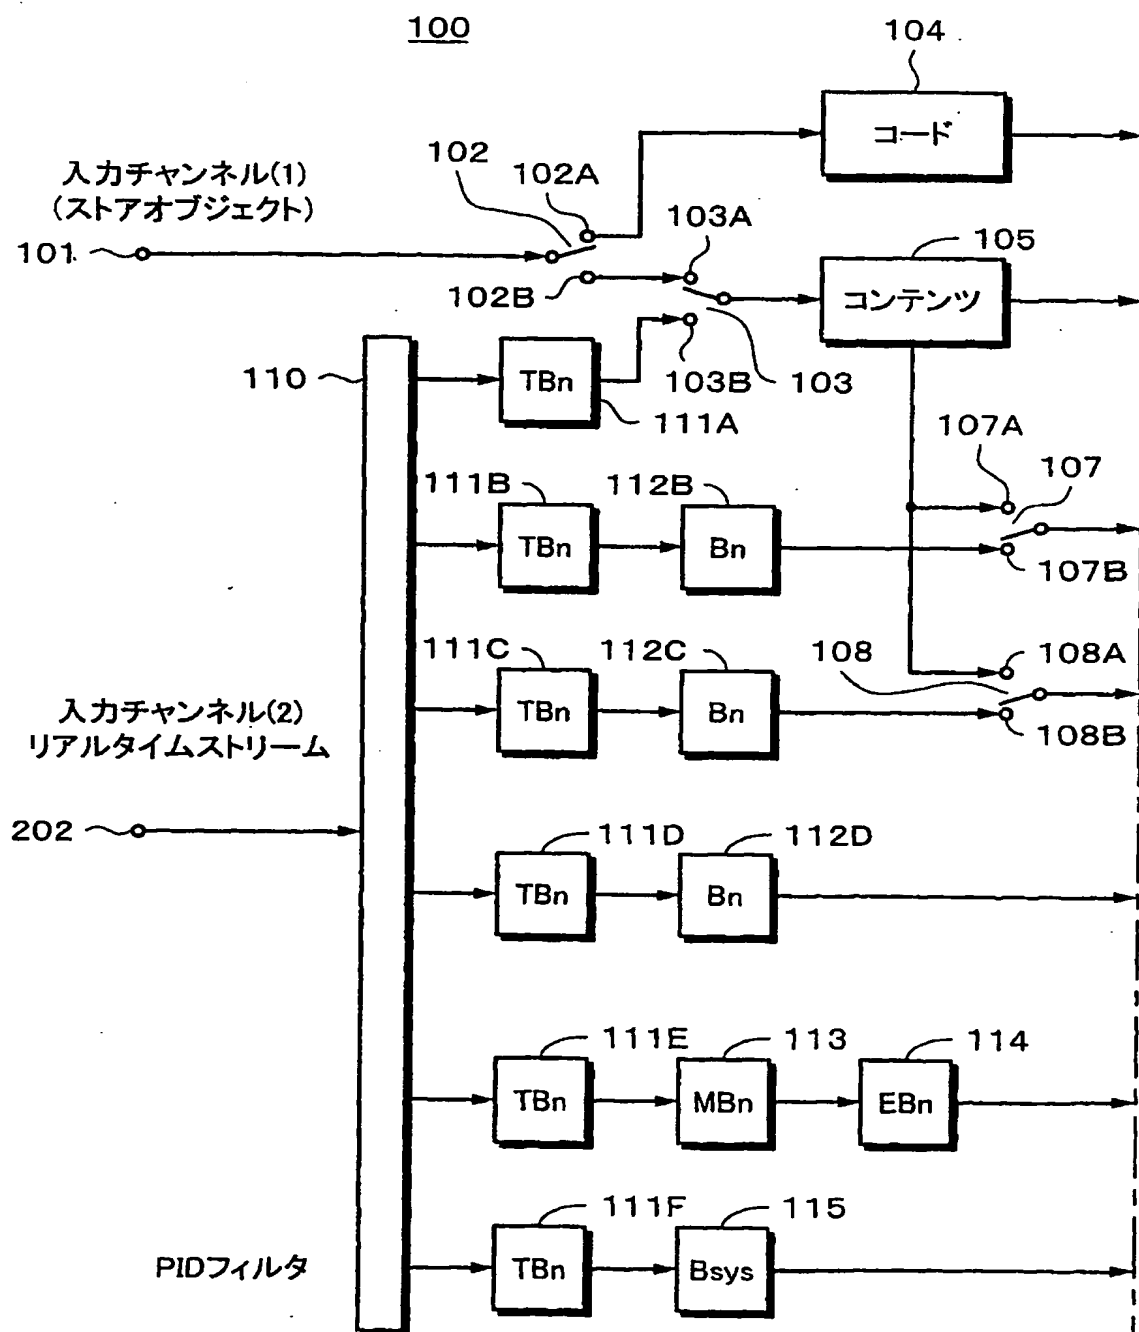




## 第66図B

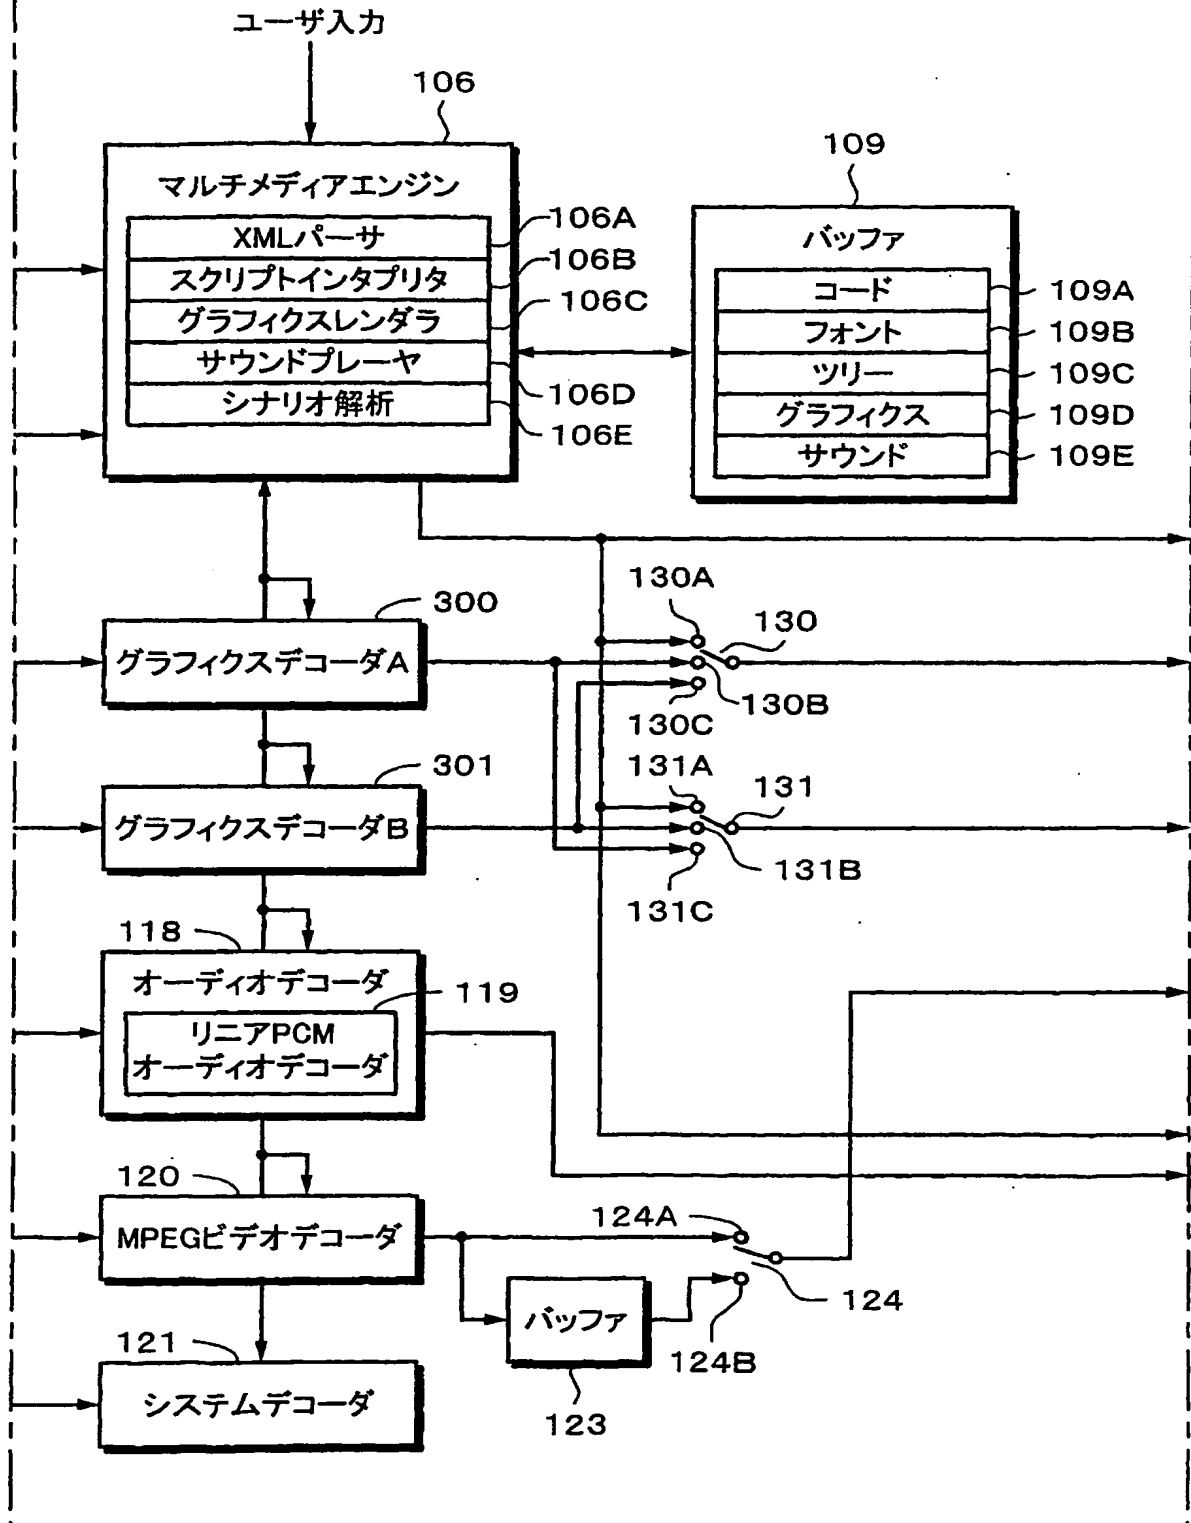

## 第 6 6 図 C

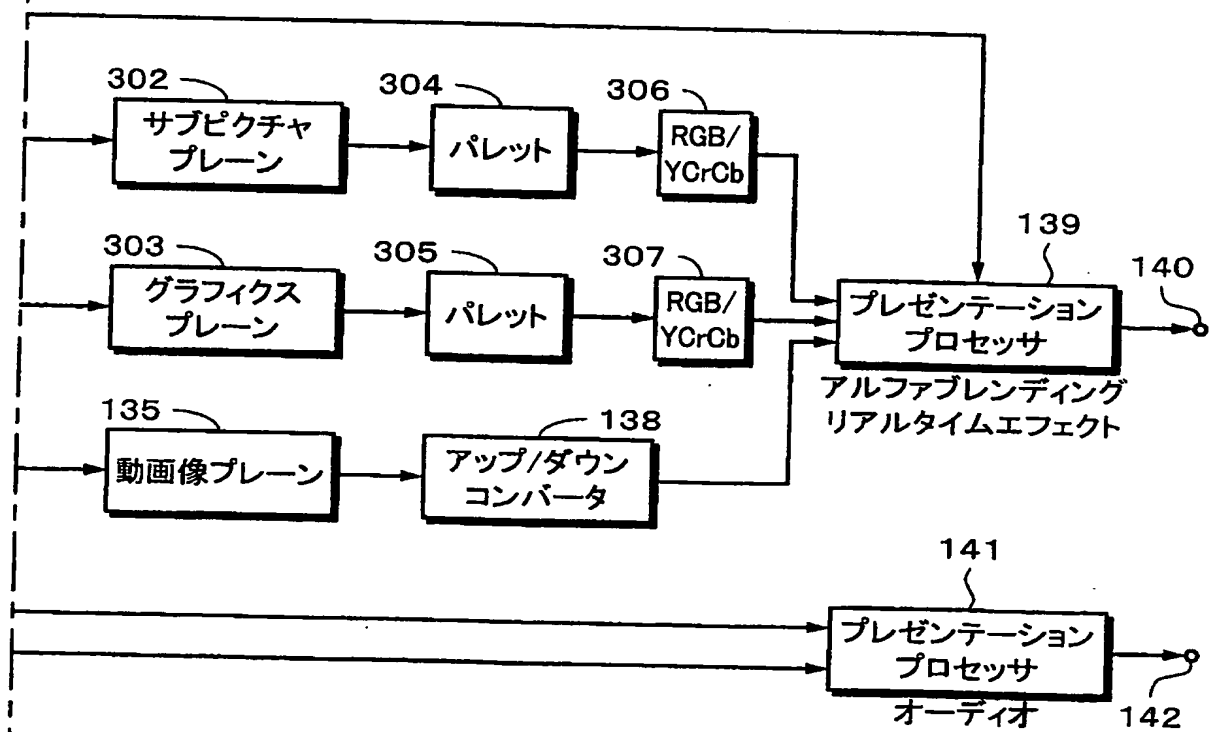

## 符 号 の 説 明

- 1 0 動画プレーン
- 1 1 字幕プレーン
- 1 2 グラフィクスプレーン
- 2 2 パレット
- 3 0 B D 仮想プレーヤ
- 3 1 プレーヤコマンド
- 3 2 共通パラメータ
- 4 0 プレイバックコントロールプログラム
- 4 1 メソッド
- 6 0 メニュー画面
- 7 0 シナリオ
- 7 3 A ~ 7 3 M プレイリスト
- 1 0 0 プレーヤデコーダ
- 1 0 4 コードバッファ
- 1 0 5 コンテンツバッファ
- 1 0 6 マルチメディアエンジン
- 1 0 9 バッファ
- 1 1 0 P I D フィルタ
- 1 1 6 サブピクチャデコーダ
- 1 1 7 静止画像デコーダ
- 1 1 8 オーディオデコーダ
- 1 2 0 M P E G ビデオデコーダ
- 1 3 2 サブピクチャプレーン
- 1 3 3 グラフィクスプレーン

- 1 3 4 静止画像プレーン
- 1 3 5 動画画像プレーン
- 2 2 6 PNGデコーダバッファ
- 2 2 7 PNGデコーダ
- 2 2 8 オブジェクトバッファ
- 2 2 9 プレーンバッファ
- 2 3 1 オーディオミキサ
- 5 0 0 グラフィクスデコーダA
- 5 0 1 グラフィクスデコーダB
- 5 0 2 サブピクチャプレーン
- 5 0 3 グラフィクスプレーン
- 6 0 1 A, 6 0 1 B, 6 0 1 C, 6 0 1 D, 6 0 1 E エクステン

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/005805

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> H04N5/92

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> H04N5/76-5/956, G11B20/10-20/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-158972 A (Sony Corp.), 31 May, 2002 (31.05.02), Full text; all drawings & WO 01/82606 A1 & US 2002/135607 A1 & EP 1280347 A1	1-37
A	JP 2004-193673 A (Sony Corp.), 08 July, 2004 (08.07.04), Full text; all drawings (Family: none)	1-37
A	JP 2002-74850 A (Toshiba Corp.), 15 March, 2002 (15.03.02), Full text; all drawings & US 2002/24889 A1	1-37

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
21 July, 2004 (21.07.04)

Date of mailing of the international search report  
10 August, 2004 (10.08.04)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))			
Int Cl <sup>7</sup> H04N 5/92			
B. 調査を行った分野			
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))			
Int Cl <sup>7</sup> H04N 5/76-5/956, G11B 20/10-20/12			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	JP 2002-158972 A (ソニー株式会社) 2002.05.31 全文, 全図 & WO 01/82606 A1 & US 2002/135607 A1 & EP 1280347 A1	1-37	
A	JP 2004-193673 A (ソニー株式会社) 2004.07.08 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-37	
A	JP 2002-74850 A (株式会社東芝) 2002.03.15 全文, 全図 & US 2002/24889 A1	1-37	
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 21.07.2004		国際調査報告の発送日 10.8.2004	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 鈴木 明 5C 9185 電話番号 03-3581-1101 内線 3541	